



ご注意

形格 FS-102ATL は生産終息いたしました。

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

NEW

パソコン切替器

超コンパクトサイズ 148(H) × 115(D) × 39.6(W) mm

Intelligent KVMAスイッチ

SERVIS-2

FS-102ATL

対応OS

Windows® / Linux / Mac
(95/98/Me/NT/2000/XP) (Mac OS 9.2以降)

どんなパソコンにも接続可能!

デスクトップ、ノートPC、Mac、USB、PS/2

オーディオ切替機能つき!

1組のスピーカーを2台のパソコンで共有できます。



設置に便利な
ミニタワー型デザイン

KVMAとは、K=Keyboard、V=Video、M=Mouse、A=Audioです。



この製品写真は、ほぼ実物大です。

USB Link 機能

- ・プリンタやストレージ機器を共有できます。
(CD・MO他)
- ・2台のPC間でデータ交換が自由自在!

Windows®のみ対応
USB ver.1.1対応

切替器の特長

安定した切り替えができ、パソコンの同時起動も可能です。
USB対応のDOS/V、Macが操作でき、ノートパソコンにも接続できます。

PS/2キーボードでMac専用キーの入力ができます。

・前面部DIPスイッチの切替えて、Macキーボードへのエミュレーション機能。

1組のスピーカーを2台のパソコンで共有できます。

(オーディオ切替機能搭載)

USB Linkの特長

前面USBポートに接続したプリンタ、ストレージ機器(CD、MO他)などを、2台のパソコンで共有できます。*

・パソコンの選択では切り替らないので、安全な印刷が可能。

2台のパソコン間でファイル移動が自由に行なえます。*

・USBデータリンク機能を採用し、TCP/IPプロトコルによる高速データ通信を実現。(約5Mbps)

* Mac、LinuxはUSBリンク機能はサポートしていません。

富士通コンポーネント株式会社

www.fcl.fujitsu.com/index_j.html

仕様

項目	FS-102ATL (USB、PS/2対応)	
JANコード	4 571109 420243	
対応機種	DOS/V互換機、Mac(USBポート付)	
接続台数	2台	
選択方式	セレクトボタン、キーボード(ホットキー)	
LED表示	POWER x2、セレクト x2、LowPower x1	
コンソール ポート	キーボード	PS/2、Mini DIN 6P メス x1
	マウス	PS/2、Mini DIN 6P メス x1
	モニタ	Mini D-SUB 15P メス x1
	スピーカ	Audio Jack Line Out x1(アンブ内蔵スピーカ)
PCポート	キーボード/マウス	PS/2、Mini DIN 6P メス x2
	モニタ	Mini D-SUB 15P メス x2
	スピーカ	Audio Jack Line In x2(PCのラインアウト端子)
	USB	Series B メス x2(USB ver.1.1対応)
USB-HUBポート	Series A メス x2(USB ver.1.1対応)	
対応モニタ解像度	640x480 ~ 1,600x1,200	
消費電流(本体)	最大150mA	
外部電源	AC100V、出力5V ±5%	
動作周囲温湿度	0~40、20~90%RH	
外形寸法/質量	148(H) x 115(D) x 39.6(W)mm / 380g	

付属品


品名	数量
専用ケーブルセット(キーボード/マウス用、モニタ用、スピーカ用) 1.8m	2セット
USBケーブル(Type A - Type B) 1.8m	2本
AC電源アダプタ(AC100V 出力DC5V ±5%)	1個
USBリンク用ソフトウェア(CD)*	1枚
立て置きスタンド	1個
取り扱い説明書、保証書	1部

*USBデータリンク機能は、MAC、Linux 未サポート

オプションケーブル

品名	JANコード	長さ	数量
PS/2・モニタケーブルセット 型名:FS-C103A	4 571109 420038	3m	1セット
USB・モニタケーブルセット 型名:FS-C103U	4 571109 420045	3m	1セット
オーディオケーブル 型名:FS-C103S	4 571109 420250	3m	1本

接続図(例)

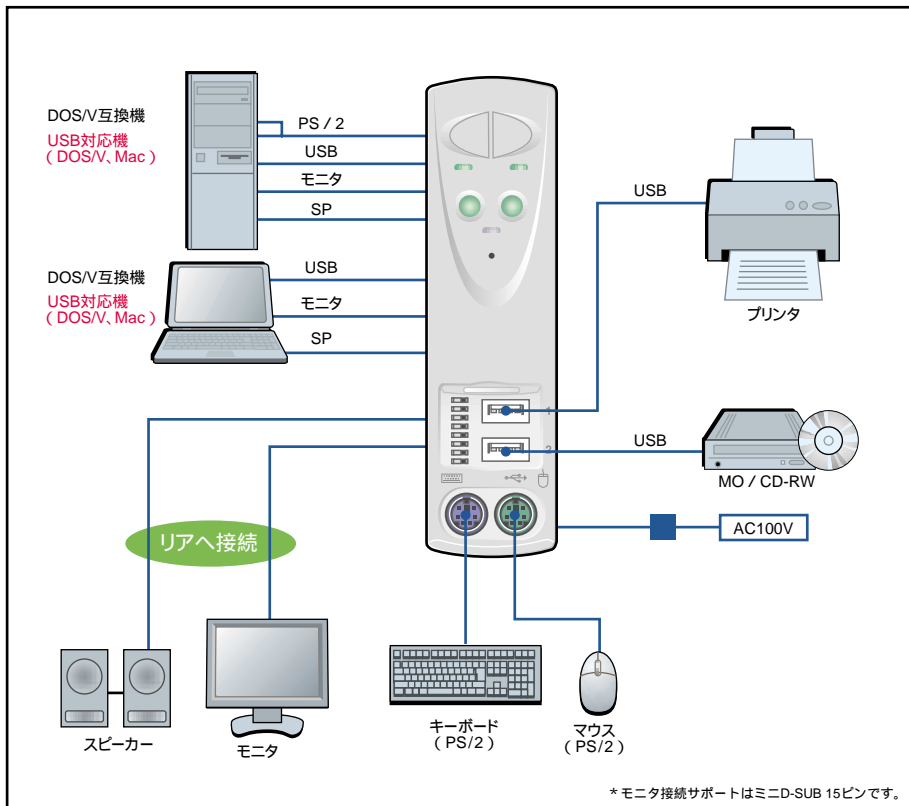

*モニタ接続サポータはミニD-SUB 15ピンです。

注) USBには、DOS/V、MacのUSB対応機が接続できます。同一のパソコンにUSBケーブルとPS/2ケーブルを接続した場合はPS/2が優先されます。

対応キーボード、マウス
英語/日本語(101~109)キーボード(PS/2)
2/3ボタンマウス(PS/2)
Microsoft IntelliMouse、IntelliMouse Explorer
Logitech/Logicool MouseMan Wheel,
Cordless MouseMan Optical 他

注) マウスについて

- ・Mac(USB)でご使用になる場合は、Mac標準マウス(1ボタンマウス)となります。
- ・DOS/V(USB)でご使用になる場合は、Microsoft IntelliMouse互換となります。
- ・Cordless MouseMan Optical はMouseMan+として認識され動作いたします。(電池残量表示はされません)

対応機種

DOS/V互換機(FMV、BIBLO、98NX、VAIO 他)
USB対応機、ノートパソコン(DOS/V、Mac)

対応OS

Windows 95*/98/Me/NT*/2000/XP
MacOS 9.2以降*、Linux*

*Windows 95/NTはUSBでは動作しません。

*USBデータリンク機能は、MAC、Linux 未サポート

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。本製品は、核反応制御・生命維持のための医療用機器など極めて高度な安全性・信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されております。

富士通コンポネント株式会社

営業本部 Sプロ販売部

〒141-8630 東京都品川区東五反田2-3-5(五反田中央ビル)

TEL(03)5449-7149 FAX(03)5449-2624

URL ▶ <http://www.fcl.fujitsu.com/index.html>
e-mail ▶ promothq@fcl.fujitsu.com