

コンソールスプリッター

RoHS 対応

PC1 台を 2 組のコンソール（キーボード、マウス、ビデオモニタ、タッチパネル）で操作できます。タッチパネルは RS-232C 接続で、各種工作機械などのコンソール環境に最適です。

SERVIS™ Splitter FS-2001 シリーズ



後継機種 FS-2101SP
外觀デザインのみの変更です。仕様に変更はありません。(2011年12月発売予定)

⚠ ご注意
・[仕様]のカードタイプ形格を修正しました。
・[仕様]の対応OSにWindows Vista®とWindows® 7を追加しました。
・[仕様]のコンソール(キーボード/マウス)欄の表記を変更しました。
2011年11月14日掲載



FS-2001SP

~~(2011年11月終息予定)~~




FS-2001SP-B

特長

⚠ ご注意
FS-2001SP 最終ご注文受付日: 2012年5月末日
2011年11月7日掲載

- 2 組のコンソール（キーボード、ビデオモニタ、マウス、タッチパネル）を切替えて PC1 台の操作が可能です。
- 切替えは前面スイッチ、キーボード（ホットキー）または外部スイッチ（お客様ご用意）の 3 方式より選択できます。
- BOX タイプとカードタイプの 2 形態があります。
- PS/2 の日本語配列(109 キー)または US 配列(104 キー)キーボードが使用できます。
- マウスは、PS/2 インターフェースの 2 ボタンのホイールマウスまたは 3 ボタンマウスが使用できます。
- RS-232C インターフェースのタッチパネル操作での切替えも可能です。(BOX タイプのみ)
- ⚠ 本製品は PC/AT、DOS/V 互換機対応製品ですが、全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。

接続例

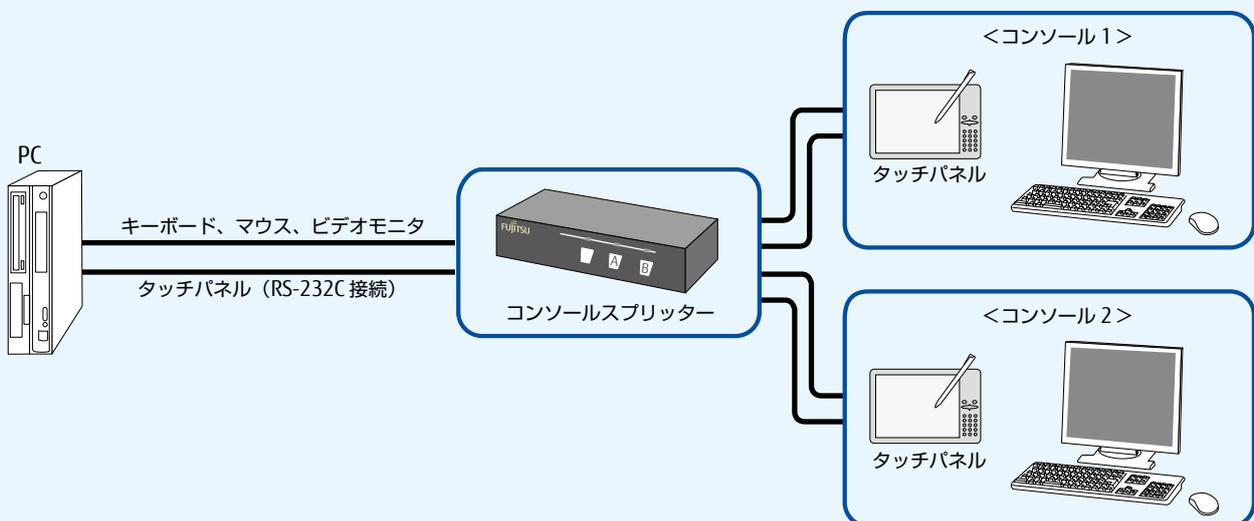

仕様

Windows® 95、98、Me、NT、2000、XP、
Windows Vista®、Windows® 7
2011年11月14日掲載

FS-2001SP-B (カードタイプ)
2011年11月14日掲載

品名	SERVIS™ Splitter	
形格	FS-2001SP*1 (BOXタイプ)	FS-2101SP*1 (BOXタイプ)
対応機種	PC/AT、DOS/V 互換機	
OS	Win 95、98、Me、NT、2000、XP	
LED表示	Hot-key×1	Hot-key×1
	Local×1	Console1×1
	Remote×1	Console2×1
コンソール	キーボード/マウス	PS/2(ミニDIN 6ピン)×4
	モニター	アナログRGB(D-sub15HD メス)×2
	タッチパネル	RS-232C(D-sub 9ピン オス)×2
PCポート	キーボード/マウス	D-sub15HD メス×1*2
	モニター	ミニDIN 6ピン×1
	タッチパネル	アナログRGB(D-sub15HD メス)×1
コンソール切替	方法	フロント部切替スイッチ、キーボードホットキー、外部スイッチ、タッチパネル
	外部切替コネクタ	モジュラーコネクタ 8ピン×1
モニター解像度	1600×1200ドット(最大)	
電源電圧/消費電流(max.)	5VDC/0.38A	
消費電力/発熱量	1.9W/6.9kJ/h	
動作周囲温度/湿度	0~50℃/20~90%RH(結露なきこと)	
外形寸法	195(W)×104(D)×42(H)mm	133(W)×130(D)×19(H)mm
質量	約0.7kg	約0.2kg
添付品	専用ACアダプター(100VAC/0.36A)(AC側1.0m、DC側1.5m)、取扱説明書	

*1: FS-2001SPは2011年11月終息予定で、FS-2101SPは2011年12月発売予定です。

*2: 独自のピン配列ですので専用ケーブルが必要です。

*3: BS4P-SHF-1AA コネクタは日本圧着端子製造株式会社製です。

FS-2001SP 最終ご注文受付日: 2012年5月末日
2011年11月7日掲載

オプション選択ガイド (コンソール splitter)

本製品には、オプションの接続ケーブルが必要です。以下の手順で選択してください。※: オプションは別売です。

1. 下記の「接続イメージ図」をご参照になり、PCがどの「接続機種コネクタ形状」に適合するかを調べてください。
2. あわせて、設置時のコンソール splitter と PC 間のおおよその長さも調べてください。
3. 「オプション一覧」から適合するコネクタと長さの接続ケーブルを必要数選択してください。尚、タッチパネル(RS-232C 接続)を接続する場合は、汎用の RS-232C クロスケーブル (シリアル接続用ケーブル) をご使用ください。

オプション一覧

品名	形格	仕様	
サーバ/PC 接続専用 ケーブル	カード タイプ用	NC14003-T022#PG1	1.0m
		NC14003-T022#PG2	1.8m
		NC14003-T022#PG3	3.0m
	BOX タイプ用	FP-C007-PS2	0.7m
		FP-C018-PS2	1.8m
		FP-C030-PS2	3.0m
FP-C050-PS2	5.0m		

接続機種一覧

形格	接続PC	接続コンソール
FS-2001SP	PC(PS/2)	PC(PS/2)
FS-2101SP	PC(RS-232C)	VGA(マルチシンク)
FS-2001SP-B		RS-232C

※: FS-2001SPは2011年11月終息予定で、FS-2101SPは2011年12月発売予定です。

FS-2001SP 最終ご注文受付日: 2012年5月末日
2011年11月7日掲載

<接続イメージ図> ※形格の □ は長さに応じた数字が入ります。

