

セキュリティ KVM スイッチ

⚠️ **ご注意**

最終ご注文受付日: 2008年5月31日
2008年9月25日

SERVIS™ Secure は、個人用 PC 4 台と共有 PC 1 台をそれぞれ切替えながら操作できる KVM スイッチユニットです。セキュリティを要求される内部 LAN 接続端末と、外部 LAN 接続端末とを KVM スイッチで分離することにより、完璧なセキュリティを確保できます。


SERVIS™ Secure FS-405S



特長

- インターネット接続 PC から社内ネットワーク端末を隔離し、セキュリティを確保できます。
- ソフト開発などユーザー端末と自社ネットワーク端末を切替えて利用できます。
- 共有 PC と個人用 PC (社内 LAN 用) を完全に分離。個人用 PC (社内 LAN 用) への外部からの不正侵入をカットできます。
- PC 1 台を 4 人 (本機を 2 台カスケード接続すると最大 8 人) で共有でき、投資費用を大幅削減できます。
- 本機 1 台で、個人用 PC 4 台と共有 PC 1 台 (外部 Web 接続可能 PC) の切替ができます。
- PC 側とキーボード / マウス側それぞれに MPU を実装しているため、安定した切替が行えます。
- 切替は、Scroll Lock キーの 2 度押しで可能です。
- 共有 PC の使用状況をキーボード LED (Scroll Lock の点滅) で確認できます。
- 電源は PC から供給され、外部電源は不要です。
- 机の側面などへの固定に便利なマグネット付です。
- ⚠️ 本製品は PC/AT、DOS/V 互換機対応製品ですが、全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。

接続図

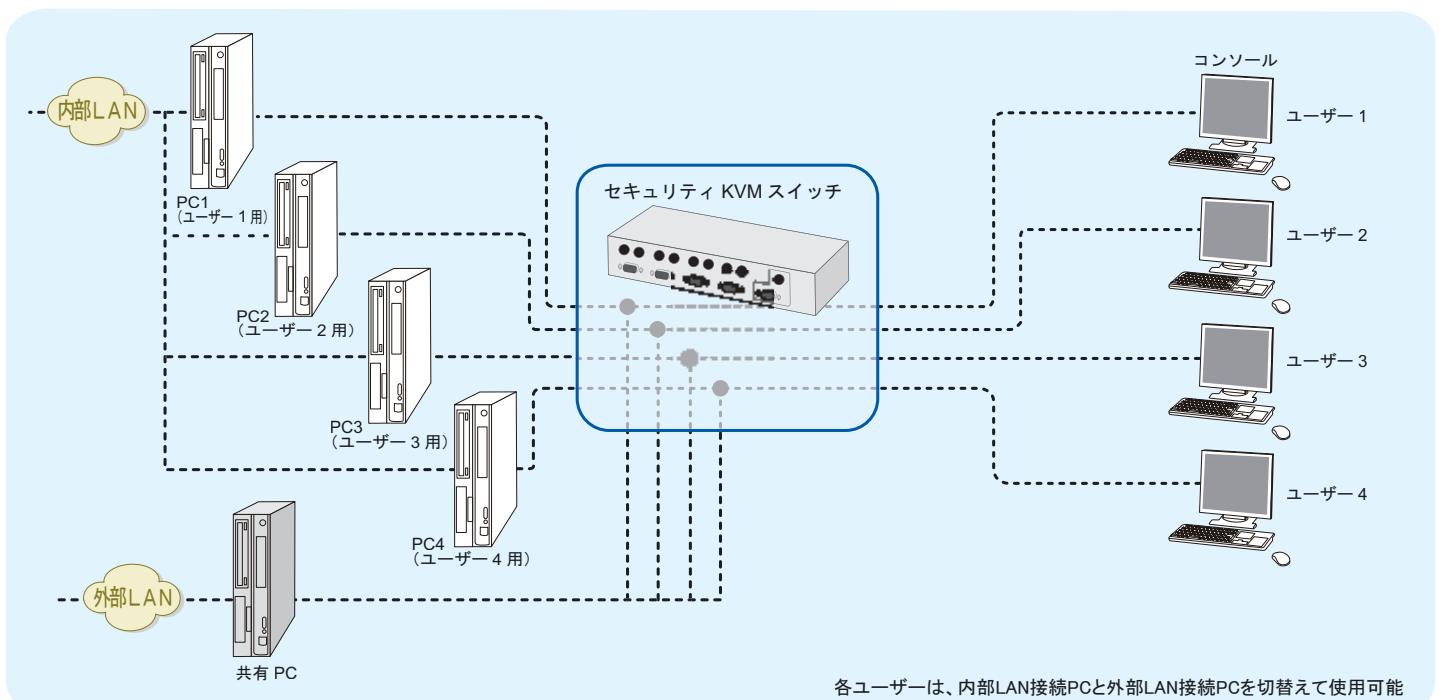

各ユーザーは、内部LAN接続PCと外部LAN接続PCを切替えて使用可能

仕様

品名	SERVIS™ Secure	
形格	FS-405S	
対応機種	PC/AT、DOS/V 互換機	
接続台数	最大 4 台 (最大 8 台)※	
選択方式	キーボード (Scroll Lock キー)	
コンソールポート	キーボード	PS/2、ミニ DIN 6 ピン (メス) × 4
	マウス	PS/2、ミニ DIN 6 ピン (メス) × 4
	モニター	ミニ D-SUB 15 ピン (メス) × 4
PC ポート	キーボード/マウス	PS/2、ミニ DIN 6 ピン (メス) × 5
	モニター	ミニ D-SUB 15 ピン (メス) × 5

※: カッコ内は、カスケード接続時の最大接続台数

カスケードポート	ミニ DIN10 ピン (メス) × 1、ミニ D-SUB15 ピン (メス) × 1
モニター解像度	1600 × 1200dot
電源電圧 / 消費電流 (Max)	DC5V ± 5% (PC から供給) / 70mA
キーボード / マウス供給電源	200mA (Max)
動作周囲温度 / 湿度	0 ~ 40°C / 20 ~ 90%RH (保存温度 -20 ~ 60°C)
外形寸法 / 質量	290 (W) × 110 (D) × 42 (H) mm / 1.4kg
設置形態	据置 (マグネット付)

オプション選択ガイド (セキュリティ KVM スイッチ)

本製品には、オプション(別売)の接続ケーブルが必要です。以下の手順で選択してください。

1. 「接続イメージ図」をご参照になり、サーバがどの「接続機種コネクタ形状」に適合するかを調べてください。
2. あわせて、設置時のKVMスイッチとサーバ間のおおよその長さも調べてください。
3. 「オプション一覧」の「接続機種コネクタ形状」から適合する長さの接続ケーブルを必要数選択してください。

オプション一覧

品名	形格	仕様
PC用ケーブル	NC14003-T016 #HG	1.8m
	NC14003-T011 #A	3.0m
カスケード専用ケーブル	NC14003-T023	3.0m

形格	対応サーバ	対応コンソール
FS-405S	PC (PS/2)	PC (PS/2) VGA (マルチシンク)

＜接続イメージ図＞

