

ミニチュアリレー A

 **ご注意**
最終ご注文受付日：2019年9月末日

2極 1~2A（信号切換用）シリーズ

RoHS適合

信号用

■特長

- 超小形、超薄形で軽量。5（高さ）×9（幅）×14（長さ）mm重さ1.2gで機器の小形化、軽量化および高密度実装化に最適
また、1/2インチラックにも余裕をもって実装可能
- 有極高感度の低消費電力。永久磁石を用いた高効率のブリッジ形回転磁気回路と独特なばね構造により、定格電力100mW～300mW、感動電力60～170mWを実現
- UL、CSA規格を取得
- FCC規格（Part68）に準拠
すべての導体相互間の耐電圧はAC1,000V、耐サージ電圧は1,500V
- 高接触信頼性、長寿命
接触信頼性に優れた金張り銀合金を採用した双子接点タイプで、長寿命
- ICタイプと同じ、DIL端子配列を採用
- 耐環境性に優れた密封構造のプラスチックシール形で、自動実装、丸洗いが可能
- 一卷線、二巻線ラッチング形を品揃え
- スルーホール形
- プラスチック材料：難燃性UL94V-0



■代表的な用途

通信・ネットワーク機器、xDSLなど

■オーダー形格指定方法

（オーダー形格は「**■**オーダー形格一覧」をご覧ください。）

【例】 $\frac{A}{(ア)} \frac{L}{(イ)} \frac{D}{(ウ)} \frac{12}{(エ)} \frac{W}{(オ)} \frac{K}{(カ)} \frac{HA}{(キ)}$

(ア)	形名	Aシリーズ
(イ)	動作機能	無記号：ノンラッチング形 L：ラッチング形
(ウ)	コイル数	無記号：一卷線 D：二巻線
(エ)	コイル定格電圧	「 ■ コイルデータ」参照
(オ)	接点形状	W：双子接点（クロスバー）
(カ)	保護構造	K：プラスチックシール形
(キ)	コイル感度	HA：75%感動 無記号：70%感動

注：リレーケースにはシリーズ名の後の「-」および「HA」を省略して捺印しております。

■個装単位、最小出荷単位

梱包形態	個装単位	最小出荷単位
スティック	50個	1,000個

A 2極 1~2A (信号切換用) シリーズ

■特 性

項 目	特 性			備 考	
	ノンラッチング形	一卷線ラッチング形	二巻線ラッチング形		
接 点	接点構成	2c (2トランスファー)			
	接点材質	金張り銀合金			
	接点形状	双子接点 (クロスバー)			
	接点接触抵抗 (初期値)	50mΩ以下		1A 6VDCにて	
	接点定格	1A 30VDC 0.5A 125VAC		抵抗負荷にて	
	最大通電電流	2A			
	最大開閉電力	62.5VA / 30W			
	最大開閉電圧	125VAC 110VDC			
	最大開閉電流	2A			
	最小適用負荷	0.01mA 10mVDC		参考値*	
静電容量	開放接点間、隣接接点間約0.5pF、 コイル-接点間約1.0pF		1kHzにて、参考値		
コイル	定格消費電力	140 ~ 300mW	100 ~ 150mW	200 ~ 300mW	周囲温度20℃にて
	印加パルス幅	—	10ms以上		周囲温度20℃にて
	感動消費電力	80 ~ 170mW	60 ~ 85mW	115 ~ 170mW	周囲温度20℃にて
	使用周囲温度	-40℃~+85℃			結露・氷結しないこと
時 間	動作時間	6ms以下 (バウンス含まず)	6ms以下 (セット時、バウンス含まず)		コイル定格電圧印加にて
	復帰時間	4ms以下 (バウンス含まず)	6ms以下 (リセット時、バウンス含まず)		コイル定格電圧印加にて
寿 命	機械的	1億回以上	1,000万回以上		
	電氣的	交流負荷	20万回以上 (0.5A 125VAC)		抵抗負荷
		直流負荷	50万回以上 (1A 30VDC)		抵抗負荷
絶 縁	絶縁抵抗	1,000MΩ以上		500VDCにて	
	耐電圧	開放接点間	1,000VAC 1分間		
		隣接接点間	1,000VAC 1分間		
		コイル-接点間	1,000VAC 1分間		
耐サージ電圧 (コイル-接点間)	1,500V (10×160μs)				
そ の 他	耐振動性	誤動作	10 ~ 55 ~ 10Hz 片振幅1.65mm		直交する3軸方向励磁無励磁にて計6サイクル
		耐久	10 ~ 55 ~ 10Hz 片振幅2.5mm		直交する3軸方向無励磁にて計6時間
	耐衝撃性	誤動作	500m/s ² (11±1ms)		直交する3軸方向励磁無励磁にて計36回
		耐久	1,000m/s ² (6±1ms)		直交する3軸方向無励磁にて計18回
外形寸法 (縦×横×高) / 質量	9.0×14.0×5.0mm / 約1.2g				

* : 適用最小負荷はそのレベルでの目安となる値です。この値は、開閉頻度、環境条件、期待する信頼水準で変わることがあります。ご使用に際しては実負荷にてご確認をお願いします。

信号用

A 2極 1~2A (信号切換用) シリーズ

■コイルデータ (75%感動)

タイプ	コイル定格電圧 (VDC)	コイル定格電圧記号	コイル抵抗 (Ω) ±10%	感動電圧* (VDC)	開放電圧* (VDC)	定格消費電力 (mW)
ノンラッチング形	1.5	1.5	16.1	+1.13	+0.15	140
	3	3	64.3	+2.25	+0.3	140
	4.5	4.5	145	+3.38	+0.45	140
	5	5	178	+3.75	+0.5	140
	6	6	257	+4.5	+0.6	140
	9	9	579	+6.75	+0.9	140
	12	12	1,028	+9.0	+1.2	140
	18	18	1,620	+13.5	+1.8	200
	24	24	2,880	+18.0	+2.4	200
48	48	7,680	+36.0	+4.8	300	
タイプ	コイル定格電圧 (VDC)	コイル定格電圧記号	コイル抵抗 (Ω) ±10%	セット電圧* (VDC)	リセット電圧* (VDC)	定格消費電力 (mW)
一巻線 ラッチング形	1.5	1.5	22.5	+1.13	-1.13	100
	3	3	90	+2.25	-2.25	100
	4.5	4.5	203	+3.38	-3.38	100
	5	5	250	+3.75	-3.75	100
	6	6	360	+4.5	-4.5	100
	9	9	810	+6.75	-6.75	100
	12	12	1,440	+9.0	-9.0	100
	18	18	2,160	+13.5	-13.5	150
	24	24	3,840	+18.0	-18.0	150
二巻線 ラッチング形	1.5	1.5	P 11.25	+1.13	-	200
			S 11.25	-	+1.13	
	3	3	P 45	+2.25	-	200
			S 45	-	+2.25	
	4.5	4.5	P 101	+3.38	-	200
			S 101	-	+3.38	
	5	5	P 125	+3.75	-	200
			S 125	-	+3.75	
	6	6	P 180	+4.5	-	200
			S 180	-	+4.5	
	9	9	P 405	+6.75	-	200
			S 405	-	+6.75	
	12	12	P 720	+9.0	-	200
			S 720	-	+9.0	
	18	18	P 1,080	+13.5	-	300
			S 1,080	-	+13.5	
	24	24	P 1,920	+18.0	-	300
			S 1,920	-	+18.0	

注：表中の各特性は、20℃中における値です。

P：セットコイル S：リセットコイル

*：パルス駆動。ラッチングリレーのコイル印加電圧パルス時間は10ms以上としてください。

❗ コイル定格電圧でお使いください。コイル定格電圧以上の電圧でお使いの場合は、■参考データ「コイル温度上昇特性」と「周囲温度-最大印加電圧・感動電圧特性」をご参照の上、適切なコイル電圧を設定ください。

A 2極 1~2A (信号切換用) シリーズ

■コイルデータ (70%感動)

タイプ	コイル定格電圧 (VDC)	コイル定格電圧記号	コイル抵抗 (Ω) ±10%	感動電圧* (VDC)	開放電圧* (VDC)	定格消費電力 (mW)
ノンラッチング形	1.5	1.5	16.1	+1.05	+0.15	140
	3	3	64.3	+2.1	+0.3	140
	4.5	4.5	145	+3.15	+0.45	140
	5	5	178	+3.5	+0.5	140
	6	6	257	+4.2	+0.6	140
	9	9	579	+6.3	+0.9	140
	12	12	1,028	+8.4	+1.2	140
	18	18	1,620	+12.6	+1.8	200
	24	24	2,880	+16.8	+2.4	200
48	48	7,680	+33.6	+4.8	300	
タイプ	コイル定格電圧 (VDC)	コイル定格電圧記号	コイル抵抗 (Ω) ±10%	セット電圧* (VDC)	リセット電圧* (VDC)	定格消費電力 (mW)
一巻線 ラッチング形	1.5	1.5	22.5	+1.05	-1.05	100
	3	3	90	+2.1	-2.1	100
	4.5	4.5	203	+3.15	-3.15	100
	5	5	250	+3.5	-3.5	100
	6	6	360	+4.2	-4.2	100
	9	9	810	+6.3	-6.3	100
	12	12	1,440	+8.4	-8.4	100
	18	18	2,160	+12.6	-12.6	150
	24	24	3,840	+16.8	-16.8	150
二巻線 ラッチング形	1.5	1.5	P 11.25	+1.05	-	200
			S 11.25	-	+1.05	
	3	3	P 45	+2.1	-	200
			S 45	-	+2.1	
	4.5	4.5	P 101	+3.15	-	200
			S 101	-	+3.15	
	5	5	P 125	+3.5	-	200
			S 125	-	+3.5	
	6	6	P 180	+4.2	-	200
			S 180	-	+4.2	
	9	9	P 405	+6.3	-	200
			S 405	-	+6.3	
	12	12	P 720	+8.4	-	200
			S 720	-	+8.4	
	18	18	P 1,080	+12.6	-	300
			S 1,080	-	+12.6	
	24	24	P 1,920	+16.8	-	300
			S 1,920	-	+16.8	

注：表中の各特性は、20℃中における値です。

P：セットコイル S：リセットコイル

*：パルス駆動。ラッチングリレーのコイル印加電圧パルス時間は10ms以上としてください。

❗ コイル定格電圧でお使いください。コイル定格電圧以上の電圧でお使いの場合は、■参考データ「コイル温度上昇特性」と「周囲温度-最大印加電圧・感動電圧特性」をご参照の上、適切なコイル電圧を設定ください。

A 2極 1~2A (信号切換用) シリーズ

■安全規格


認証機関	認証規格	認証定格
UL	UL478、UL508適合 (ファイルNo.E45026)	0.5A、125VAC (General Use) 2A、30VDC
CSA	C22.2 No.14適合 (ファイルNo.LR35579)	0.3A、110VDC

・ FCC Part 68に準拠しています。リレーへの表示捺印はUL、CSA認定マークのみです。


■外形寸法

A形、AL形 (ノンラッチング形、一卷線ラッチング形)

●外形寸法図

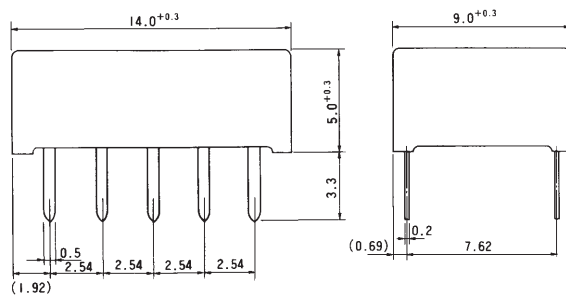


●端子配列・内部結線図 (BOTTOM VIEW)



注：接点は無励磁状態またはリセット状態を示します。


●基板孔開け図 (BOTTOM VIEW)

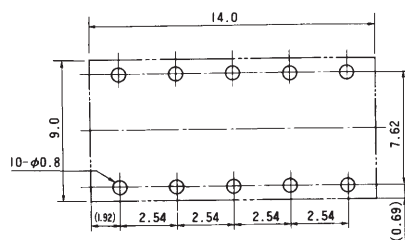


寸法公差は±0.1です。
(基板孔開け図にのみ適用)

AL-D形 (二巻線ラッチング形)


●外形寸法図

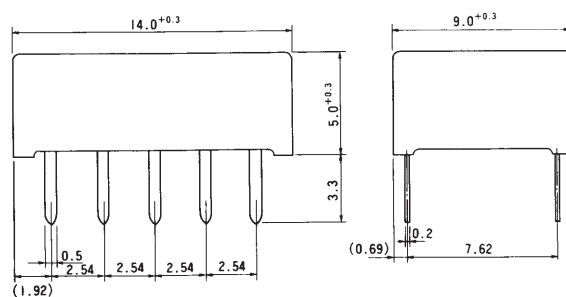

●端子配列・内部結線図 (BOTTOM VIEW)



●基板孔開け図 (BOTTOM VIEW)

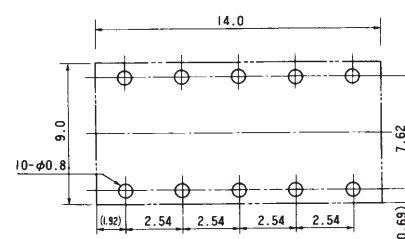

寸法公差は±0.1です。
(基板孔開け図にのみ適用)













P：セットコイル
S：リセットコイル

- ・ +/-：セット電圧印加極性、(+)/(-)：リセット電圧印加極性
- ・ 接点はリセット状態を示します。

() 内の寸法は参考寸法です。
単位：mm

A 2極 1~2A (信号切換用) シリーズ











■参考データ (生産ラインの中からサンプリングした製品の実測値で、保証値ではありません)

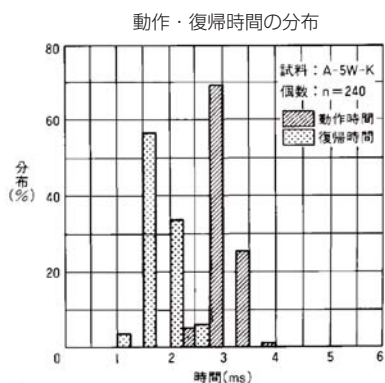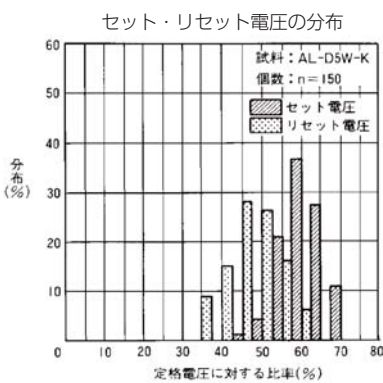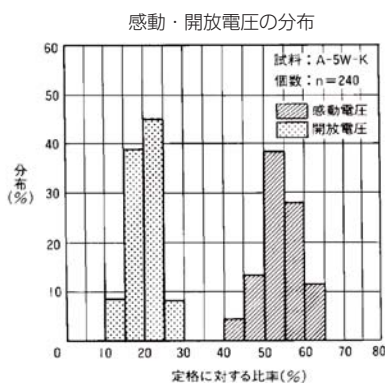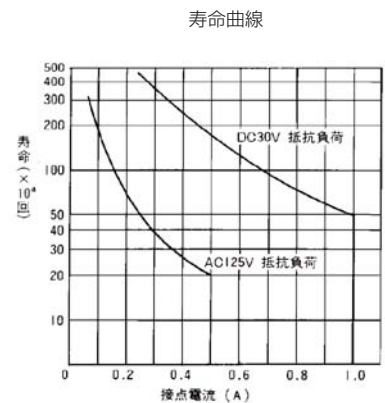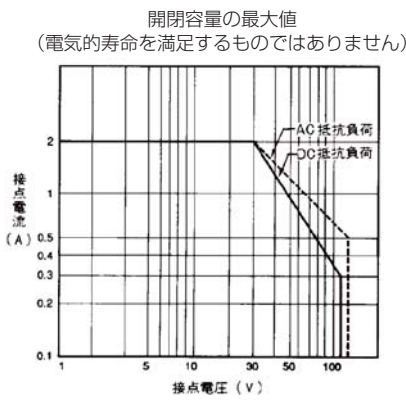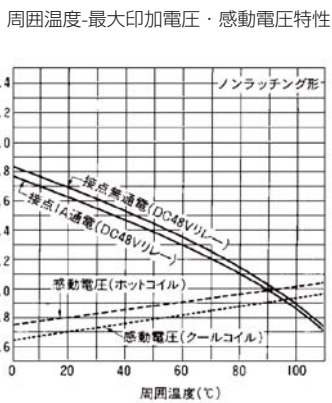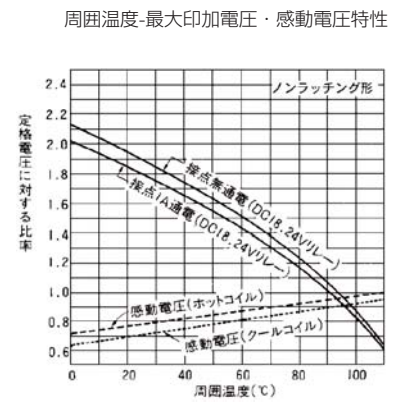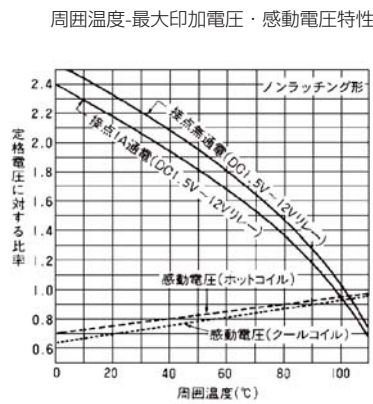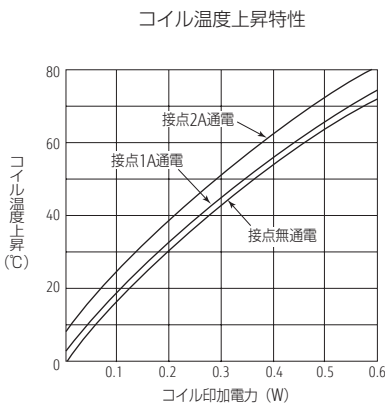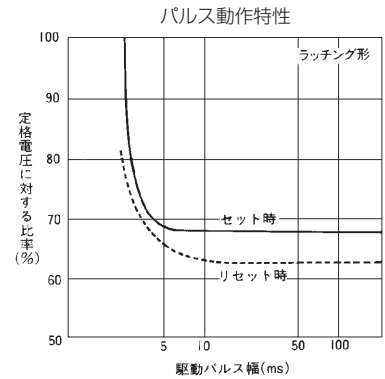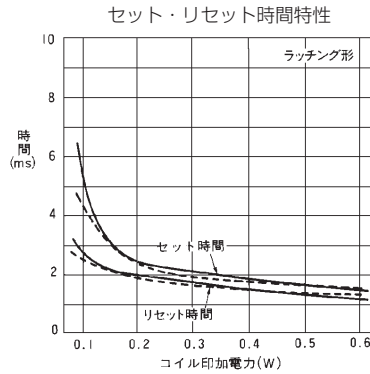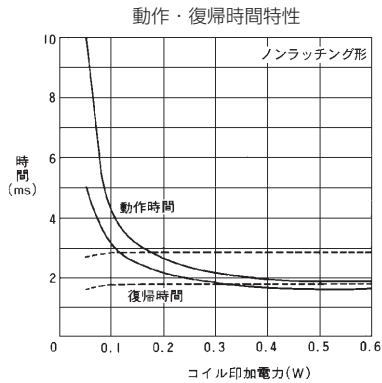

A 2極 1~2A (信号切換用) シリーズ

■参考データ (生産ラインの中からサンプリングした製品の実測値で、保証値ではありません)

(続き)

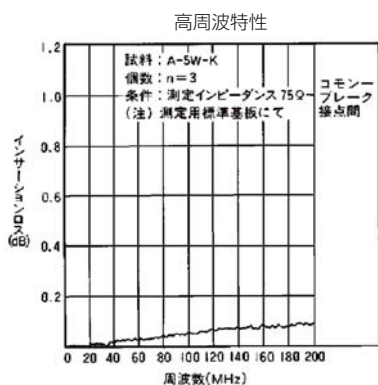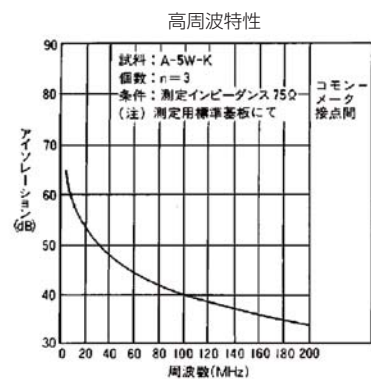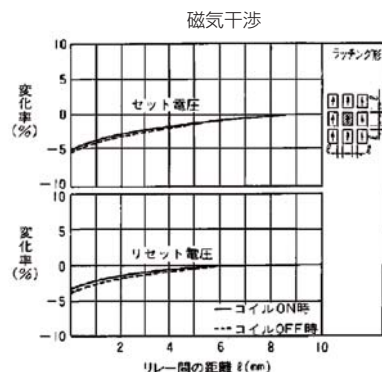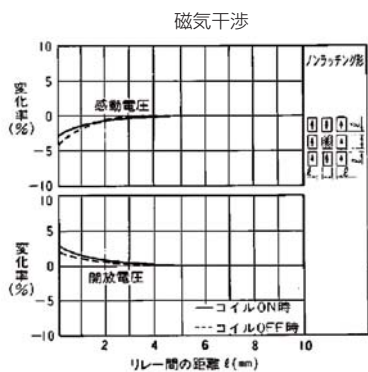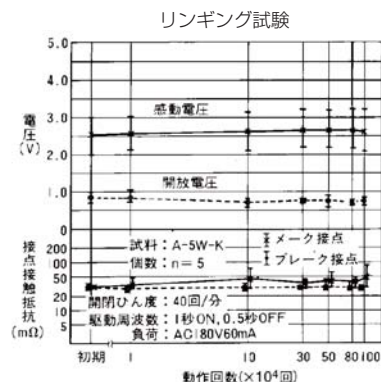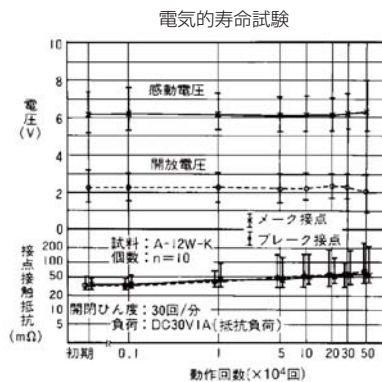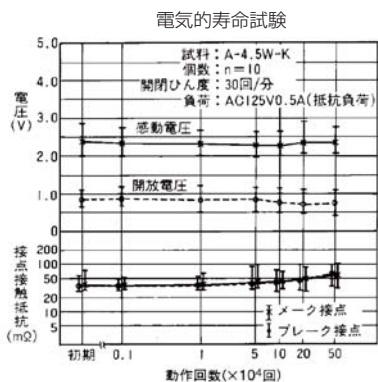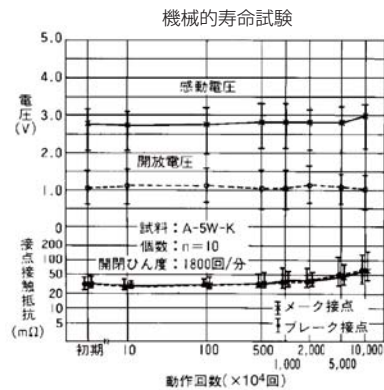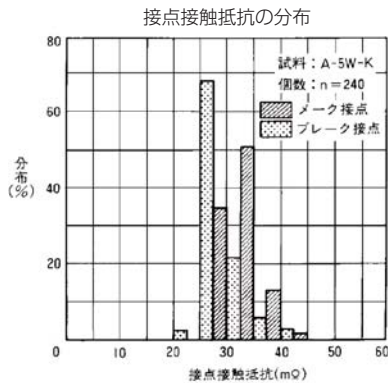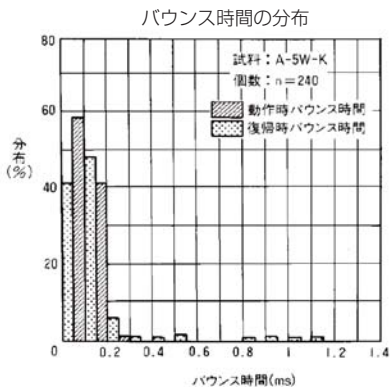

信号用

A 2極 1~2A (信号切換用) シリーズ

■オーダー形格一覧

□にはコイル定格電圧記号が入ります (例: A-12W-K-HA)。コイル定格電圧記号は「■コイルデータ」をご参照ください。
リレーケースにはシリーズ名の後の「-」および「HA」を省略して捺印しております。

オーダー形格	動作機能	コイル数	接点形状	保護構造	コイル感度	備考
A-□W-K-HA	ノンラッチング	一巻線	双子接点 (クロスバー)	プラスチック シール	75%感動	—
A-□W-K					70%感動	
AL-□W-K-HA	ラッチング	一巻線	双子接点 (クロスバー)	プラスチック シール	75%感動	—
AL-□W-K					70%感動	
AL-D□W-K-HA		二巻線			75%感動	—
AL-D□W-K					70%感動	

■使用上の注意事項

●仕様に関するご注意

- ・ 定格仕様および特性値は単純条件 (理想条件) での値で、複合条件を保証するものではありません。ご使用に際しては実機にてご確認をお願いします。
- ・ 有極リレーですので、コイル+接続は内部結線図の指示に従ってください。
- ・ 本リレーはリフローはんだに対応しておりません。リフローは行わないでください。

●使用環境に関するご注意

- ・ 周囲雰囲気中の硫化ガス、塩化ガス、酸化窒素などの影響を受け、接触抵抗が増大する可能性があります。これらの雰囲気中でのご使用は避けてください。
- ・ リレー近傍でシリコンを含有する製品を使用することは避けてください。接触障害を起こす可能性があります。

●ラッチングリレーご使用にあたってのご注意

- ・ 出荷時は復帰 (リセット) 状態としていますが、輸送時の衝撃で動作保持 (セット) 状態となっている場合があります。ラッチングリレーを使用する場合には、まず復帰 (リセット) 状態にしてから動作するように電源シーケンスを組んでください。そのようにシーケンスを組まないと、リレーが制御する装置が電源投入と同時に動き始め、人体や装置に損傷を与える恐れがあります。



一般のご注意

本書に掲載されたカタログは、製品の概略仕様のご紹介です。ご使用にあたっては、「安全に関するご注意」および当社発行の納入仕様書を熟読の上、ご使用くださるようお願いいたします。納入仕様書は、当社販売窓口にご用命ください。

当社製品の故障や誤動作により、結果的に人身事故、火災事故、社会的な損害を生じさせないよう、お客様には装置の冗長設計、延焼対策設計、過電流防止対策設計、誤動作防止設計などの安全面への設計のご配慮をお願いいたします。

本製品は、通常の産業用、一般用、パーソナル用、家庭用等の一般的用途、およびお客様と合意のうえ特定した用途に使用されることを意図して設計・製造されているものであり、(1) 輸送機器（自動車（充電器を含む）、列車、船舶等）、防犯・防災・セキュリティ装置などの用途 (2) 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、社会的に重大な影響を与えかつ直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途 (3) 海底中継器、宇宙衛星など、極めて高い信頼性が要求される用途に使用されるよう設計・製造されたものではありませんので、これらの用途に要する安全性ならびに信頼性を確保する措置を施すことなく、本製品をご使用にならないでください。また、お客様の装置がこれらの用途に該当する可能性がある場合は、事前に当社担当営業までご相談ください。当社は、これらの用途に当該製品が使用されたことにより発生した損害等については、責任を負いません。

また、リレーの近傍にシリコンを含んだ物質（シリコンゴム、シリコンオイル、シリコン系コーティング剤、シリコン充填剤など）が使用され、このような雰囲気中で接点を開閉しますと、シリコンが接点面に付着し接触障害になることがありますので、シリコン含有の製品をリレー近傍で使用することは避けてください。

当社製品の仕様を十分ご理解いただき、貴社製品およびマニュアル等ドキュメント類へ、危険の防止および回避に関する記述や表示を実施し、貴社顧客（ご使用者）様への留意指導をお願いいたします。

当社製品の仕様を十分ご理解いただき、貴社および関連会社での使用時の危険防止にご留意ください。

当社製品の仕様は、製品改善のため予告なく変更することがあります。ご使用の際には最新の仕様を当社販売窓口までご確認ください。

受領されました納入仕様書以外の用途または条件にて使用する場合は、当社製品形格が同一であっても、新たに納入仕様書の受領をお願いいたします。

本書に掲載された内容を当社に無断で転載または複写することはご遠慮ください。

本書に掲載された情報や図面の使用に起因する第三者の特許権、その他の権利侵害について、当社はその責任を負いません。

ソリッドステートリレー製品は輸出貿易管理令別表第一および外国為替令別表の七項の対象となります。その他のリレー製品は同一～十五項について対象外となります。また、ソリッドステートリレーを含む全てのリレー製品は、輸出貿易管理令別表第一および外国為替令別表の十六項に該当します。輸出に際しては「外国為替および外国貿易法」ならびに「米国輸出管理規制（EAR）」などの法令を遵守ください。

当社リレー製品を使用した貴社製品が、「外国為替および外国貿易法」ならびに「米国輸出管理規制（EAR）」などの法令に基づき規制されている貨物または技術に該当する場合には、該当製品を輸出するに際しては同法に基づく許可が必要になります。

カタログ情報について

リレー特性は、動作環境、保管環境によって影響を受けます。当社リレーの特性を引き出し、安心してお使いいただくために、次の点にご注意ください。

本書に掲載された仕様、特性値は単純条件(理想条件)での値であり、複合条件を必ずしも満足するものではありません。特性は特に指定がない限り、JIS-C-5442の試験方法で標準状態(温度15℃~35℃、相対湿度25%~75%、気圧86kPa~106kPa)での値です。また、本書に掲載された参考データは、生産ラインの中からサンプリングした製品の実測値で、保証値ではありません。ご使用にあたりましては、負荷、駆動回路および環境など実際の使用条件に即した条件下の試験で確認を実施してください。

負荷および雰囲気にてリレー特性が影響を受ける例は次のものが知られています。

- 空気中の窒素、水蒸気その他の雰囲気ガスと接点が反応して生じる接点異常消耗や接触障害
- 負荷にある浮遊容量やインダクタンスによる突入電流や逆起電圧の影響による接点異常消耗
- コイル駆動回路に半導体を用いた場合に、半導体の電圧降下による駆動電力不足

納入仕様書の受領をお願いします。本書に掲載された資料と納入仕様書の間で違いのある場合は、納入仕様書の記載が優先します。

本書に掲載された写真の捺印は表示例です。

ご注文に際してのお願い

当社製品の保証期間は、別途定めがない限りご購入または納入後1年間とさせていただきます。万が一、保証期間中に当社の責による不具合が発生した場合は、代替品納入あるいは修理対応を、その製品のご購入あるいは納入場所において無償で行います。

ただし以下に例として列挙する貴社の責または天災などによる不具合の場合は免責とさせていただきます。

- 本書掲載のカタログまたは別途取り交わした仕様書などにて指定された以外の、不適当な条件、環境での取扱いならびに使用による場合。
なお本書掲載のカタログと納入仕様書の間で違いがある場合は、納入仕様書が優先します。
- 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- 当社以外での改造または修理が原因となった場合。
- 製品本来の使い方以外の使用による場合。
- 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による場合。
- その他、天災、災害などの当社の責ではない原因による場合。

保証の範囲は納入した製品単体の保証に限り、本製品の不具合から誘発される損害については免責とさせていただきます。誘発される損害の発生を防止する設計のご配慮をお願いいたします。

ご注文は本書掲載のカタログに記載の出荷単位の整数倍をお願いいたします。