

サーマルプリンタ 高速タイプ バッテリー駆動：604シリーズ 2インチタイプ

FTP-624MCL001/002/FTP-624DCL/DSL

概要

FTP-624MCL001/002は、低電圧駆動(バッテリー含む)で高速印字対応の用紙幅2インチ相当のプリンタです。

当社従来機種に対し低消費電流化を図ると同時にメンテナンスを考慮しヘッドクリーニング、ヘッド交換を容易にしました。

POS等の流通端末から計測・医療機器にいたるさまざまな用途にお使いいただけます。


また、専用の駆動用LSI(マイクロコントローラ)と、本LSIを搭載したインターフェースボードも用意しております。

特長


- ・高速印字対応
低消費電流化を図りながらも60 mm / 秒(480ドットライン / 秒8.5 V時)の高速印字が可能です。
- ・小型 / 軽量
高さ約20 mmの低背タイプであり、質量は約80 gと軽量化を図っています。
- ・低消費電力
ヘッド駆動電流のピーク電流は約2.6 A(印字率50%の印字速度40 mm / 秒時)と低消費電流化を図っています。
- ・長寿命
用紙走行距離50 km、耐パルス性1億パルスと長寿命です。
- ・メンテナンス / 保守を考慮した設計
独自の機構によりヘッドのクリーニングやヘッド交換が容易に行えます。
- ・オートローディング対応
オートローディング機構によりヘッドアップレバー操作なしで用紙のセットが可能です。



〔FTP-624MCL001/002〕

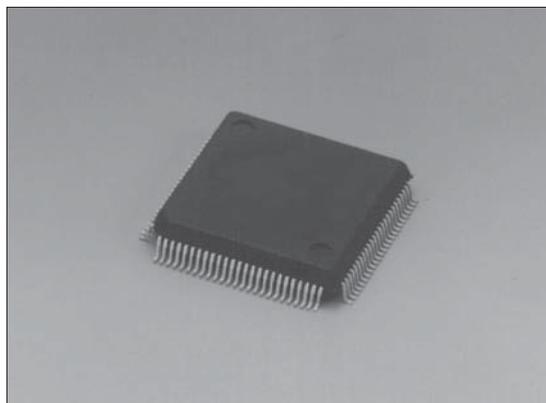

〔FTP-624CU102〕

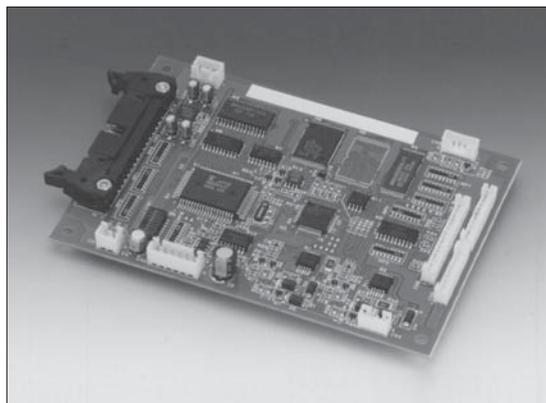

〔FTP-624DCL002/102〕

FTP-624MCL001/002/FTP-624DCL/DSL

FTP-621Y401、FTP-621Y601、FTP-441Y201、FTP-624CU102は2014年3月31日終息いたしました。
FTP-633SR103、FTP-633SR251、FTP-624Y301は2012年3月31日終息いたしました。
詳細はお問い合わせください。

形 格

名 称		形 格
プリンタメカ		FTP-624MCL001/002 * 1
インタフェースボード	セントロニクス準拠	FTP-624DCL002/102 * 2
	RS232C 準拠	FTP-624DSL002/103 * 2
駆動用 LSI(マイクロコントローラ)		FTP-624CU102 * 3
漢字 CG	明朝体	FTP-633SR103
	ゴシック体	FTP-633SR251
ケーブル	ヘッド接続ケーブル	FTP-624Y001
	電源	FTP-621Y401 FTP-621Y601
	セントロニクス	FTP-441Y201
	RS-232C	FTP-624Y301

* 1:001 は用紙前挿入(カールパス),002 は後ろ挿入(ストレートパス)タイプです。

* 2:002 は ANK のみ ,102 ,103 は漢字(明朝体)をサポートしています。

* 3:漢字 ,セントロニクス ,RS232C をサポートしています。漢字印字の場合は漢字 CG が必要になります。

仕 様

項 目	仕 様	
形格	FTP-624MCL001/002	
印字方式	感熱ラインドット方式	
ドット構成	384 ドット / ライン	
横方向ドットピッチ	0.125 mm(ドット密度 : 8 ドット / mm)	
縦方向ドットピッチ	0.125 mm(紙送りピッチ : 8 ドット / mm)	
有効印字領域	48 mm	
用紙幅	MCL001	58 ± 0.1 mm
	MCL002	60 ± 0.1 mm
用紙厚み	60 ~ 100 μ m * 1	
印字桁数	32 桁(12 × 24 ドットフォント)	
印字速度	480 ドットライン / 秒(60 mm / 秒) 〔 条件 : 1PLY 高感度用紙 , 常温 , 定電圧電源 8.5 V 時 〕	
印字文字種類	英数 , カタカナ : 159 種 国際 , 特殊文字 : 195 種 JIS 漢字第一水準 , 第二水準 , 非漢字 (FTP-624DCL102 のみサポート) : 約 6800 種	
標準文字構成 , 寸法 , 桁数 (W × H mm)	12 × 24 ドット [1.5 × 3.0 mm] 32 桁 : 英数 , カタカナ 24 × 24 ドット [3.0 × 3.0 mm] 16 桁 : 英数 , カタカナ , 漢字 8 × 16 ドット [1.0 × 2.0 mm] 48 桁 : 英数 , カタカナ 16 × 16 ドット [2.0 × 2.0 mm] 24 桁 : 英数 , カタカナ , 漢字	
インタフェース	セントロニクス準拠 (FTP-624DCL002/102) RS232C 準拠 (FTP-624DSL002/103)	

(続 く)

FTP-624MCL001/002/FTP-624DCL/DSL

(続き)

項 目		仕 様
動作電源	ヘッド用	DC 4.2 ~ 8.5 V(定電圧電源またはリチウムイオン電池2本相当) ピーク 約2.6 A(常温,7.2 V,64ドット通電時)
	モータ用	DC 4.2 ~ 8.5 V(定電圧電源またはリチウムイオン電池2本相当) ピーク 約0.8 A(常温,7.2 V時)
	ロジック用	DC5 V ± 5% 0.07 A MAX
外形寸法 (W × D × H)	メカ	82 × 46 × 20 mm(レバー,ノブ除く)
	ボード	131 × 89 × 24 mm
質量	メカ	約 80 g
寿命	メカ	耐パルス性:1 × 10 ⁸ パルス/ドット(当社標準条件にて) 耐磨耗性:用紙走行距離 - 50 km(印字率 12.5%)
使用環境	動作温度	+ 0 ~ + 50 *2
	動作湿度	20 ~ 85%RH(結露しないこと)
	保存温度	- 20 ~ + 60
	保存湿度	5 ~ 95%RH(結露しないこと)
検出・機能	ヘッド温度検出	サーミスタにて検出し,印加エネルギーの制御および温度異常検出
	用紙有無・マーク検出	フォトインタラプタにて検出
	ヘッドアップ検出	マイクロスイッチにて検出
指定感熱紙	ロール紙	高感度用紙:TF50KS-E4(日本製紙) 標準用紙:TF60KS-E(日本製紙) FTP-020P0104(58 mm)/FTP-020P0105(60 mm)*3 PD150R(王子製紙) FTP-020P0701(58 mm)/FTP-020P0702(60 mm) 中保存用紙:TF60KS-F1(日本製紙) FTP-020P0102(58 mm)/FTP-020P0103(60 mm) PD170R(王子製紙) P220VBB-1(三菱製紙) FH65BC-3H(王子製紙) 高保存用紙:PD160R-N(王子製紙) AFP-235(三菱製紙)

(注)* 1:本範囲内であっても用紙特性によっては使用できないものもあります。

* 2:印字品質保証は+ 5 ~ + 40。

* 3:用紙はTF50KS-Eの薄手(65 μm)タイプとなります。

FTP-624MCL001/002/FTP-624DCL/DSL


プリンタメカのコネクタピン配列

1. サーマルヘッド

- ・メカ側: B16B-PH-K-S-2.2(日本圧着端子製)
- ・相手側(ハウジング側): PHR-16(日本圧着端子製)相当品

番号	記号	信号名
1	VH	ヘッド用電源
2	VH	ヘッド用電源
3	GND	ヘッド用グランド
4	GND	ヘッド用グランド
5	$\overline{\text{STB 1}}$	ストローブ1
6	$\overline{\text{STB 2}}$	ストローブ2
7	$\overline{\text{STB 3}}$	ストローブ3
8	TH ^{*1}	サーミスタ
9	$\overline{\text{STB 4}}$	ストローブ4
10	$\overline{\text{LAT}}$	データラッチ
11	$\overline{\text{STB 5}}$	ストローブ5
12	VDD	ロジック電源
13	CLK	クロック
14	DIN	データ入力
15	GND	ヘッド用グランド
16	VH	ヘッド用電源

* 1: サーミスタの片端はグランドに接続されております。

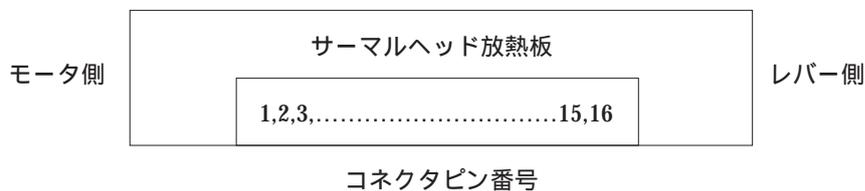

2. 用紙送りモータ

- ・モータ側(ハウジング): PHR-4(日本圧着端子製)相当品
- ・相手側 : B4B-PH-K-S(日本圧着端子製)相当品

番号	記号	信号名
1	$\overline{\text{B}}$	励磁信号 $\overline{\text{B}}$
2	B	励磁信号 B
3	$\overline{\text{A}}$	励磁信号 $\overline{\text{A}}$
4	A	励磁信号 A

FTP-624MCL001/002/FTP-624DCL/DSL

3. センサコネクタ

- ・センサ側(ハウジング): PHR-5(日本圧着端子製)相当品
- ・相手側 : B5B-PH-K-S(日本圧着端子製)相当品

番号	記号	信号名
1	VSEN	用紙センサ用電源
2	PHE	フォトインタラプタ エミッタ
3	PHK	フォトインタラプタ カソード
4	SW1	ヘッドアップ検出スイッチ1
5	SW2	ヘッドアップ検出スイッチ2

インタフェースボードの機能

	項目		項目
1	テスト印字機能	8	モータパワーセーブ機能
2	用紙なし検出	9	マーク検出機能
3	用紙ニアエンド検出	10	MCU 動作異常検出
4	ヘッドアップ検出	11	電源投入/切断シーケンス保護
5	サーマルヘッド温度異常検出	12	モータ過電流保護
6	ヒューズ切断検出	13	ハードウェアタイマ
7	ヘッド電圧異常検出		

インタフェース, コマンド, オプション

インタフェース, コマンド, オプションにつきましては, 604 シリーズボード共通項目をご覧ください。