


スマートコンセント FX-5204PS 取扱説明書



安全に関するご注意

- このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みの方え、正しく安全にご使用ください。また、本書は、本製品のご使用の際には、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への身体および財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお読みください。
- 警告レベルの表示区分と意味は次のようになっています。

	警告	この表示は正しく使用しない場合、人が死亡する、または重症を負う恐れがあることを示しています。
	注意	この表示は、正しく使用しない場合、軽傷、または中程度の傷害を負うことがあり得ることと、装置自身またはその他の使用者などの財産に損害が生じる危険性があることを示しています。

- また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使用しています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。

警告

開口部から本製品内部に金属類を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

本製品に水をかけたり、濡らしたりしないでください。感電・火災の原因となります。

風呂場、シャワー室などの水場で使用しないでください。感電・火災の原因となります。

万一、本製品から発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因となります。

本製品のカバーを開けないでください。特に、通電中にカバーを開けますと、内部に高電圧部があり、感電の原因となります。

濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

電源プラグとコンセントの接続部には、ホコリやゴミをためないでください。その状態で長い間使用すると「トラッキング」を起こし、火災の原因となります。

電源コードを巻いたり、束ねたりしないでください。その状態で使用すると電源コードが熱をもって発火し、火災の原因となります。

電源コードのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるい状態では使用しないでください。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。感電・火災の原因となります。

本製品の修理はお客様自身で行わないでください。火災・感電の原因となります。弊社にご連絡の上、弊社の担当保守員によるメンテナンスを受けてください。

本製品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本製品の中古品をオーバーホールなどによって再生して使用しないでください。使用者や周囲の方の身体や財産に予期しない障害が生じるおそれがあります。

注意

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所(調理台や加湿器のそばなど)に設置しないでください。感電・火災・故障などの原因になることがあります。

電源ケーブルおよび各種ケーブル類に足が引っかかる場所には設置しないでください。故障の原因となります。

電源コードのプラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源コードのプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、コードの芯線が露出したり断線したりして、感電・火災の原因となることがあります。

電源コードのコンセント差し込みプラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。プラグとコンセントの接触不良により、火災・故障の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。


本製品は金属、プラスチック部品を使用しています。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。廃棄が困難な場合は、販売窓口までご相談ください。

梱包品のご確認

梱包箱に以下の構成部品が揃っていることをご確認下さい。

- ・製品本体 ……1 個
- ・USB ケーブル ……1 本
- ・取扱説明書(本書) ……1 枚
- ・保証書 ……1 枚

外観と各部名称

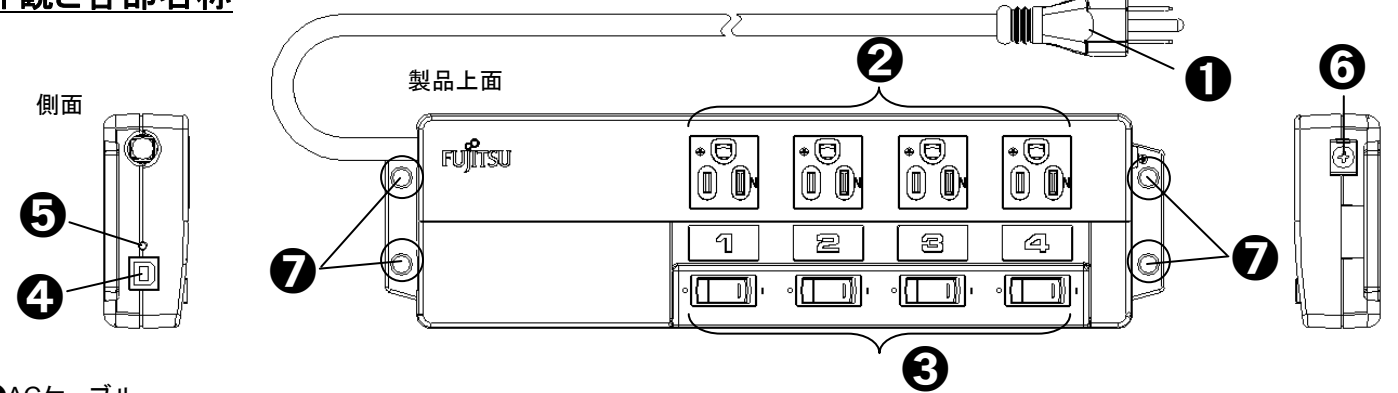

①ACケーブル

AC100V商用電源に接続します。

②出力コンセント1~4

AC100Vの出力コンセントです。

③ON/OFFスイッチ

各コンセントのON/OFFスイッチです。ONの場合ランプが点灯し、通電状態が一目でわかります。こまめな電源管理で待機電力を削減できます。

④接続コネクタ

ゲートウェイと接続するためのUSB タイプB コネクタです。

⑤ステータスLED

ゲートウェイとの接続状態を表示します。LEDが緑色点灯で接続状態を示します。

⑥アース端子


アース線を接続するための端子です。

⑦固定穴

壁などに固定するためのフック穴です。

製品ラベルについて

本製品の底面には、下のようなラベルが貼付されており、本製品を取り扱う際の注意事項を示しています。もし、汚れあるいは磨耗などにより記載内容が判読できなくなった場合は、販売窓口までご連絡ください。

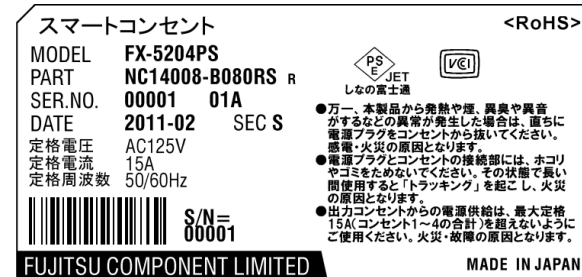

製品概要

本製品は、4 つの出力コンセントを持ち、電気機器に AC 電源(100V) を供給します。また、「ゲートウェイ」と組み合わせてご使用いただくことにより、供給電源の電力計測値をネットワーク上の遠隔地から確認することができます。

機能詳細につきましては「ゲートウェイ取扱説明書」をご参照ください。

制限事項

本製品とゲートウェイあるいは PC 間において、USB ケーブルが接続されていない状態で 1 時間以上経過しており、その後、USB ケーブルを接続した場合、電圧の計測値が安定するまで約 30 分かかります。あらかじめ、ご了承ください。

製品仕様

項目	仕様	
名称	スマートコンセント	
型格	FX-5204PS	
出力コンセント	数量	4 個
	形状	NEMA5-15R タイプ
	最大出力	合計で 15A
コネクタ	USB タイプ B × 1	
入力電源	電源タップ部: AC100V (50/60Hz) 内部回路部: DC5V, 100mA 未満	
消費電力	0.5W 以下	
外形寸法 W×D×H [mm]	298×82×32 (電源タップ部分)	
電源ケーブル長 [mm]	2000±50 (プラグ端子部は含まず)	
重量 [g]	613	

環境条件

項目	内容
周囲温度	動作時 : 5~40℃ 保存時 : -20~60℃
周囲湿度	動作時 : 90%RH 以下、結露なきこと 保存時 : 90%RH 以下(40℃以下)、結露なきこと (40℃~60℃: 50%RH まで反比例)

- ・本書は、富士通コンポーネント株式会社の著作物です。
- ・本書の内容は、改善のため予告なく変更することがあります。
- ・本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

<製品に関するお問い合わせ>

富士通コンポーネント株式会社 第二マーケティング部
 TEL: 03-5449-7006
 E-mail: promothq@fcl.fujitsu.com ホームページ: http://www.fcl.fujitsu.com/

<修理・不具合に関するお問い合わせ>

富士通コンポーネント お客様サービス&サポートセンター
 TEL: 0120-810225 * 携帯電話, 自動車電話, PHS からご利用になれます。
 E-mail: servis-center@fcl.fujitsu.com 営業時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00 (土, 日, 祝祭日を除く)

NC14008-0234RS-05