

スマートコンセントアップデートツールの使用手順について

1. 本書について

本書には、スマートコンセントのファームウェアをアップデートするためのソフトを使用する方法について、記載しています。本書をよくお読みになって、正しく作業してください。

2. 前準備

重要

お使いの PC と **スマートコンセント 1 台のみ** が USB で接続されている状態で、本ソフトによるアップデートを行う必要があります。


3. アップデートの実行

以下に本ソフトを使用したアップデートの実行手順について説明します。
本ソフトには、下記 2 種類のファイルが含まれています。

SPSUPDATE_V2.0L30 (フォルダ)

└spsupdate.exe : アップデート実行ファイル
└spsimg.bin : ファームウェアバイナリファイル(V2.0L30)


1. spsupdate.exe を実行すると下のようなウィンドウ画面が表示されます。表示に従って、スマートコンセントの接続を確認してから、「実行」ボタンをクリックします。

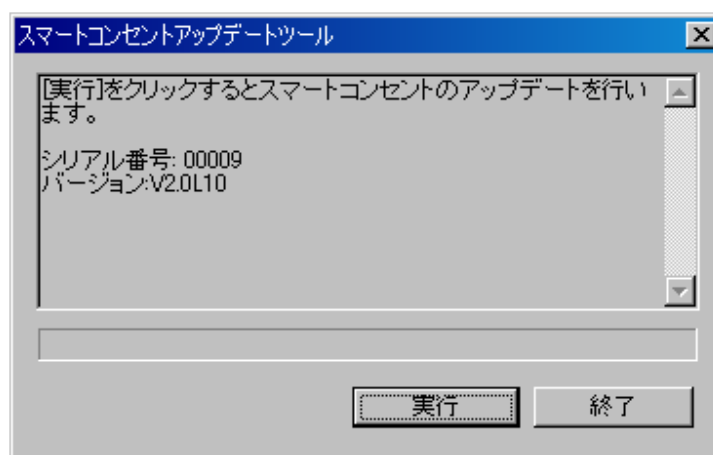


項	項目名	説明
1	「実行」ボタン	スマートコンセントのアップデートを実行します。
2	「終了」ボタン	スマートコンセントのアップデートを実行せずに本ソフトを終了します。

4. 実行


最初のウィンドウ画面で「実行」ボタンをクリックすると、PC に接続されているスマートコンセントのアップデートが実施されます。

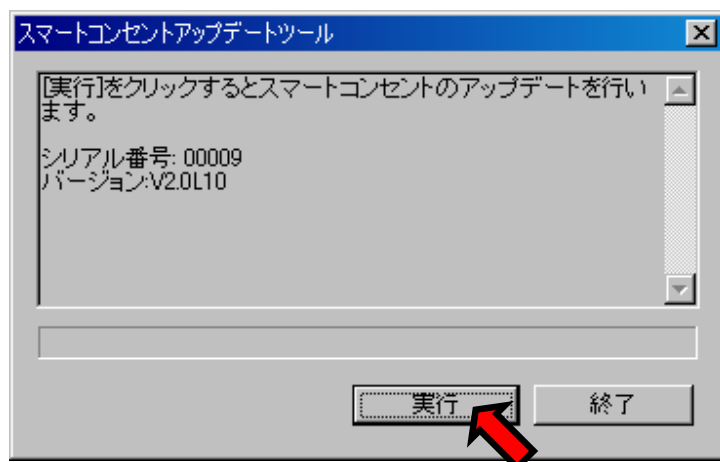

スマートコンセントの接続が確認された場合、アップデート作業に移行します。そのまま、約 1 分お待ちください。

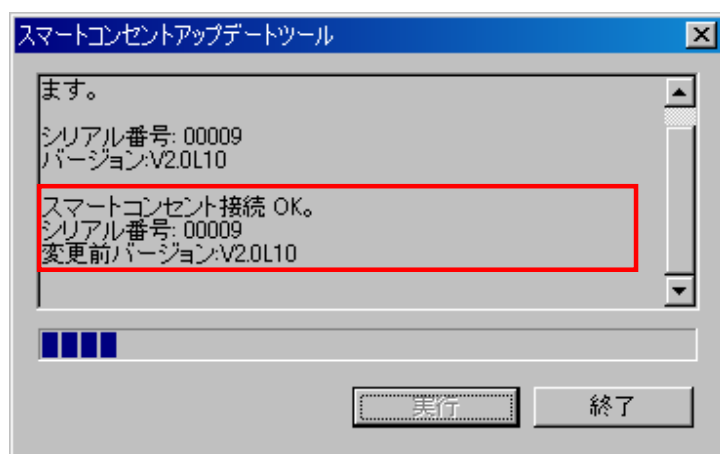

下のように "アップデートが完了しました。" とメッセージ表示されれば完了です。「終了」ボタンをクリックして、本ソフトを終了します。

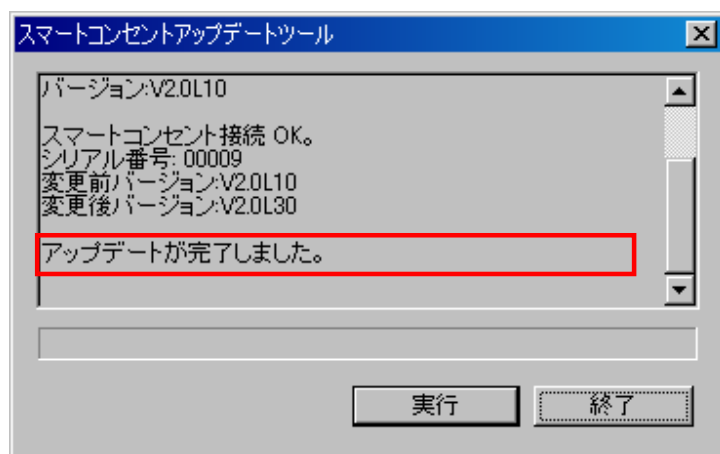

5. エラー表示


「ファイルの破損あるいは存在していない」

spsimg.bin の内容に不備がある、あるいは spsupdate.exe と同一フォルダ内がない場合、下の
ように " スマコン用ファームウェアのファイルが破損あるいは存在していません。" とメッセージ表
示されます。




「スマートコンセント接続エラー」

スマートコンセント本体と接続先の PC が接続されていなかったり、PC にスマートコンセントのデ
バイスドライバがインストールされていない場合、下のように "スマートコンセント接続 NG。" とメ
ッセージ表示されます。「終了」ボタンをクリックして、本ソフトを終了し、メッセージに従って確認を
行ってください。

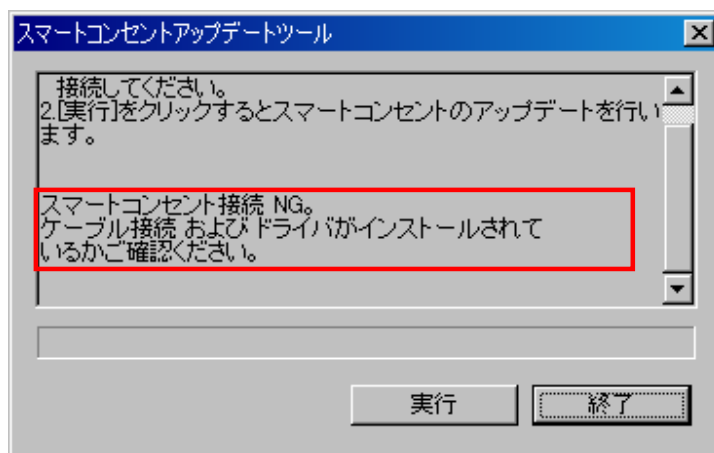

「アップデート失敗エラー」

スマートコンセントとの通信失敗等によりアップデート作業が失敗した場合、下のように“アップデートに失敗しました”とメッセージ表示されます。「終了」ボタンをクリックして、本ソフトを終了し、購入先にお問合せをお願い致します。お問い合わせの際、spsupdate.exe と同一フォルダにございます、log ディレクトリの中身もご提供をお願い致します。

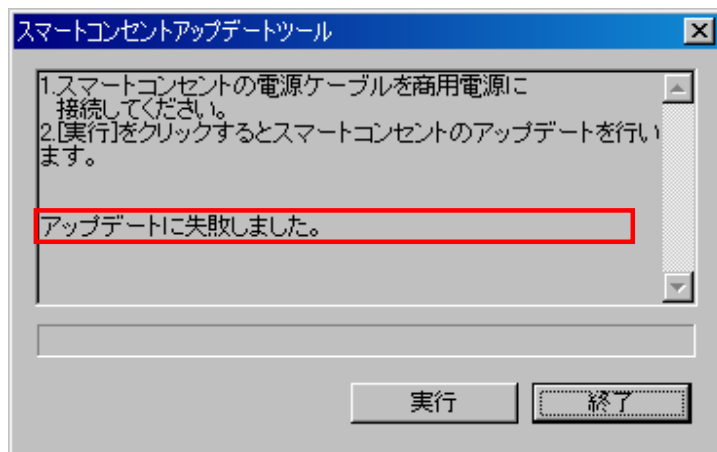

以上