

ご注意
本製品は終息いたしました。

FUJITSU Component サーマルプリンタ

2インチ iOS対応 高速印字携帯プリンタ

FTP-628WSL220#20

高速・小形・軽量でイージーローディング (ELM) 構造を採用した紙幅2インチ (58mm) の携帯スタンドアロンプリンタです。iPhone、iPadをはじめ各種スマートフォン・携帯端末からのデータが印字可能で、様々な用途にお使いいただけます。

RoHS適合

Made for
 iPhone | iPad | iPod

高速、小形、軽量で堅牢性に優れた携帯プリンタ

1セルバッテリーで最大70mm/秒 (ACアダプター使用時は最大90mm/秒) の高速印字に対応し、小形・軽量、1.5mの落下に耐える堅牢性を備えた携帯プリンタです。

使用状況に適した電源と通信

携帯時はLiイオン電池で、据え置きでご利用になる場合はACアダプターで駆動できます。
Bluetooth®無線通信のほか、USB通信 (V2.0 full speed) でも印字が可能です。

Apple社製端末 (iPod touch、iPhone、iPad) との通信

Bluetooth通信により、Apple社製端末iPod touch、iPhone、iPad から印字ができます。


※お客様にてアプリケーションソフトウェアを作成する場合はiDP (iOS Developer Program) 登録が必要となります。



■一般仕様

項目	仕様		
形格	FTP-628WSL220#20		
インターフェース	Bluetooth Ver2.1+EDR、Class2準拠 (iPod touch/iPhone/iPad接続対応)、USB (V2.0 full speed)		
印字方式	感熱ラインドット方式		
ドット構成	384ドット/ライン		
ドットピッチ	0.125mm (ドット密度: 8ドット/mm)		
有効印字領域	48mm		
用紙	用紙幅	58mm	
	用紙厚	60~80μm (本範囲内でも、用紙特性により使用できないものもあります)	
	用紙径	内径φ8mm以上、外形φ36mm以下	
動作電源	バッテリー	Liイオン電池 3.7V 1,850mAh	
	ACアダプター	入力: AC100~240V 出力: DC5V 3.0A	
印字速度	バッテリー使用時: 最大 70mm/秒 (560ドットライン/秒) 【標準用紙 バッテリー満充電時】 ACアダプタ使用時: 最大 90mm/秒 (720ドットライン/秒)		
印字仕様	印字モード	行モード、ページモード	
	文字種類	英数、カタカナ: 159種、国際・特殊文字: 195種、JIS漢字第一水準・第二水準・非漢字: 約6800種、タイ語文字、他	
	バーコード	一次元	UPC-A、UPC-E、JAN(EAN)13、JAN(EAN)8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 GS1 DataBar-14、GS1 DataBar-14 Truncated、GS1 DataBar Limited
		二次元	QR、Maxi、PDF417 GS1 DataBar-14 Stacked、GS1 DataBar-14 Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded
	ビットイメージ	横幅: 8~384ドット、縦: 1~1023ドット	
ダウンロードイメージ	横幅: 8~384ドット、縦: 1~255ドット、登録メモリ容量: 192Kバイト		
外形寸法 (W×D×H)	84.0×136.5×30.0mm 【用紙ホルダー部含まず 用紙ホルダー部の高さ: 43.6mm】		
質量	約220g 【バッテリー含む、用紙含まず】		
寿命	ヘッド	耐パルス性	1億パルス/ドット以上 【当社標準条件にて】
		耐摩耗性	用紙走行距離 50km以上 【印字率25%以下、指定標準感熱用紙PD150R (王子製紙) にて】
	バッテリー	印字時 90m以上 【バッテリー新品、満充電、印字率12.5%、指定標準感熱用紙PD150R (王子製紙) にて】	
規格	VCCI (ClassB)、FCC (Part15)、CE マーキング		
使用環境	動作温度・湿度	0℃~+50℃ (ACアダプター使用時は0℃~+40℃)、30~85%RH 【結露しないこと】 (印字品質保証範囲 +5℃~+40℃ 【指定標準感熱用紙にて】)	
	保存温度・湿度	-20℃~+60℃、5~90%RH 【用紙含まず、結露しないこと】	
検出機能	サーマルヘッド温度検出、用紙有り無し検出、マーク検出、カバーオープン検出		

■外形寸法図

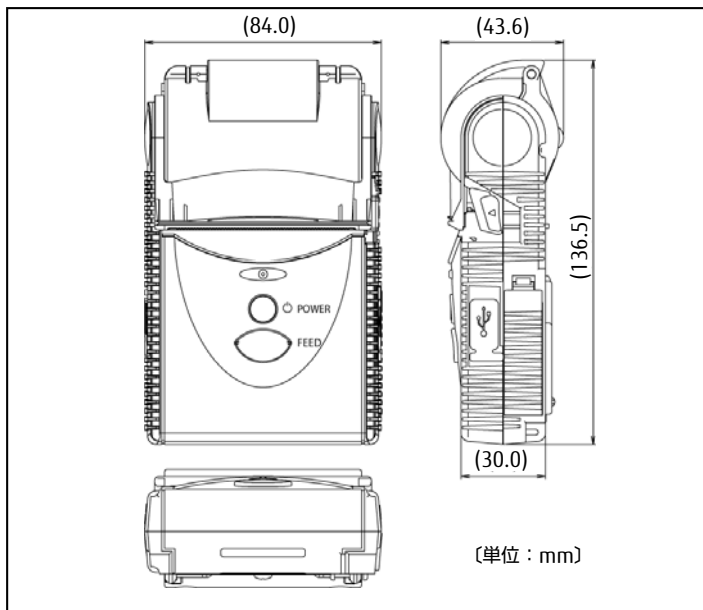

■最小出荷単位

形 格	最小出荷単位
FTP-628WSL220#20	10台

※オーダー形格については営業にお問い合わせください。

■付属品

名 称	形 格	備 考
バッテリー	FTP-628MP0011	リチウムイオン二次電池
ACアダプター	FTP-628MP0012	AC100~240V、DCケーブル長：約1.5m *1

*1) ACケーブルは添付していません。オプションまたはIEC60320-1/C8相当コネクタ付きACケーブルをご使用ください。

■オプション

名 称	形 格	備 考
ACケーブル	FTP-628Y601	国内向け ケーブル長：約1m
	FTP-628Y602	米国、カナダ向け ケーブル長：約1m
インターフェースケーブル (USB)	FTP-629Y301#11	コネクタ：USB A - USB miniB ケーブル長：約1m
ベルト金具	FTP-628MP0003	取り付けネジは本体に付属
感熱紙	FTP-020P0704	用紙銘柄：PD150R (王子製紙) 用紙幅：58mm、巻長さ：11m 巻取外径：φ34mm、内径：φ8mm 質量：約50g

※ 最小出荷単位はお問い合わせください。

■RoHS関連

- ・RoHS適合
 閾値以上の鉛を含有した構成部品を使用しています。それらの鉛は除外規定によりRoHS規制対象ではありません。
- ・中国「電子情報製品汚染制御管理法」での環境保護使用期限
 閾値以上の鉛を含有した構成部品を使用しています。環境保護使用期限についてはお問い合わせください。



ご注意

- ・ご使用の場合は、仕様書または当社ホームページ掲載の「安全に関するご注意」「一般のご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。
 - ・表示された正しい電源電圧でお使いください。
 - ・水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
 - ・本製品は、核反応制御や生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性や信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されています。
- 安全に関するご注意 <http://www.fcl.fujitsu.com/services/thermal-printers/safety-notice.html>
 一般のご注意 <http://www.fcl.fujitsu.com/services/thermal-printers/general-notice.html>

※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG Inc.が所有する登録商標であり、当社はこれらの商標を使用する許可を受けています。
 Apple、iPod touch、iPhone、iPad は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
 Made for iPod、Made for iPhone、Made for iPadの各ロゴは、iPod/iPhone/iPad専用に接続され、Appleが定める性能を満たしているとデベロッパーによって保証された電子アクセサリであることを示します。Appleは本製品の機能、安全および規格への適合について一切の責任を負いません。IOSの商標はCisco米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。

お問い合わせ先

富士通コンポーネント株式会社

第二マーケティング部

東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

TEL: 03-3450-1645