



ご注意

このPDFには、注釈がついています。印刷する場合は、文書と注釈を印刷する設定にしてください。

富士通コンポーネント
カタログ



ご注意

FTP-642MCL301/302は生産終息いたしました。
終息完了日: 2009年3月末日
掲載日: 2009年12月9日

サーマルプリンタ 高速タイプ 24 V駆動: 602シリーズ 4インチカタ付タイプ

FTP-642MCL301/302/FTP-622DCL/DSL

■概要

FTP-642MCL301/302は、24 V 駆動で高速印字対応の用紙幅4インチ相当のカタ付プリンタです。

当社従来機種に対し小型・軽量化を図ると同時にメンテナンスを考慮しヘッドクリーニング、ヘッド交換を容易にしました。

明細書発行機やラベルプリンタ等の流通・物流端末から計測・医療機器にいたるさまざまな用途にお使いいただけます。

また、専用の駆動用LSI (マイクロコントローラ) と、本LSIを搭載したインタフェースボードも用意しております。



〔FTP-642MCL301/302〕

■特長

・高速印字対応

コンパクトなボディで最大80 mm/秒 (640 ドットライン/秒) の高速印字が可能です。

・低消費電力

ヘッド駆動電流のピーク電流は約4.1 A (印字率50%の印字速度80 mm/秒時) と低消費電流化を図っています。

・長寿命

用紙走行距離50 km, 耐パルス性1億パルスと長寿命です。

・メンテナンス/保守を考慮した設計


独自の機構によりヘッドのクリーニングやヘッド交換が容易に行えます。

・オートローディング対応


オートローディング機構によりヘッドアップレバー操作なしで用紙のセットが可能です。

・オートカタ付き

フルカットとパースシャルカットが可能なコンパクトカタを搭載しています。

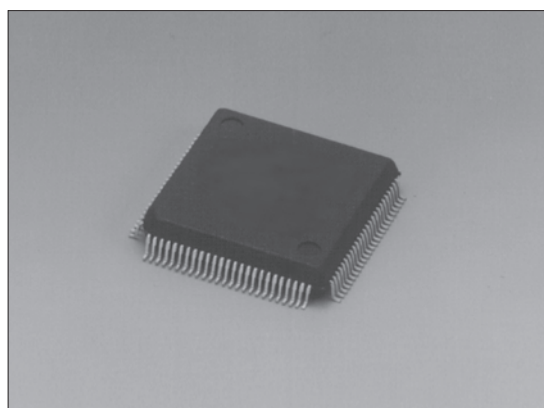

〔FTP-622CU101〕

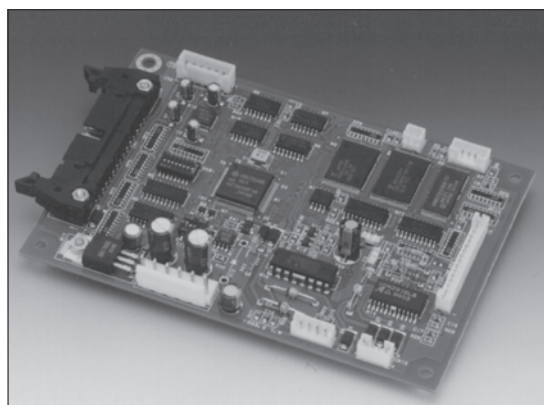

〔FTP-622DCL/DSL〕

FTP-642MCL301/302/FTP-622DCL/DSL

■形 格

名 称		形 格
プリンタメカ		FTP-642MCL301/302* ¹
インタフェースボード	セントロニクス準拠	FTP-622DCL011/111* ²
	RS232C 準拠	FTP-622DSL011/012/112* ³
駆動用 LSI (マイクロコントローラ)		FTP-622CU101* ⁴
漢字 CG	明朝体	FTP-633SR103
	ゴシック体	FTP-633SR251
ケーブル	ヘッド接続ケーブル	FTP-622Y001
	電源	FTP-622Y401
	セントロニクス	FTP-622Y201
	RS-232C	FTP-622Y301

(注) *1:301は用紙前挿入(カールパス), 302は後ろ挿入(ストレートパス)タイプで, 標準メカ+カッタ(FTP-642CT001)+アタッチメントの構成となります。

*2:011はANKのみ, 111は漢字(明朝体)をサポートしています。

*3:011/012はANKのみ, 112は漢字(明朝体)をサポートしています。

また, 011はフラッシュメモリが未搭載, 012/112は有で, 文字とイメージの登録と高速一括イメージ印字が可能です。

*4:漢字, セントロニクス, RS232Cをサポートしています。漢字印字の場合は漢字CGが必要となります。

■仕 様

項 目		仕 様
形格		FTP-642MCL301/302
印字方式		感熱ラインドット方式
ドット構成		832 ドット／ライン
横方向ドットピッチ		0.125 mm (ドット密度:8 ドット／mm)
縦方向ドットピッチ		0.125 mm (紙送りピッチ:8 ドット／mm)
有効印字領域		104 mm
用紙幅	MCL301	112 ± 1 mm
	MCL302	114 ± 1 mm
用紙厚み		60 ~ 100 μm* ¹
カッタ切断		フルカット／中央1点残しパーシャルカット
印字桁数		69 桁 (12 × 24 ドットフォント)
印字速度		最大 640 ドットライン／秒 (80 mm／秒)
印字文字種類		英数, カタカナ:159 種 国際, 特殊文字:195 種 JIS 漢字第一水準, 第二水準, 非漢字(FTP-622DCL101, DSL112のみサポート) :約 6800 種

FTP-642MCL301/302/FTP-622DCL/DSL

(続き)

項 目		仕 様
標準文字構成, 寸法, 桁数 (W × H mm)		12 × 24 ドット [1.5 × 3.0 mm] 69 桁: 英数, カタカナ 24 × 24 ドット [3.0 × 3.0 mm] 34 桁: 英数, カタカナ, 漢字 8 × 16 ドット [1.0 × 2.0 mm] 104 桁: 英数, カタカナ 16 × 16 ドット [2.0 × 2.0 mm] 52 桁: 英数, カタカナ, 漢字
インタフェース		セントロニクス準拠 (622DCL011/111) RS232C 準拠 (622DSL011/012/112)
動作電源	ヘッド用	DC24 V ± 5% 平均電流*2 1.61 (2.03) A (印字率 25%, 印字速度 80 mm/秒) () 内はピーク電流 1.17 (2.03) A (印字率 25%, 印字速度 50 mm/秒) 1.08 (1.16) A (印字率 25%, 印字速度 30 mm/秒)
	モータ用	DC24 V ± 5% 1 A MAX
	カタ用	
	ロジック用	DC5 V ± 5% 0.5 A MAX
外形寸法 (W × D × H)	メカ	147 × 69 × 42 mm
	ボード	131 × 89 × 24 mm
質量	カタ付メカ	約 460 g
寿命	メカ	耐パルス性: 1 × 10 ⁸ パルス/ドット (当社標準条件にて) 耐磨耗性: 用紙走行距離 - 50 km (印字率 25%)
	カタ	30 万回カット
使用環境	動作温度	+ 0°C ~ + 50°C*3
	動作湿度	20 ~ 85%RH (結露しないこと)
	保存温度	- 20°C ~ + 60°C
	保存湿度	5 ~ 95%RH (結露しないこと)
検出・機能	ヘッド温度検出	サーミスタにて検出し, 印加エネルギーの制御および温度異常検出
	用紙有無・マーク検出	フォトインタラプタにて検出
	ヘッドアップ検出	マイクロスイッチにて検出
指定感熱紙	ロール紙	高感度用紙: TF50KS-E4 (日本製紙) 標準用紙: TF60KS-E (日本製紙) → FTP-040P0104 (112 mm) / FTP-040P0105 (114 mm)*4 PD150R (王子製紙) → FTP-040P0701 (112 mm) / FTP-040P0702 (114 mm) 中保存用紙: TF60KS-F1 (日本製紙) → FTP-040P0102 (112 mm) / FTP-040P0103 (114 mm) PD170R (王子製紙) P220VBB-1 (三菱製紙) FH65BC-3H (王子製紙) 高保存用紙: PD160R-N (王子製紙) AFP-235 (三菱製紙)

(注) *1: 本範囲内であっても用紙特性によっては使用できないものもあります。

*2: 25°C, 24 V, 最少ヘッド抵抗値, 当社標準用紙, 印字率は均一の場合の値です。


*3: 印字品質保証は +5 ~ +40°C。

*4: 用紙は TF50KS-E の薄手 (65 μm) タイプとなります。


FTP-642MCL301/302/FTP-622DCL/DSL

■外形寸法図

1. プリンタメカ

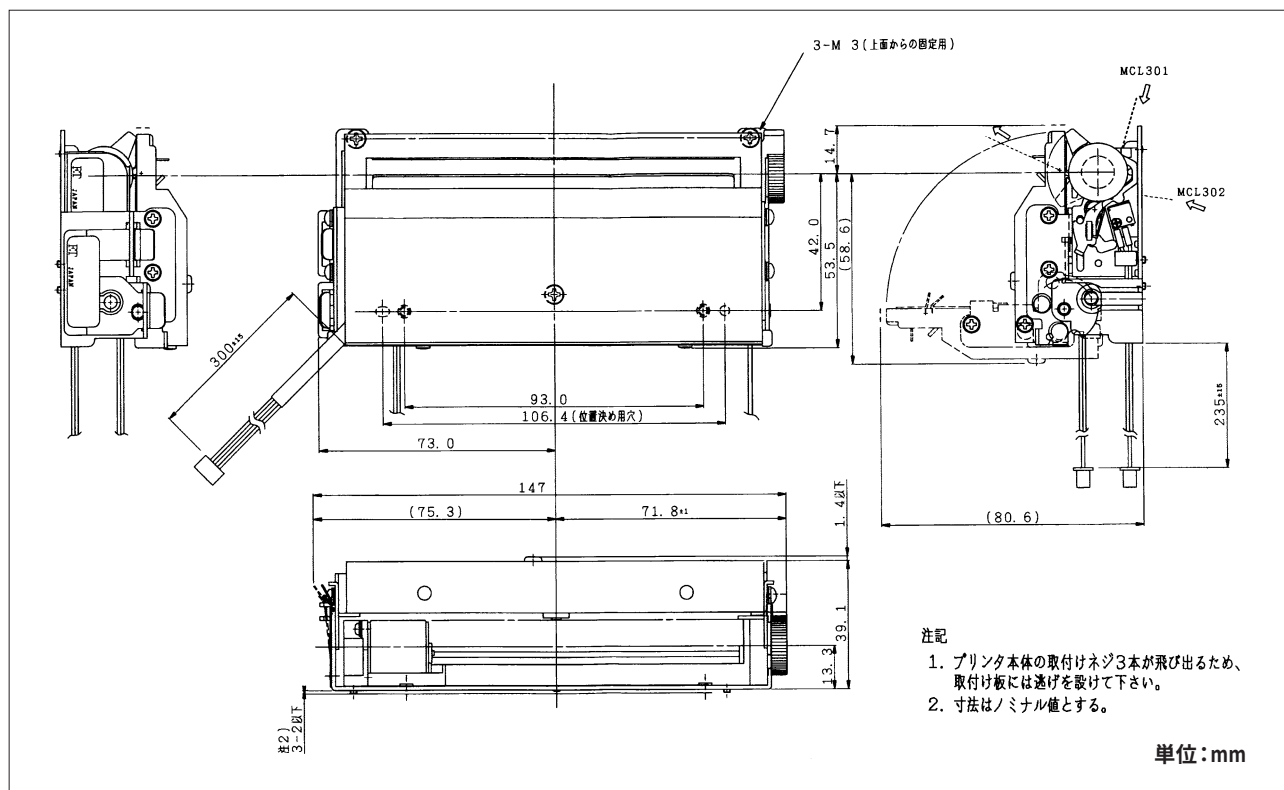

2. インタフェースボード

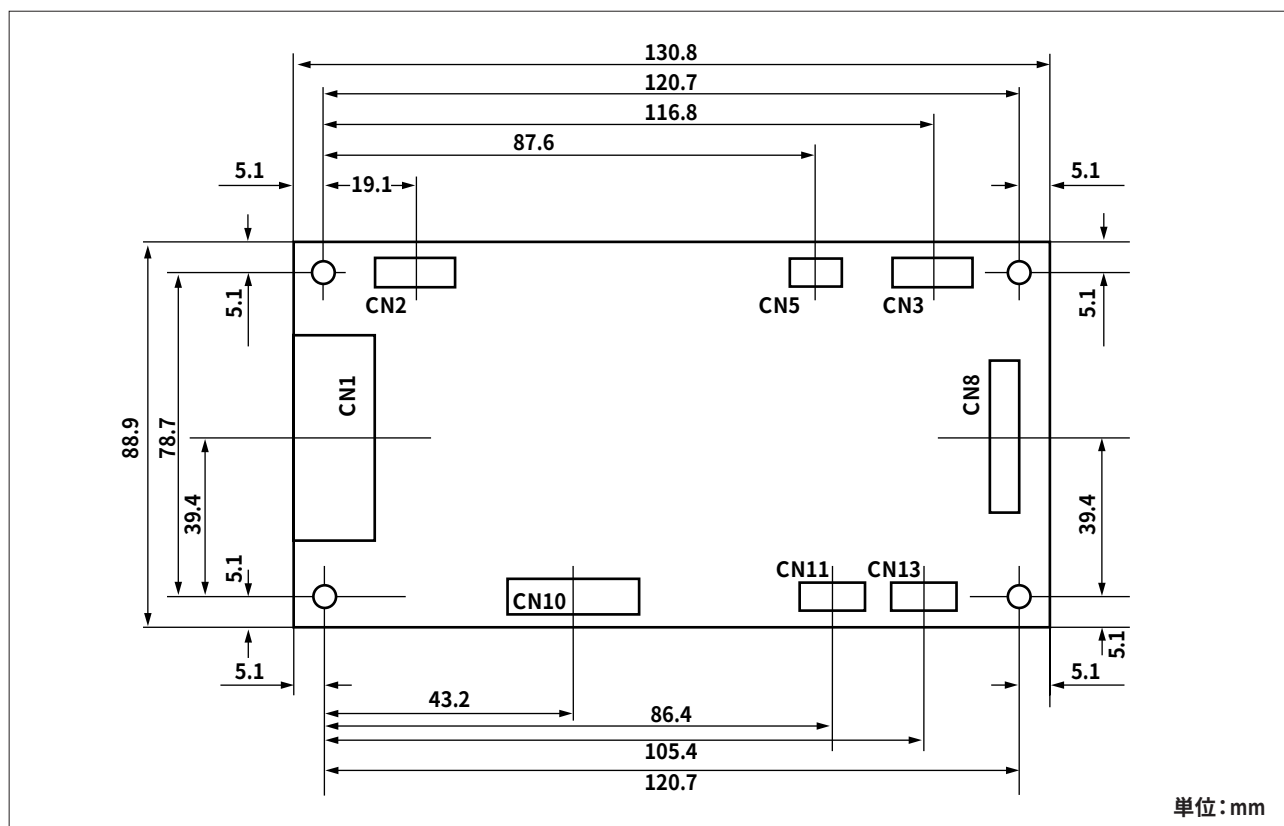

コネクタの名称につきましては、602シリーズボード共通項目をご覧ください。

FTP-642MCL301/302/FTP-622DCL/DSL


■プリンタメカのコネクタピン配列

1. サーマルヘッド

- ・メカ側：B16B-PH-K-S-2.2（日本圧着端子製）
- ・相手側：PHR-16（日本圧着端子製）相当品

番号	記 号	信 号 名
1	VH	ヘッド用電源 (+24V)
2	VH	ヘッド用電源 (+24V)
3	GND	ヘッド用グランド
4	GND	ヘッド用グランド
5	$\overline{\text{STB 1}}$	ストロープ1
6	$\overline{\text{STB 2}}$	ストロープ2
7	$\overline{\text{STB 3}}$	ストロープ3
8	TH ^{*1}	サーミスタ
9	$\overline{\text{STB 4}}$	ストロープ4
10	$\overline{\text{LAT}}$	データラッチ
11	$\overline{\text{STB 5}}$	ストロープ5
12	VDD	ロジック電源
13	CLK	クロック
14	DIN	データ入力
15	GND	ヘッド用グランド
16	VH	ヘッド用電源 (+24V)

* 1: サーミスタの片端はグランドに接続されております。

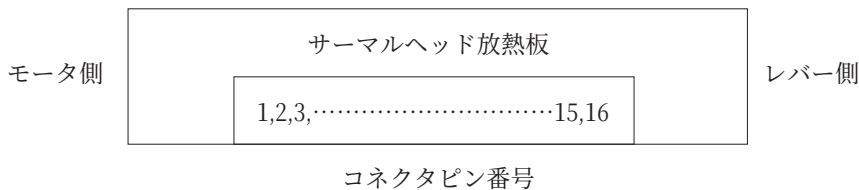

2. 用紙送りモータ

- ・モータ側（ハウジング）：PHR-4（日本圧着端子製）相当品
- ・相手側：B4B-PH-K-S（日本圧着端子製）相当品

番号	記 号	信 号 名
1	$\overline{\text{B}}$	励磁信号 $\overline{\text{B}}$
2	B	励磁信号 B
3	$\overline{\text{A}}$	励磁信号 $\overline{\text{A}}$
4	A	励磁信号 A

FTP-642MCL301/302/FTP-622DCL/DSL

3. センサコネクタ

- ・センサ側（ハウジング）：PHR-5（日本圧着端子製）相当品
- ・相手側：B5B-PH-K-S（日本圧着端子製）相当品

番号	記 号	信 号 名
1	VSEN	用紙センサ用電源
2	PHE	フォトインタラプタ エミッタ
3	PHK	フォトインタラプタ カソード
4	SW1	ヘッドアップ検出スイッチ 1
5	SW2	ヘッドアップ検出スイッチ 2

4. カッタ

- ・メカ側（ハウジング）：EHR-4（日本圧着端子製）
- ・相手側：B4B-EH（日本圧着端子製）相当品

番号	ケーブル色	信 号 名
1	白	ホームポジション検出スイッチ 1
2	白	ホームポジション検出スイッチ 2
3	赤	励磁信号 M+
4	黒	励磁信号 M-

■インタフェースボードの機能

	項 目		項 目
1	テスト印字機能	8	カッタ異常検出
2	用紙なし検出	9	モータパワーセーブ機能
3	用紙ニアエンド検出	10	マーク検出機能
4	ヘッドアップ検出	11	MCU 動作異常検出
5	サーマルヘッド温度異常検出	12	電源投入／切断シーケンス保護
6	ヒューズ切断検出	13	モータ過電流保護
7	ヘッド電圧異常検出	14	ハードウェアタイマ

■インタフェース、コマンド、オプション

インタフェース、コマンド、オプションにつきましては、602 シリーズ ボード共通項目をご覧ください。