

ご注意


最終ご注文受付日：2021年3月31日
対象形格：FTP-020P0704、FTP-030P0105

FUJITSU Component サーマルプリンタ 指定感熱用紙 FTP-020P/030Pシリーズ

FUJITSU Component サーマルプリンタのオプション品、指定感熱用紙をご紹介します。
当社サーマルプリンタの特性を最大限に引き出す指定感熱用紙です。

■ 保存特性 FTP-020P/030Pシリーズ共通

	印字部（黒色濃度1.3）	非印字部	試験条件
耐光性	黒色濃度1.1以上	黒色濃度0.2以下	5000Luxの蛍光灯下、1000時間
耐湿性	黒色濃度1.1以上	黒色濃度0.2以下	+40℃、90%RH、24時間
耐熱性	黒色濃度1.1以上	黒色濃度0.2以下	+50℃、24時間

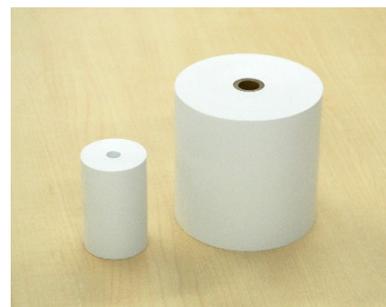

■ 仕様

サーマルプリンタ シリーズ名	用紙種類 (指定用紙銘柄形格)	当社用紙形格	仕様				最小出荷単位 (個)
			用紙幅 (mm)	巻長さ (m)	巻取り外径 (φ mm max.)	巻芯内径 (φ mm max.)	
FTP-607 シリーズ FTP-608 シリーズ FTP-609 シリーズ FTP-60G シリーズ FTP-60H シリーズ	標準感熱用紙 (TF60KS-E)	FTP-030P0105	80	65	83	12±0.5	48
FTP-628WSL シリーズ	標準感熱用紙 (PD150R)	FTP-020P0704	58	11	36	8±1.0	100

- 指定感熱用紙をご使用になる場合でも、低温環境で高印字率（50%以上）の印字を行うと用紙の張り付き（スティッキング）による紙づまりが発生する可能性がありますので、実使用条件にて十分ご確認ください。
- 最小出荷単位と最小梱包単位は異なる場合があります。最小梱包単位についてはお問い合わせください。
- 上記以外の感熱用紙については営業にお問い合わせください。

■ 使用上のご注意

- 高温高湿の場所は避けてください。
- 直射日光に長時間当てないでください。
- 溶剤系の糊は使用しないでください。
- 可逆剤に密着させないでください。
- 水濡れ、引っ掻きなどは避けてください。
- 複写直後のジアゾコピー紙に密着させないでください。

お問い合わせ先

富士通コンポーネント株式会社

第二マーケティング部

東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

TEL: 03-3450-1645