

タッチパネルコントロールボード
暫定製品仕様書
Touch Panel Control Board
Preliminary Specification

All Rights Reserved, Copyright © 富士通コンポーネント株式会社 2022

元
理
管
図
原
日付



				名称		タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification		
				図番		Tech Bes FCL-II 720		提出先
版	年月日	設計	調査	変更内容		富士通コンポーネント株式会社		ページ
設計	2022.05.09	Y.Makiuchi	調査	承認				1 / 15

目 次 / Index

1.	適用 / Application.....	3
2.	機能仕様 / Function Specification.....	3
2.1	概 要 / Overview.....	3
2.2	構 成 / Structure.....	3
2.3	USB インターフェース / USB Interface.....	4
2.3.1	USB 通信概要 / USB Transfer specification.....	4
2.3.2	パワーマネージメント / Power management	4
2.3.3	タッチ座標データ / Touch coordinate data	5
3.	外形仕様 / External Dimension.....	7
4.	コネクタ仕様 / Connector Specification	8
4.1	USB ホストインターフェースコネクタ / USB Host Intaerface Connector.....	8
4.2	タッチパネル接続コネクタ / Touch Panel Connector	8
5.	スイッチ仕様 / Switch Setting	9
5.1	設定スイッチ 1 / Switch 1	9
5.2	設定スイッチ 2 / Switch 2	10
6.	電氣的仕様 / Electrical characteristics	11
6.1	絶対最大定格 / Absolute maximum rating.....	11
6.2	許容動作条件 / Recommended Operating Condition.....	11
6.3	消費電流(参考回路の消費電流) / Current Consumption.....	11
7.	梱包仕様 / Packing.....	12
8.	捺印仕様 / Marking Label Specifications	12
9.	注意事項 / Notes.....	13
10.	その他 / Other	14

元 理 管 図 原

日付

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. 適用 / Application

本仕様書は、4 線式のアナログ抵抗膜方式タッチパネルに対応し、ホストコントローラのもと USB インターフェースでの動作に対応したコントロールボードに関する製品仕様書である。

This is a specification for USB interface product that supports 4 wire analog resistive touch panel.

【製品規格 / Part Number】 F I D - 1 8 5 0 - 1 6 0

2. 機能仕様 / Function Specification

2.1 概 要 / Overview


本製品は、富士通コンポーネント製 4 線式アナログ抵抗膜方式タッチパネルと共に使用し、ペンまたは指で入力した最大 2 点の位置を X Y 座標値に変換し、ホストに通知することを目的としたコントロールボードである。

This product will transfer the touched point (max 2 points) into coordinates, with analog resistive touch panel provided by Fujitsu Component Limited.

2.2 構 成 / Structure

本製品のインターフェースは USB であり、フルスピードのインタラプト転送を行い、USB ホストコントローラのもと、標準 HID として動作する。また、専用のデバイスドライバをインストールすることにより、補正機能等のアプリケーションを実装し補正情報を本製品内部の FlashROM 領域に保存することが可能である。

This product transfer the data with USB interface and operate as HID. It can move into the calibration mode by command, and calibrate coordinate with dedicated driver software. The Calibration data can be stored in the integrated FlashROM or Host PC.

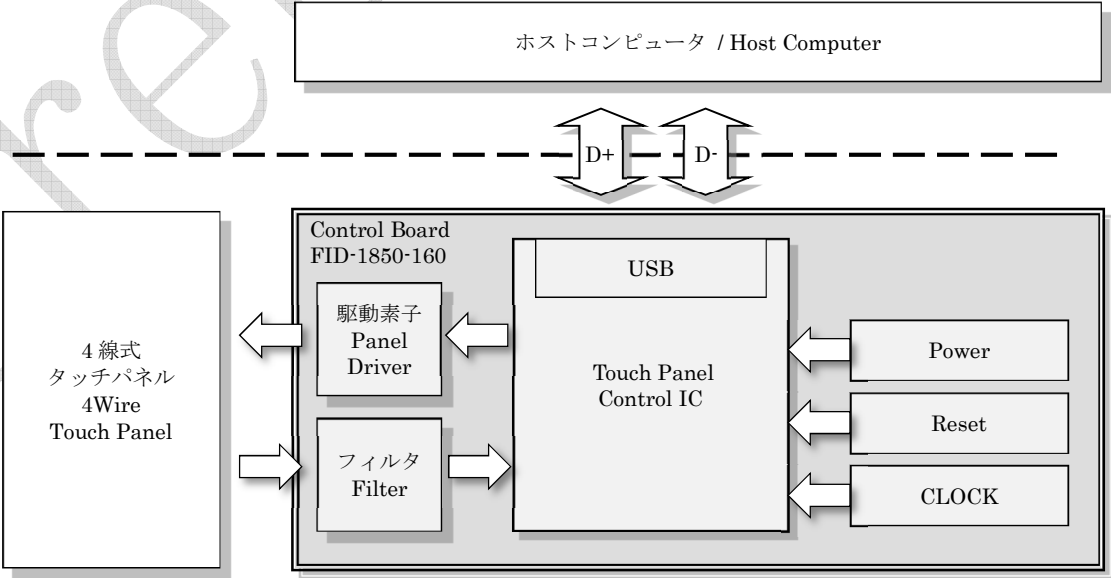

上図のうち、灰色部が本製品である。
The Gray Object represents this Product

					名称	タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification			
					図番	Tech Bes FCL-I1720			提出先
版	年 月 日	設 計	調 査	変 更 内 容					
設 計			調 査			承 認		富士通コンポーネント株式会社	ページ 3 / 15

2.3 USB インターフェース / USB Interface

2.3.1 USB 通信概要 / USB Transfer specification

転送方式 Transfer method	USB FullSpeed HID (Human Interface Device)
EP0	デフォルトパイプ Default Pipe (Control)
EP1	インタラプトパイプ Interrupt Pipe (HID Data)
EP1 ポーリング時間 EP1 polling interval	ポーリング時間 : 1ms 座標転送レートは動作モード、測定条件等に依存する ※検出、送信のタイミングにより差が生じます Touch Mode (Serial) : 8~16 ms Ave Touch Mode (Parallel) : 8 ms Ave Touch Mode (Parallel,Report ID) : 8 ms Ave
HID Data	Touch Mode (Serial) : 6 Byte Touch Mode (Parallel) : 13 Byte Touch Mode (Parallel,Report ID) : 14 Byte

2.3.2 パワーマネジメント / Power management

サスペンド条件 / Suspend condition

I/F	サスペンド条件 / Suspend
USB	USB バスからのサスペンド信号によりサスペンド Suspend by signal from USB bus

レジューム条件 / Resume condition

I/F	レジューム条件 / Resume
USB	USB バスからのレジューム信号(パネル操作が行われた場合) Resume by signal from USB bus (When touch panel being operated)

元 理 図 原 図 管 理 日付

				名称	タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification	
				図番	Tech Bes FCL-II720	提出先
版	年月日	設計	調査	変更内容		
設計			調査		承認	
				富士通コンポーネント株式会社		ページ 4 / 15

2.3.3 タッチ座標データ / Touch coordinate data

本製品の座標系は 14bit 座標系(3FFFh = 16383d)となる。

This product has coordinate system that value are 14bit = 3FFFh = 16383d.

・Touch mode – Serial 転送

	7 bit	6 bit	5 bit	4 bit	3 bit	2 bit	1 bit	0 bit
1 Byte	0	0	0	0	0	0	0	Tip-SW
2 Byte	0	0	0	0	0	0	N1	N0
3 Byte	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
4 Byte	0	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8
5 Byte	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
6 Byte	0	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8

・Touch mode – Parallel 転送

	7 bit	6 bit	5 bit	4 bit	3 bit	2 bit	1 bit	0 bit
1 Byte	0	0	0	0	0	0	0	Tip-SW
2 Byte	0	0	0	0	0	0	N1	N0
3 Byte	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
4 Byte	0	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8
5 Byte	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
6 Byte	0	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8
7 Byte	0	0	0	0	0	0	0	Tip-SW
8 Byte	0	0	0	0	0	0	N1	N0
9 Byte	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
10 Byte	0	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8
11 Byte	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
12 Byte	0	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8
13 Byte	0	0	0	0	0	0	C1	C0

・Touch mode – Parallel 転送(Report ID)

	7 bit	6 bit	5 bit	4 bit	3 bit	2 bit	1 bit	0 bit
1 Byte	Report ID							
2 Byte	0	0	0	0	0	0	0	Tip-SW
3 Byte	0	0	0	0	0	0	N1	N0
4 Byte	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
5 Byte	0	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8
6 Byte	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
7 Byte	0	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8
8 Byte	0	0	0	0	0	0	0	Tip-SW
9 Byte	0	0	0	0	0	0	N1	N0
10 Byte	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
11 Byte	0	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8
12 Byte	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
13 Byte	0	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8
14 Byte	0	0	0	0	0	0	C1	C0

元 図 管 理 日付

				名称				タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification			
				図番				Tech Bes FCL-II720			
								提出先			
版				年月日				設計			
調査				変更				内容			
設計				調査				承認			
				富士通コンポーネント株式会社				ページ 5 / 15			

A

A

Report ID ... 1

Tip-SW (Serial) ... 0 : タッチ OFF (MAKE / BREAK)、1 : タッチ ON (BODY)

Tip-SW (Parallel) ... 0 : タッチ OFF (BREAK)、1 : タッチ ON (MAKE / BODY)

In-Range ... 1

Contact Identifier ... タッチ識別番号 / Touch Point identification number

BL, BR, BM ... BL=Left, BM=Middle, BR=Right,
0=タッチ ON (MAKE) / タッチ OFF (BREAK)、1=タッチ (BODY)

N0, N1 ... タッチ識別番号 / Touch Point identification number

B

B

X0~X13 ... X座標データ / X-Coordinate Data (14bit)

Y0~Y13 ... Y座標データ / Y-Coordinate Data (14bit)

C0, C1 ... タッチ数 (1 or 2) / Touch Count (1 or 2)

C

C

D

D

E


元 理 管 図 原

日付

F

					名称	タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification		
					図番	Tech Bes FCL-II 720		提出先
版	年月日	設計	調査	変更	内容	富士通コンポーネント株式会社		
設計			調査		承認		ページ	6 / 15

3. 外形仕様 / External Dimension

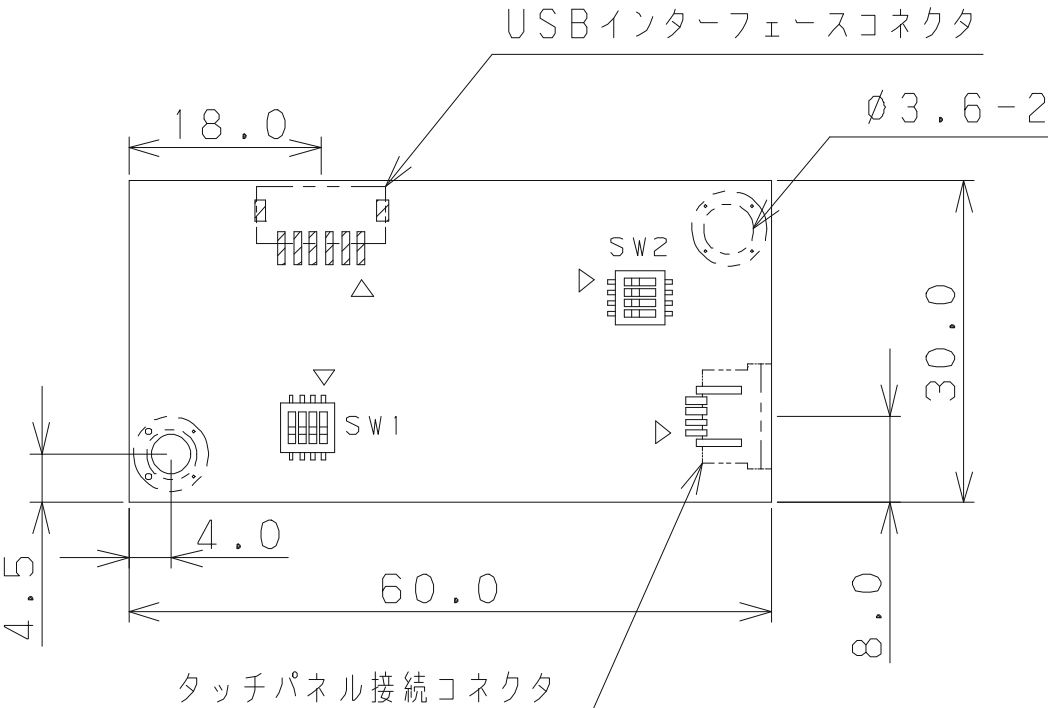

元 理 管 図 原

日付

				名称		タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification	
				図番		Tech Bes FCL-II720	提出先
版	年月日	設計	調査	変更内容		富士通コンポーネント株式会社	
設計			調査		承認	ページ	7 / 15

4. コネクタ仕様 / Connector Specification

4.1 USB ホストインターフェースコネクタ / USB Host Interface Connector

コネクタ型格 : S6B-ZR-SM4A (LF)(SN) (JST)
parts number : S6B-ZR-SM4A (LF)(SN) (JST)

端子番号 Pin No.	信 号 Signal	内 容 Description
1	V _{BUS}	V _{cc} (5V)
2	D ⁻	USB Data ⁻
3	D ⁺	USB Data ⁺
4	Ground	V _{ss} (0V)
5	FG	Frame Ground
6	N.C.	N.C.

4.2 タッチパネル接続コネクタ / Touch Panel Connector

コネクタ型格 : SFW4R-1STAE1-LF (Amphenol)
parts number : SFW4R-1STAE1-LF (Amphenol)

端子番号 Pin No.	信 号 Signal	内 容 Description
1	LEFT	Touch Panel Left
2	TOP	Touch Panel Top
3	RIGHT	Touch Panel Right
4	BOTTOM	Touch Panel Bottom

元 理 管 図 原

日付

					名称	タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification		
					図番	Tech Bes FCL-I1720		提出先
版	年 月 日	設 計	調 査	変 更 内 容				
設 計			調 査			承 認		富士通コンポーネント株式会社
								ページ 8 / 15

5. スイッチ仕様 / Switch Setting

5.1 設定スイッチ 1 / Switch 1

SW1	機能 Function	設定方法 Setting	工場出荷状態 State of factory shipment
1	PID0	USB ProductID Setting	ON
2	PID1	USB ProductID Setting	ON
3	PID2	USB ProductID Setting	ON
4	TRNMODE	Reserve	OFF

Product ID Setting

SW1-1 PID0	SW1-2 PID1	SW1-3 PID2	内 容 Description
ON	ON	ON	ProductID = 0x564、Serial 転送
OFF	ON	ON	ProductID = 0x58C、Parallel 転送
ON	OFF	ON	ProductID = 0x590、Parallel 転送 (ReportID)

元 理 管 図 原




↑

日付


				名称		タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification	
				図番		Tech Bes FCL-II720	
						提出先	
版	年月日	設計	調査	変更内容		富士通コンポーネント株式会社	
設計			調査		承認	ページ	9 / 15

5.2 設定スイッチ 2 / Switch 2


SW2	機能 Function	設定方法 Setting	工場出荷状態 State of factory shipment
1	OS0	原点設定 Origin Setting	ON
2	OS1	原点設定 Origin Setting	ON
3	OS2	原点設定 Origin Setting	OFF
4	TMSEL	Reserve	OFF

4 線式タッチパネル 原点設定例 4wire Touch Panel Origin Setting					
回路 1 Circuit 1	OS0	OFF	ON	OFF	ON
	OS1	OFF	OFF	ON	ON
	OS2	OFF	ON	ON	OFF
回路 2 Circuit 2	OS0	ON	OFF	ON	OFF
	OS1	ON	OFF	OFF	ON
	OS2	OFF	OFF	ON	ON

(1) 回路1 / Circuit1

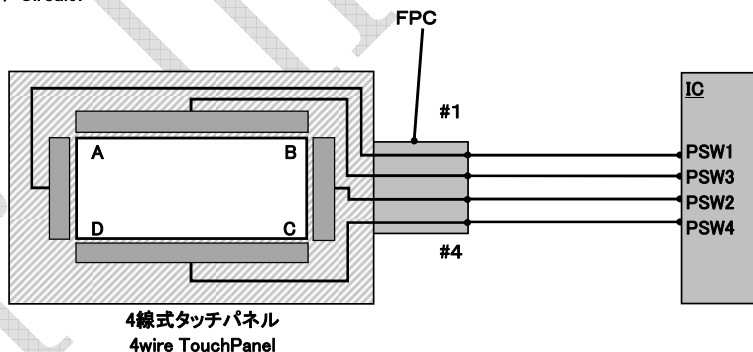

(2) 回路2 / Circuit2

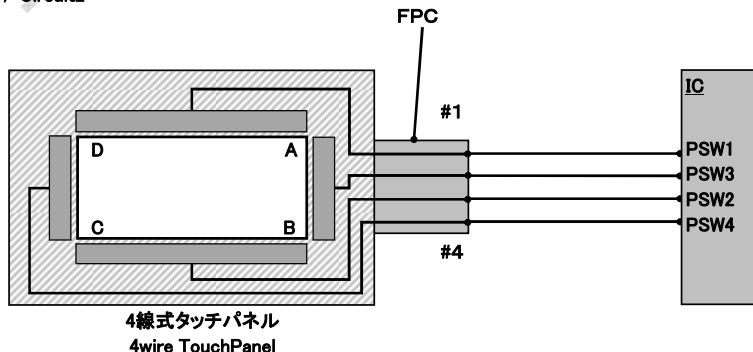名称 タッチパネルコントロールボード製品仕様書
Touch Panel Control Board Specification

図番 Tech Bes FCL-II 720

提出先

版 年月日 設計 調査 変更 内容
設計 調査 承認

富士通コンポーネント株式会社

ページ 10 / 15

6. 電氣的仕様 / Electrical characteristics

6.1 絶対最大定格 / Absolute maximum rating

(VSS=0V)

項目 Item	記号 Signal	定格値		単位 Unit	備考 Notes
		Min	Max		
電源電圧 Power Supply voltage	V _{CC}	-0.3	6.0	V	
動作周囲温度 Operating ambient temperature	T _{opr}	-5	60	°C	
保存温度 Storage temperature	T _{stg}	-30	70	°C	

6.2 許容動作条件 / Recommended Operating Condition

(Ta=-40~85°C, VSS=0V)

項目 Item	記号 Signal	定格値			単位 Unit	備考 Notes
		Min	Typ	Max		
電源電圧 Power supply voltage	V _{CC}	4.5		5.5	V	VBUS
FLASH 書換回数 Flash R/W Count		4000			回	※

※補正を実行した場合、または動作パラメータを変更し FLASH に保存した場合に書換が行われる

6.3 消費電流(参考回路の消費電流) / Current Consumption

(Ta=25°C, VCC=5.0V, VSS=0V)

項目 Item	記号 Signal	最小 Min	標準 Typ	最大 Max	単位 Unit	備考 Notes
動作時 Touch Operation	I _{DD1}		13.2		mA	パネル未操作時
	I _{DD2}		15.7		mA	パネル操作時
スタンバイ時 Suspend	I _{DD3}		3.1		mA	

元管理図原


日付

				名称	タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification	
				図番	Tech Bes FCL-I1720	提出先
版	年月日	設計	調査	変更内容		
設計			調査		承認	
				富士通コンポーネント株式会社		ページ 11 / 15

7. 梱包仕様 / Packing

静電防止袋にコントロールボードを2個1組として入れ、内装箱の各仕切りに入れる。
The control board is put in the electrostatic prevention bag as 2 pieces a couple. It is put in each partition of the inner box.

8. 捺印仕様 / Marking Label Specifications

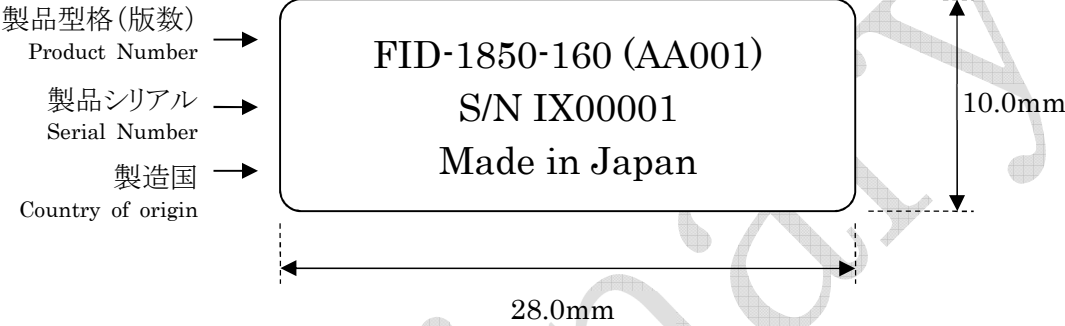

・製品シリアル / Serial Number

製造年 : 2018 年 — H
Year 2019 年 — I
2020 年 — J
2021 年 — K
2022 年 — L
2023 年 — M
2024 年 — N
2025 年 — O

製造月 : 1 月 2 月 3 月 ... 9 月 10 月 11 月 12 月
Month | | | ... | | | |
1 2 3 ... 9 X Y Z

追番 : 月が変わる毎にリセット / Reset by month
Number

元
理
管
図
原
日付

				名称		タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification		
				図番		Tech Bes FCL-II 720		提出先
版	年 月 日	設 計	調 査	変 更		内 容		
設 計			調 査		承認		富士通コンポーネント株式会社	ページ 12 / 15

9. 注意事項 / Notes

(1) 電源電圧の変動 / Current or Voltage Fluctuation

Vcc 電源電圧の動作保証範囲内においても電源電圧の急激な変動があると誤動作を生じることがあるので、IC への供給電圧はできるだけ安定化するよう心がけること。

Stabilize the IC voltage supply as much as possible because the controller may malfunction if the power supply voltage changes suddenly even within the rated specifications.

(2) アナログ信号線 / Analog Line

タッチパネルからコントロール IC までを接続するアナログ信号線のノイズは少なくとも ±26mV を超えない範囲に抑えたうえで、使用する条件に合わせて評価を実施すること。

Permissible value of noise of analog signals from Touch-panel to controller must be +/- 26(mV) or less.

元管理図付



日付

					名称	タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification				
					図番	Tech Bes FCL-I1720		提出先		
版	年 月 日	設 計	調 査	変 更 内 容					富士通コンポーネント株式会社	ページ 13 / 15
設 計			調 査			承 認				

10. その他 / Other

本仕様書の内容は日本語文を正文とする。日本語文の内容と英文の内容とに差異がある場合は日本語文の内容を優先する。

The Japanese version of this specification shall be the correct version. If there is any difference between the content of the Japanese and the English, the Japanese version shall take precedence.

参考回路は、参考用として開示するものであり、動作を保証するものではありません。参考回路を基に設計された制御基板についても、実運用上の環境での評価を必ず実施して下さい。

The reference circuits are disclosed for reference purposes only and do not guarantee operation. Be sure to evaluate the control board designed based on the reference circuit in the actual operating environment.

本製品は富士通コンポーネント製タッチパネルと使用することを想定し設計されているため、他社製タッチパネルと使用された場合は本来の性能を発揮できない場合があります。

Since this product is designed to be used with our touch panel, we do not guarantee the operation when used with other manufacturers' touch panels.

- (1) 本製品の保証期間は当工場からの出荷日を基点として18ヶ月とする。
- (2) 不具合事項発生時には、本仕様書に基づき双方協議の上解決するものとする。
- (3) 本仕様書の内容に関する変更を行う場合には、事前に連絡し双方協議の上実施するものとする。
- (4) 本仕様書に記載されていない細部、その他疑義が生じた場合には、双方協議の上解決する。
- (5) 本製品は標準製品内蔵のファームウェア搭載品のため、本仕様書に記載のない内容で機能上互換性が保たれる場合には、事前連絡なしに変更を実施する場合がある。
- (6) 本製品に格納されているデータを当社への承諾無しに無断複製、転用することを一切禁止する。

- (1) The guaranteed term of this product is made within 18 months from our factory based on the shipment.
- (2) If problem occurs, it shall be solved by discussion of both parties based on this specification.
- (3) To change the contents of this specification, notification is required in advance, and the change is executed after discussion of both parties.
- (4) If questions occur concerning details and issues not covered in this specification, questions shall be answered by the discussion of both parties.
- (5) The data in this product may not be reproduced or transmitted in any form or by any means.
- (6) The decisions concerning the quality must assume the matter described in this specifications to be basic, and the matter that not is described in this specifications must lose one's validity everything.

図
原
図
管
理
日
付

				名称		タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification		
				図番		Tech Bes FCL-II720		提出先
版	年 月 日	設 計	調 査	変 更		内 容		
設 計			調 査			承 認		
				富士通コンポーネント株式会社		ページ	14 / 15	

改版履歴 / Revision History

版数 Rev	更新日 Date	頁 Page	更新内容 Update

元
理
管
図
原
日付



						名称	タッチパネルコントロールボード製品仕様書 Touch Panel Control Board Specification		
						図番	Tech Bes FCL-II 720	提出先	
版	年月日	設計	調査	変更	内容	富士通コンポーネント株式会社		ページ	15 / 15
設計			調査		承認				