

FUJITSU Component 無線モジュール

ファームウェア搭載 Bluetooth® 5対応モジュール

FWM7BLZ20B

Bluetooth 5に対応した、当社ファームウェア搭載の小形無線モジュールです。
CentralとPeripheral機器の両方に対応します。



RoHS適合

1対8 同時接続可能

「GATTダイレクトアクセス機能」(*)により、UART経由のシンプルなコマンドでGATTアクセスが可能です。
セントラル機器1台に対し、最大8台のペリフェラル機器を同時接続できます。

※「GATTダイレクトアクセス機能」は当社の呼称です。Bluetoothのキャラクタリスティック（メモリ）上のデータをリード/ライトできる機能です。本機能により、他社ペリフェラルモジュールとの接続も可能になります。

「X2 speed」「LEアドバタイズ拡張」搭載

Bluetooth 5で追加搭載された「X2 speed」（通信速度向上）と「LEアドバタイズ拡張」（通信容量とチャンネル数の拡張）を搭載済みです。

X2 speed 機能で、シンボルレートおよびデータレートは、通信の相手方に合わせ、1Mbps または 2Mbpsを使用可能です。



ロングパケット対応

最大255バイトのロングパケットに対応します。

アプリケーション


IoT関連機器や機器のリモートメンテナンスなど

■一般仕様

項 目	仕 様
形格	FWM7BLZ20B
Bluetooth無線技術規格	Bluetooth Core Specification Version 5.0 (Low energy single mode) 準拠
アンテナ	内蔵（パターンアンテナ）
RAM	64KB
ROM	512KB
送信出力レベル	+4 dBm max.
受信感度	-94 dBm typical
外部インターフェース	UART、GPIO、SWDCLK、SWDIO、nRESET
水晶振動子	内蔵
電源電圧	1.7V~3.6VDC
X2 speed	シンボルレート
	データレート
1Mbps / 2Mbps（接続相手機器に依存）	
1Mbps / 2Mbps（接続相手機器に依存）	
アドバタイズサイズ	255B
IC チップ	nRF52832 (Nordic Semiconductor)
消費電流	Tx モード
	Rx モード
LDOモード：16.8mA typical (0dBm時)、DC/DCモード：7.8mA typical (0dBm時)	
LDOモード：17.1mA typical (データレート1Mbps時)、18.3mA typical (データレート2Mbps時)	
DC/DCモード：8.0mA typical (データレート1Mbps時)、8.5mA typical (データレート2Mbps時)	
動作温度	-40℃~+85℃
外形寸法	15.7×9.8×1.7 mm
取得認証	Bluetooth認証(QDID) (*), 工事設計認証、FCC、IC、CE
取付方法	表面実装 (SMD)

※ 当社モジュールのQDIDを使用してお客様製品のBluetooth SIG登録が必要です（有償）。

外形寸法図

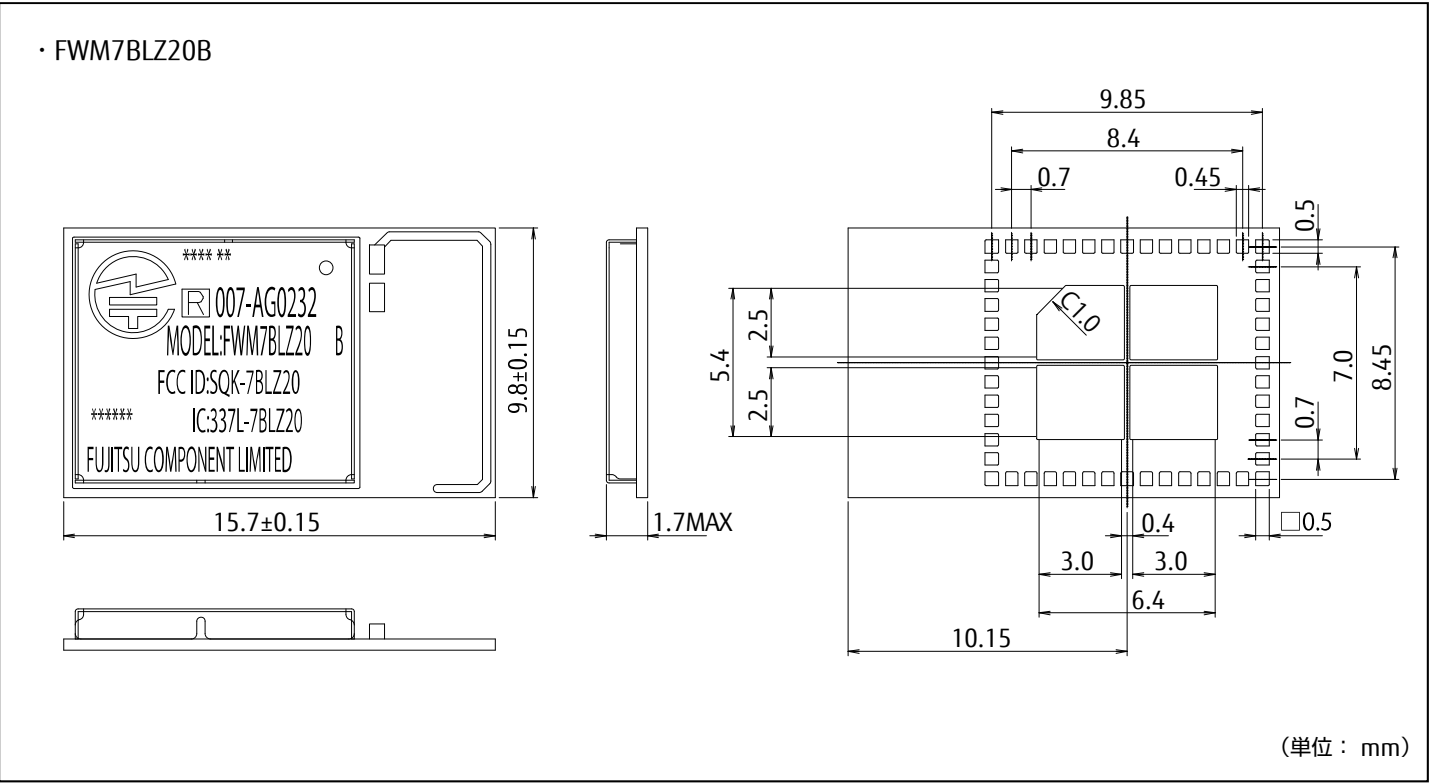

最小出荷単位

形 格	最小出荷単位
FWM7BLZ20B	500個

評価ツール（別売）

形 格	詳 細	最小出荷単位
MBH-FUJ12-E1	評価用ボード（USBケーブル添付）	1個
FWM7BLZ20B-DAU-EF1	ドーターボード（FWM7BLZ20B ×1 搭載）	1個

・ 評価には上記評価ツールの他にソフトウェア開発環境が必要です。詳細は当社営業までお問い合わせ ください。



ご注意

- ・ ご使用の場合は、仕様書または当社ホームページ掲載の「安全に関するご注意」「一般のご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 表示された正しい電源電圧でお使いください。
- ・ 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
- ・ 本製品は、核反応制御や生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性や信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されています。

安全に関するご注意 www.fujitsu.com/jp/fcl/products/wireless-modules/safety-notice.html
一般のご注意 www.fujitsu.com/jp/fcl/products/wireless-modules/general-notice.html

・ Bluetooth®ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG Inc.が所有する登録商標であり、当社はこれらの商標を使用する許可を受けています。



お問い合わせ先

富士通コンポーネント株式会社
第二マーケティング部
東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー
TEL: 03-3450-1645

www.fujitsu.com/jp/fcl/products/wireless-modules/
March 2019 Marcom