

## 2ポート KVM スイッチ

DOS/V や Mac のデスクトップ、ノートパソコンに接続できる2ポートのKVMスイッチです。  
初心者からヘビーユーザーまで安心してお使いいただけます。

### SERVIS™ KVM FS-102 シリーズ



FS-102AT  
FS-102ATU

※：この製品写真は FS-102ATU です。



背面 FS-102AT




背面 FS-102ATU

### 特長

- USB 対応の DOS/V、Mac に接続でき、ノートパソコンにも接続できます。※：FS-102ATU のみ。
- PS/2 キーボードで Mac 専用キーの入力ができます。※：FS-102ATU のみ。
- ❗ Mac の全ての専用キーの入力を保証するものではありません。Mac の機種によっては専用キーの入力ができないことがあります。当社営業にお問い合わせください。
- 前面に USB ポートを装備。デジカメ、プリンタなどの USB 機器の接続に便利です。※：FS-102ATU のみ。
- 本機 2 台をデジチェーン接続するとパソコン 4 台まで接続できます。
- 前面ボタンとキーボード操作で、パソコンの選択ができます。
- 設置に便利なミニタワー型デザインです。
- 安定した切り替えができ、サーバやパソコンの同時起動も可能です。
- ❗ 本製品は、DOS/V、Mac のデスクトップやノートパソコン対応製品ですが、全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。

### 接続例

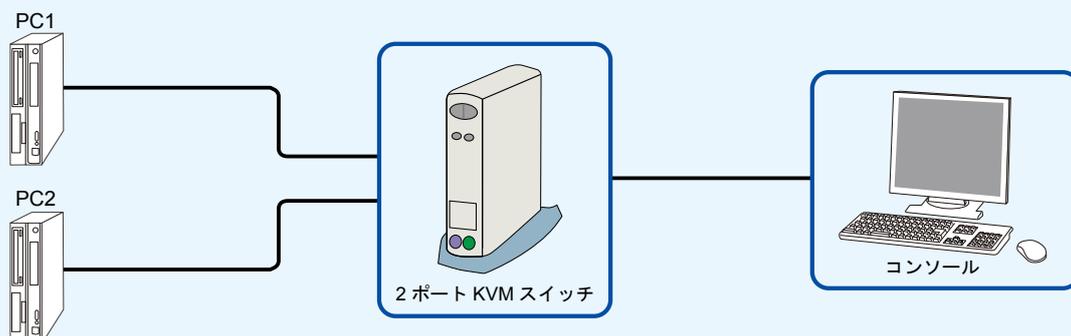

# 仕様

品名		SERVIS-2	
形格		FS-102AT	FS-102ATU
対応機種		DOS/V 互換機	DOS/V、Mac (USBポート付)
接続台数 (カスケード接続時/Max)		最大2台 (デジチェーン時4台)	
LED表示	POWER	2	
	SELECT/Low Power	2 / 1	
コンソールポート	キーボード	PS/2 (ミニ DIN 6ピン メス) 前面に1、背面に1	
	マウス	PS/2 (ミニ DIN 6ピン メス) 前面に1、背面に1	
	モニター	D-sub15HD メス ×1	
サーバとのインターフェース仕様	キーボード / マウス	PS/2 (ミニ DIN 6ピン メス) ×1	
	モニター	D-sub15HD メス ×2	
	USB	—	Type B メス ×2 (背面)
USB-HUBポート		—	Type A メス ×2 (前面フタ内部)
デジチェーンポート		デジチェーンコネクタ 14ピン メス	
選択方法		セレクトボタン、キーボード (ホットキー)	
電源電圧 / 消費電流 (Max)		5VDC±5% (PCから供給) / 150mA	100VAC、5VDC±5% (PCから供給) / 150mA
モニター解像度		1,600 × 1,200 (最大)	
動作周囲温度 / 湿度 (保存温度)		0 ~ 40°C / 20 ~ 90%RH	
外形寸法 (本体)		148 (H) × 115 (D) × 39.6 (W) mm	
質量 (本体)		約 0.38kg	
添付品		専用ケーブルセット (キーボード / マウス用) 1.8m × 2、 立て置きスタンド、取扱説明書	専用ケーブルセット (キーボード / マウス用) 1.8m × 2、 USBケーブル (Type A、Type B) 1.8m × 2、 専用 AC アダプター、立て置きスタンド、取扱説明書

## オプション選択ガイド (2ポート KVM スイッチ)

本製品には、専用ケーブルセットが添付されておりますが、長さ変更など必要な場合はオプションを以下の手順で選択してください。※：オプションは別売です。

1. 下記の「接続イメージ図」をご参照になり、PCがどの「接続機種コネクタ形状」に適合するかを調べてください。
2. あわせて、設置時のKVMスイッチとPC間のおおよその長さも調べてください。
3. 「オプション一覧」から適合する接続ケーブルを必要数選択してください。

### オプション一覧


品名	形格	仕様
専用ケーブルセット	FS-C103A	3.0m、1セット、PS/2接続用
デジチェーンケーブルセット	FS-C101D	0.4m、1本
USB・モニターケーブルセット※	FS-C103U	3.0m、1セット、USB接続用

※：FS-102ATUのみ。

### 接続機種一覧

形格	接続サーバ	接続コンソール
FS-102AT	PC (PS/2)	PC (PS/2) VGA (マルチシンク)
FS-102ATU	PC (PS/2) PC (USB)	PC (PS/2) PC (USB) VGA (マルチシンク)

### < 接続イメージ図 >

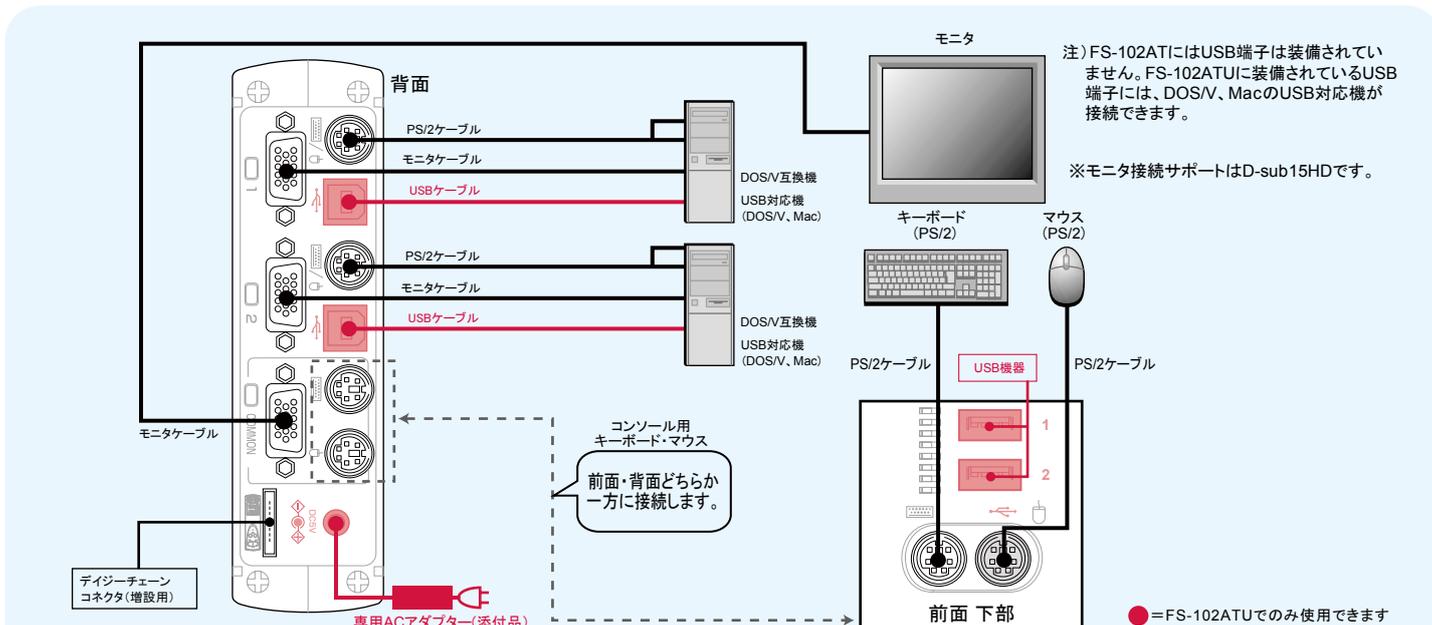

⚠ 全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。