



ご注意

形格 FD-3000K, FD-3000M は生産終息いたしました。


THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

SERVIS Various Drawer

3Uコンソールドロア

FD - 3000K / FD - 3000Mシリーズ



FD - 3000Mシリーズ



FD - 3000Kシリーズ

特長

モニタ部とキーボード部が独立構造

モニタ・ドロアとキーボード・ドロアが独立していますので、サーバ監視の場合はモニタにサーバ状態を常時表示させキーボード・ドロアは収納し、メンテナンスなどでキーボード操作が必要などときのみ引き出して使うことができます。ラック間のスペースが有効に使えます。

モニタは17インチLCDモニタ(SXGA)を搭載

LCDモニタは高精細の17インチ(1280×1024)を搭載していますので、作業に最適なシステム環境が実現いただけます。

当社デスクトップPC用のキーボード、マウスを採用

キーボードはストローク3.8mmのテンキー付フルキーボード、マウスもスクロール付オプティカルマウスを採用しており、デスクトップPCと同じオペレーション環境を実現しました。

マウスの交換も簡単

キーボード・ドロアに搭載のマウスを使い慣れたものに交換することが可能です。
(マウスの高さは、30mm以下)

KVMスイッチ搭載(8ポート, 16ポート)を系列化

KVMスイッチ搭載機種も系列化し、キーボード・ドロアKVMスイッチを搭載し、サーバ切替えボタンはモニタ・ドロアの全面に配置していますのでキーボード・ドロアを収納しても切替えができますので、サーバの状態が簡単に確認できます。(ホットキーでも切替え可能)

KVMスイッチは高信頼性、高機能のSERVIS シリーズを採用

KVMスイッチは、切替え安定性、高信頼性などで高い評価を受けているSERVIS シリーズを搭載。PS/2インタフェースに対応。

富士通コンポーネント株式会社


<http://www.fcl.fujitsu.com/>

仕様

項目	仕様		
名称	キーボード・ドロア		
型格	FD-3000K/J	FD-3008KA/J	FD-3016KA/J
キーボード	キー配列	省スペースタイプ、106キー(日本語)	
	キースイッチ	メンブレンスイッチ:ストローク 3.8mm、 動作力 0.49N (50g)、寿命 1000万回以上	
	インタフェース	PS/2 (MinDIN 6ピン)	
マウス	形状	小型光学式マルチスクロール	
	検出方式	光学センサ方式	
	キー数	2キー+スクロールスイッチ	
	インタフェース	PS/2 (MinDIN 6ピン)	
KVMスイッチ		8ポート	16ポート
サーバ接続台数(カスケード)	1台	8台(64台)	16台(256台)
選択方式	OSD表示、ネットキーモード (モニタードロア側リモコン付)		
コンソールポート	キーボード	PS/2, MinDIN 6ピン メス × 1	
	マウス	PS/2, MinDIN 6ピン メス × 1	
サーバポート	キーボード	Mini D-SUB 15ピン メス × 1	
	マウス/モニター	Mini D-SUB 15ピン × 8	Mini D-SUB 15ピン × 16
ホットキーモード	マニュアル(キー操作) / オートスキャンモード		
オートスキャン周期	3/5/10(初期値)/20/40/60秒		
モニタ解像度	1600 × 1200(最大)、75Hz		
モニタ プラグ&プレイ機能	VESA DDC2対応		
外形寸法(mm)	収納時	482(W) × 599(D) × 43.5(H)	
	使用時	482(W) × 1082(D) × 43.5(H)	
質量	8.5Kg	10Kg	
電源	サーバより電源供給 (キーボード・マウス)	AC100V 50/60Hz	
消費電流		0.06A(AC)	0.1A(AC)
キーボード/マウス供給可能電流		300mA(Mac)	150mA(Mac)
添付品	AC100V用電源ケーブル(F 6付) 1.8m(国内使用のみ)		

外形図


SERVIS Various Drawer 外形図

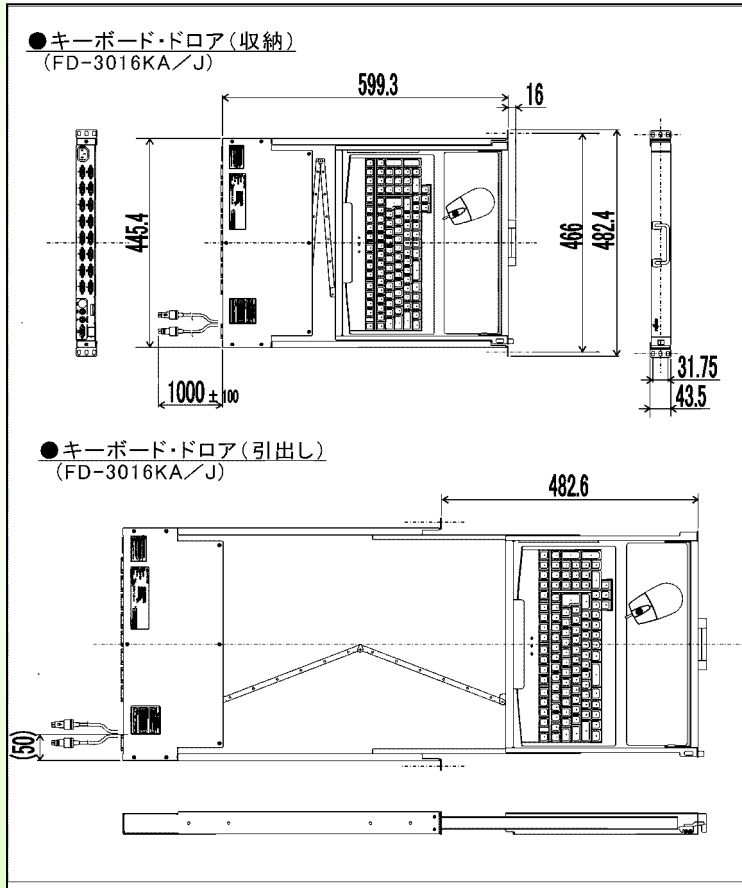

項目	仕様		
名称	モニタードロア (17インチ)		
型格	FD-3000M/17	FD-3008M/17	FD-3016M/17
モニター	17インチTFTカラー液晶(ケース付)		
解像度	1280 × 1024 75Hz(SXGA)		
H.Vsync同期信号	セパレート/コンボジット		
外形寸法(mm)	367(W) × 315(H) × 60(D)		
電源	AC100V・50/60Hz		
消費電力	45W		
KVMスイッチ セレクトパネル		8ポート	16ポート
セレクトスイッチ数		8キー	16キー
LED	POWER	8	16
	SELECT	8	16
外形寸法(mm)	収納時	483(W) × 600(D) × 82(H)	
	使用時	483(W) × 1083(D) × 82(H)	
質量	15Kg		

・オプションケーブル

型格	仕様
NC14000-B602	1.8m、3又ケーブル(MinDIN 6ピン 1.8m × 2, DB 15HD × 1)
NC14000-B603	3.0m、3又ケーブル(MinDIN 6ピン 1.8m × 2, DB 15HD × 1)
NC14000-B605	5.0m、3又ケーブル(MinDIN 6ピン 1.8m × 2, DB 15HD × 1)
NC14000-B102	1.8m、Y分岐ケーブル(USB Type - A × 1, DB 15HD × 1)
NC14000-B103	3.0m、Y分岐ケーブル(USB Type - A × 1, DB 15HD × 1)
NC14000-B105	5.0m、Y分岐ケーブル(USB Type - A × 1, DB 15HD × 1)
NC14000-B502	1.8m、IBM x330,x335専用ケーブル(VESA 35ピン)
NC14000-B503	3.0m、IBM x330,x335専用ケーブル(VESA 35ピン)
NC14000-B655	5.0m、IBM x330,x335専用ケーブル(VESA 35ピン)

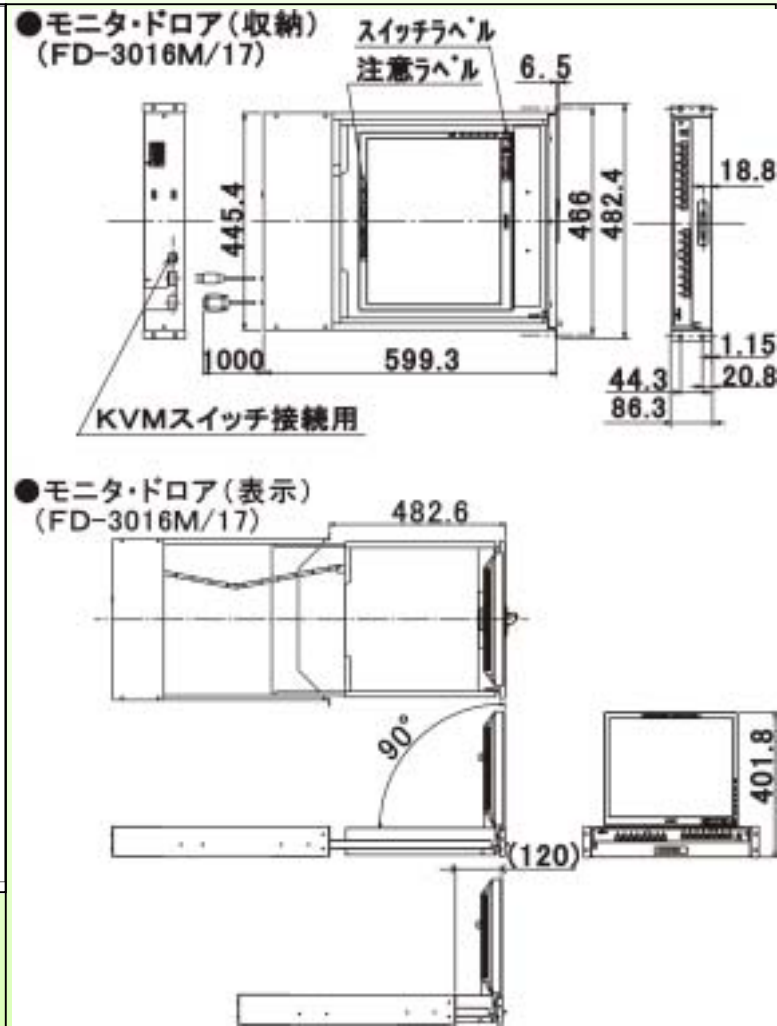

SERVISは当社の商標です。その他名称は一般に各社の商標または登録商標です。

▲ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電、などの原因になる事があります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。本製品は、核応制御、生命維持のための医療用機器など極めて高度な安全性・信頼性を要求される用途向けではなく、一般向けに設計されております。

富士通コンポーネント株式会社

営業本部 Sプロ販売部

〒141-8630

東京都品川区東五反田2-3-5 (五反田中央ビル)

TEL (03)5449-7149 FAX (03)5449-2624

URL <http://www.fcl.fujitsu.com/>