



ご注意

FD-5000シリーズは2006年12月末日をもって生産終息いたしました。

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

1Uスライド液晶KVMスイッチ

SERVIS™ Lift up Drawer

リフトアップコンソールドrawer

FD-5000シリーズ




業界唯一!! ラック1Uの最小スペースに
マウス搭載コンソールドrawer!

■ キーボードが自動的にリフトアップ、フラットな操作面


表示部を開くとその動きに連動して操作部が自動的に持ち上がる業界初のリフトアップ機構を採用。仕切りのないフラットな操作面を実現しました。



【収納時】



【引上げ1】



【引上げ2】

■ マウス搭載により、操作性が飛躍的に向上

ポインティングデバイスには、マウスを採用し操作性が飛躍的に向上しました。

■ PCサーバ (IAサーバ) 対応KVMスイッチ内蔵も系列化、1Uで16台のサーバ管理が可能

KVMスイッチは、切替え安定性、高信頼性などで高い評価を受けているSERVISシリーズを搭載 (8/16ポート)。PS/2、USBの各種サーバインターフェースに対応。

■ 15インチTFT液晶を搭載 (XGA)

■ 独自のガイドレール方式により、設置作業が容易、各種ラックにも対応

ガイドレールにドrawerを固定する機構のため、一人で容易に取付け作業ができます。また、ガイドレールは590~750mmまで調整が可能で、取付け方法により3種類のガイドレールを準備していますので、各種ラックに取付けが可能です。

■ On Screen Display (OSD) 表示付き [8,16ポートKVMスイッチ搭載品]

OSDメニューを見ながらキーボードまたは、マウス操作でサーバを選択できます。

背面 (16ポート)



ガイドレール
(NC14003-T591)

富士通コンポーネント株式会社

<http://www.fcl.fujitsu.com/>

SERVIS™ Lift Up Drawer

仕様

品名		SERVIS Lift Up Drawer	
形格	FD-5000AT/J	FD-5008AT/J	FD-5016AT/J
対応機種	PC (PS/2)		
KVMスイッチポート数	—	8ポート	16ポート
選択方法	— ホットキー、OSD付		
液晶ディスプレイ	15インチTFTカラー液晶 1,024×768、75Hz		
H.Vsync同期信号	セパレートシンク対応		
コンソール	キーボード	日本語配列87キー PS/2	
	マウス	オプティカルスクロールマウス 3ボタン PS/2	
KVMスイッチ コンソール ポート	キーボード	—	ミニDIN 6ピン(メス) ×2
	マウス	—	DB15HD(メス) ×1
KVMスイッチ PCポート ※1	—	DB15HD (メス) ×8	DB15HD (メス) ×16
	電源	AC100V ~ 240V 50/60Hz (自動レンジ設定)	
外形寸法 (本体)	電圧	0.55A (AC100V) / 0.3A (240V)	
	電流	0.55A (AC100V) / 0.3A (240V)	
質量 (本体)	収納時	486 (W) × 685 (D) × 43 (H) mm	
	引出時	486 (W) × 1215 (D) × 43 (H) mm LCD引き起こし時: H=(325) mm	
本体付属品	AC100V用電源ケーブル (FG付) 1.8m (国内使用のみ)		
オプション (別売)	19インチラック取付 用ガイドレール ※2	NC14003-T591	ANSI/EIA-310-D (ユニバーサルピッチ/M6タップ付)
	—	NC14003-T592	ANSI/EIA-310-D (ユニバーサルピッチ/φ7)
	—	NC14003-T593	サイドナット方式

※1: 専用ケーブルでPC本体と接続します。PS/2用、USB用、IBM x330/x335用の3種類があります。 ※2: ご購入の際は、必ずラック取付用ガイドレールをご指定ください。(2本/組) 19インチラック適用規格、他の取り付け方式の場合はお問い合わせください。

オプション

品名	適用機種	形格	仕様
専用ケーブル	FD-5008AT/J FD-5016AT/J	NC14000-B602	PC用ケーブル 1.8m (ミニDIN 6ピン オス×2 DB15HD×1)
		NC14000-B603	PC用ケーブル 3.0m (ミニDIN 6ピン オス×2 DB15HD×1)
		NC14000-B605	PC用ケーブル 5.0m (ミニDIN 6ピン オス×2 DB15HD×1)
		NC14000-B102	USB用ケーブル 1.8m (USB TypeA×1, DB15HD×1)
		NC14000-B103	USB用ケーブル 3.0m (USB TypeA×1, DB15HD×1)
		NC14000-B105	USB用ケーブル 5.0m (USB TypeA×1, DB15HD×1)
		NC14000-B502	IBM x335専用ケーブル 1.8m (vesa 35ピン×1)
		NC14000-B503	IBM x335専用ケーブル 3.0m (vesa 35ピン×1)

接続例

■ FD-5000AT/J




■ FD-5008AT/J



■ FD-5016AT/JとFS-1016AT(16台)の組合せ



外形寸法

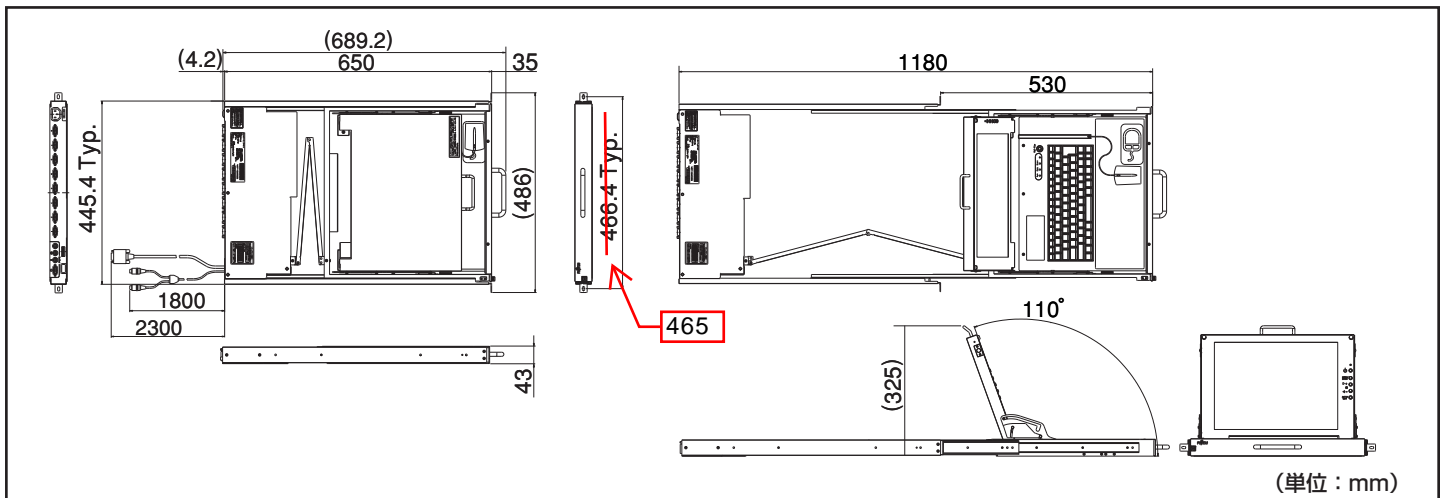

SERVISは当社の商標です。その他の名称は一般に各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電、などの原因となります。●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●本製品は、核反応制御・生命維持のための医療用機器など極めて高度な安全性・信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されております。

富士通コンポーネント株式会社
マーケティング部

〒141-8630 東京都品川区東五反田2-3-5 (五反田中央ビル)
TEL (03) 5449-7006 FAX (03) 5449-2626

URL ▶ <http://www.fcl.fujitsu.com/>
e-mail ▶ promothq@fcl.fujitsu.com

※仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。