

SERVIS KVMソリューション KVMエクステンダー USBデバイス延長モデル

RoHS 対応

CAT5E/Cat6 UTP/STP ストレートケーブルを使用して、コンソールと USB デバイスをアナログ延長する KVM エクステンダーです。USB2.0 ハイスピードモードに対応しました。USB デバイスとビデオの同時延長が可能です。

ご注意
最終ご注文受付日：2022年8月31日

SERVIS KVM Extender USB デバイス延長モデル



FE-1600CWU

特長

- USB デバイスをハイスピードモードで伝送ができます。
 - ・ USB2.0 のハイスピードモード（最大スピード 36Mbps）に対応しました。
 - ・ 各種 USB デバイスを最大 200m、1 本の LAN ケーブルで延長できます。
 - ・ USB マウス・キーボード、USB 周辺機器、USB 認証装置、USB HUB の増設・延長など、多彩な用途にお使いいただけます。
 - ・ Oracle 社製サーバのキーボード・マウス（SunUSB）に対応しています。
- ※ USB2.0 デバイス、USB3.0 デバイスを接続された場合でも、伝送スピードは最大 36Mbps に制限されます。
- USB デバイスとビデオの同時延長が可能です。
 - ・ 1 本の LAN ケーブルで、USB デバイスとビデオを 200m まで延長できます。LAN ケーブルはストレート接続で Cat5E/6、STP/UTP が使えます。
- 高品位画質
 - ・ 当社独自の高品位画像伝送技術により、ビデオ解像度 WUXGA（1920 × 1200 ドット）で 200m の遠隔性能を実現しました。
 - ※ご使用のサーバや PC とディスプレイの組み合わせによって、延長性能を満たせない場合があります。
- リモート画質の調整機能付
 - ・ リモート画質は、受信ユニットのフロントパネルから簡単に調整できます。
 - ・ 明るさ、フォーカス、色ずれの調整が可能です。
- コンパクトボディで 4 つの USB ポート付（USB HUB 内蔵）
 - ・ 外形寸法
送信ユニット（LOCAL） 165mm（W）× 110mm（D）× 29mm（H）
受信ユニット（REMOTE） 200mm（W）× 110mm（D）× 29mm（H）
 - ・ 受信ユニット（REMOTE）には 4 つの USB ポートが付いているので、USB 環境で快適な操作を必要とされるユーザーにお奨めします。
- ❗ 本製品は、PC サーバと USB デバイス対応製品ですが、全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。
- ❗ 送信・受信ユニット間の接続は Cat5E、6 の UTP および STP の LAN ケーブルをご使用いただけます。

品 種			KVM Extender	
タイプ名称			USBデバイス延長モデル	
形 格			FE-1600CWU	
遠隔仕様	遠隔アイテム	キーボード	PC USB、Sun USB	
		マウス	PC USB、Sun USB	
		ビデオ	アナログRGB(D-Sub15HD)	
		USBデバイス	USB2.0 TypeA ハイスピード(36Mbps)	
	延長ケーブル	Cat5E/6 UTP/STP ストレートケーブル(RJ-45) ×1		
	距離(モニタ解像度)	200m (最大WUXGA1920×1200ドット、60Hz)		
	画質調整	明るさ	受信ユニットフロント部スイッチ(手動)	
フォーカス		受信ユニットフロント部スイッチ(手動)		
色ずれ調整		受信ユニットフロント部スイッチ(手動)		
モニタブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B準拠(EDID)			
送信ユニット (LOCAL)	PCポート	D-sub15HD メス ×1、USB TypeB ×1		
	ローカル コンソール用 ポート	モニタ	アナログRGB(D-sub15HD メス) ×1	
	Cat5E/6ケーブルポート	RJ-45 ×1		
	リモート電源コンセント用コネクタ ^{※1}	モジュラージャック(RJ-11)		
	LED表示	POWER	1	
		LINK OK	-	
		USB OK	-	
		USB Active	1	
		Host Status	1	
	電源電圧/消費電流(max.)	5VDC/0.5A(PC給電)		
	消費電力/発熱量	2.5W/9kJ/h		
	動作周囲温度/湿度	0~40℃/10~80%RH		
	外形寸法	165(W)×110(D)×29(H)mm		
	質 量	約0.55kg		
受信ユニット (REMOTE)	リモート コンソール用 ポート	キーボード	USBポート	
		マウス	USBポート	
		モニタ	アナログRGB(D-sub15HD メス)×1	
	Cat5E/6ケーブルポート	RJ-45×1		
	USBポート用コネクタ	USB TypeA×4		
	LED表示	POWER	1	
		USB OK	-	
		USB Active	1	
		Host Status	1	
		EQ/Skew	1 (3色)	
		Mode1	1 (3色)	
		Mode2	1 (3色)	
	USBポート	4		
	電源電圧/消費電流	5VDC/2.2A(ACアダプタ)		
消費電力/発熱量	11W/39.6kJ/h			
動作周囲温度	0~40℃/10~80%RH			
外形寸法	200(W)×110(D)×29(H)mm			
質 量	約0.7kg			
添付品	専用ACアダプター(100VAC/0.36A)(AC側1.0m、DC側1.5m)×1、ケーブルクランプ×1、 ネジ×1、USBケーブル(1.8m)×1、 VGAケーブル(1.8m)×1、フェラライトコア×1、 結束バンド×1、オペレーティングマニュアル			

※ 1. リモート電源コンセントは販売終了いたしました。


<遠隔仕様早見表>

○：対応 ×：対応しない

KVMエクステンダー-USBデバイス延長モデル FE-1600CWU			
遠隔アイテム	サーバインターフェース	PS/2	×
		PC USB	○
		Sun 8ピン	×
		Sun USB	○
	コンソールインターフェース	PS/2	×
		PC USB	○
		Sun 8ピン	×
	ビデオ	アナログRGB(最大延長距離)	○(200m)
	オーディオ		×
	タッチパネル(シリアル)		×
汎用USBデバイス(最大延長距離)		○(200m)	
機能	画質調整		手動

ローカル操作用キーボード、マウス、モニタの接続例


1. コンソールのみを延長する場合 ①送信ユニット (LOCAL) にキーボード、マウス、モニタ接続できる機種 [FE-1300CW、FE-2200CW、FE-3500CX]

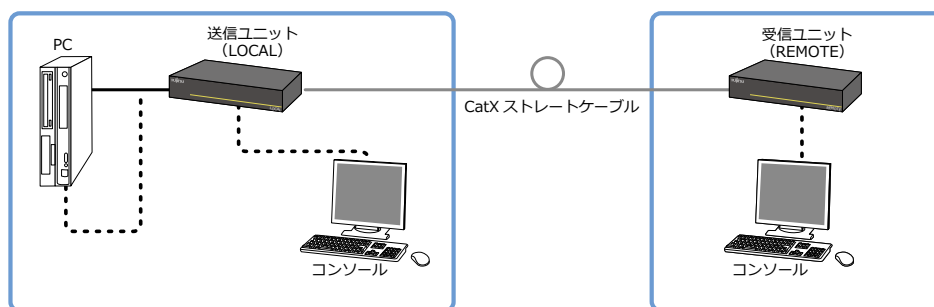

※ FE-1300CW、FE-2200CW は送信側ユニットとの接続にオプション専用ケーブルが必要です。

❗ CatX 接続ケーブルについては P75 の「接続ケーブルについて」を参照してください。


1. コンソールのみを延長する場合 ②送信ユニット (LOCAL) にモニタのみ接続できる機種 [FE-1600CWU、FE-3100CXU、FE-4000CXU、FE-4500CXU]

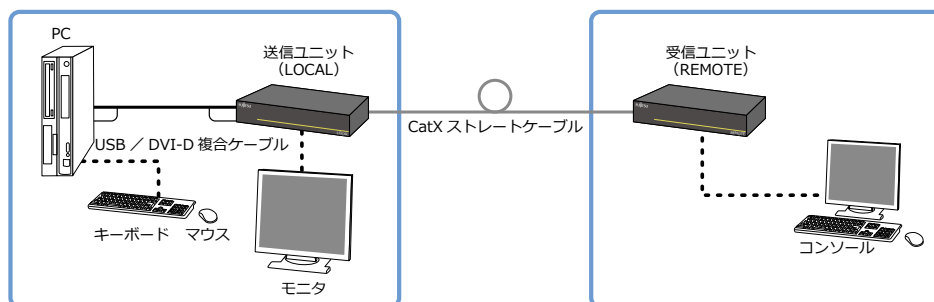

※ローカル接続用のキーボード、マウスはPCに接続してください。

❗ CatX 接続ケーブルについては P75 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

1. コンソールのみを延長する場合 ③送信ユニット (LOCAL) ではなく PC に接続する機種 [FE-3000CXU]

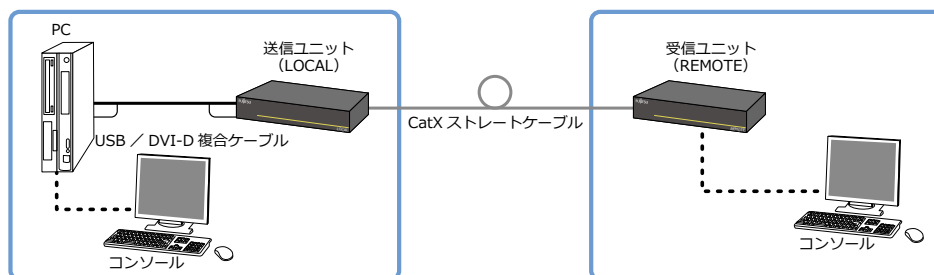


※ローカル操作用のキーボード、マウス、モニタはPCに接続してください。

❗ CatX 接続ケーブルについては P75 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

ローカル操作用キーボード、マウス、モニタの接続例


2. KVM スイッチとの組合せ使用の場合 ①アナログ RGB モニタ接続仕様機種 [FE-1300CW、FE-2200CW、FE-1600CWU]

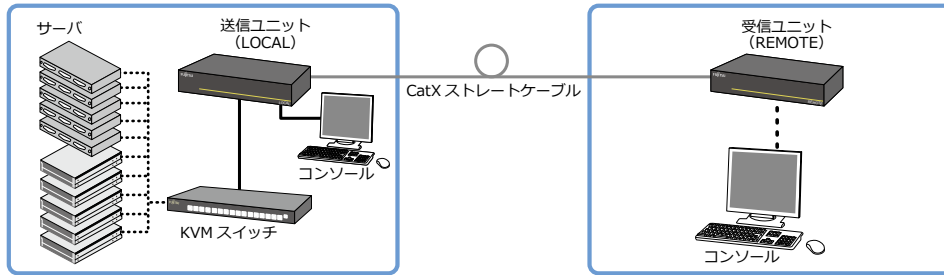

※FE-1600CWU は送信ユニット側でキーボード、マウスを接続できません。

❗ CatX 接続ケーブルについては P75 の「接続ケーブルについて」を参照してください。


2. KVM スイッチとの組合せ使用の場合 ② DVI モニタ接続仕様機種 [FE-3000CXU、FE-3100CXU、FE-3500CX]

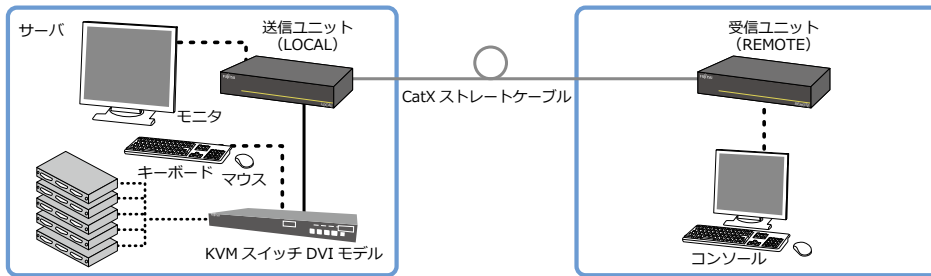

※送信ユニット側で操作が必要な場合は FE-3500CX をお使いください。FE-3000CXU、FE-3100CXU は送信ユニット側でキーボード、マウスを接続できません。

❗ CatX 接続ケーブルについては P75 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

2. KVM スイッチとの組合せ使用の場合 ③ DVI デュアルモニタ接続仕様機種 [FE-4000CXU、FE-4500CXU]

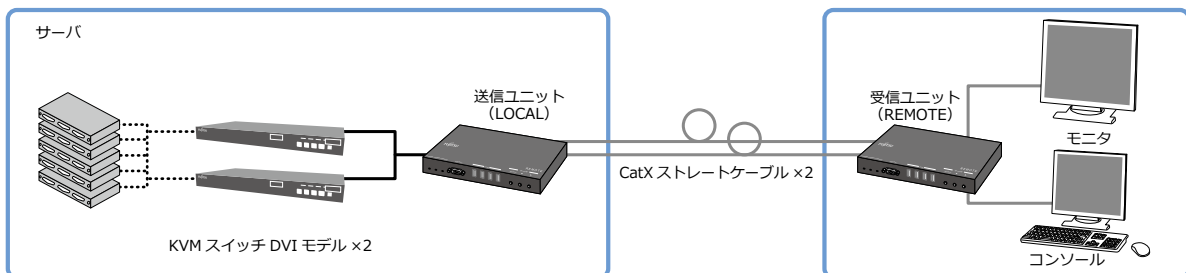


※送信ユニット側でキーボード、マウスを接続できません。

❗ CatX 接続ケーブルについては P75 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

コンソール以外の接続例

3. USB デバイスを延長する場合

[FE-1600CWU、FE-3000CXU、FE-3100CXU、FE-4000CXU、FE-4500CXU]

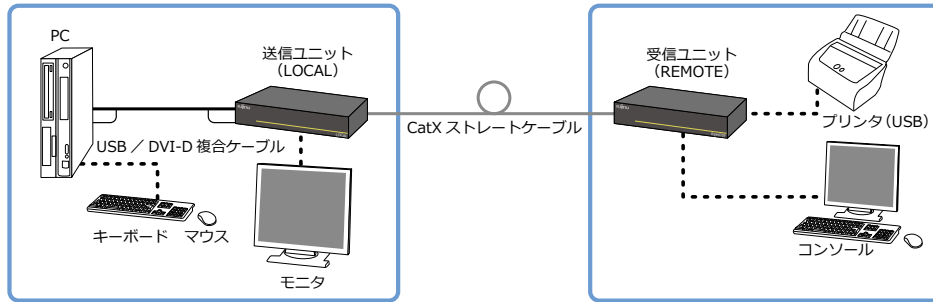


※ローカル接続用のキーボード、マウスはPCに接続してください。

※ FE-3000CXU の場合はローカル操作用のモニターも PC に接続してください。

❗ CatX 接続ケーブルについては P75 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

4. 音声を延長する場合

[FE-2200CW、FE-4500CXU]

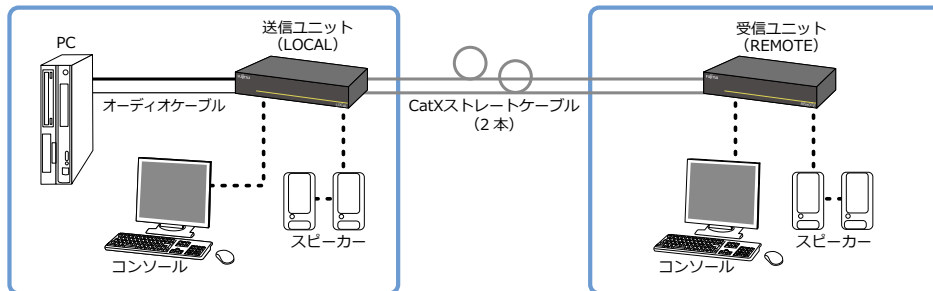


※本製品にはオプションのサーバ/PC 接続用ケーブルが必要です。P76 の「オプション選択ガイド (KVM エクステンダー)」を参照してください。

※ FE-4500CXU は送信ユニット側でキーボード、マウスを接続できません。

❗ CatX 接続ケーブルについては P75 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

5. タッチパネルを延長する場合

[FE-2200CW、FE-4500CXU]

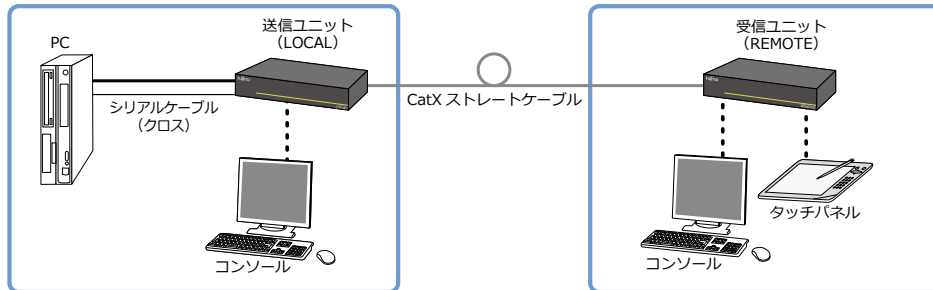

※本製品にはオプションのサーバ/PC 接続用ケーブルが必要です。P76 の「オプション選択ガイド (KVM エクステンダー)」を参照してください。

※ FE-4500CXU は送信ユニット側でキーボード、マウスを接続できません。

❗ CatX 接続ケーブルについては P75 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

<エクステンダー仕様比較表>

形 格	延長アイテム					延長距離	延長用ケーブル	備 考
	キーボード・マウス	ビデオ種別	ビデオ解像度(ドット)	USBデバイス	その他			
FE-1300CW	PS/2、USB、Sun USB	VGA	1920×1200	無し	無し	200m	Cat5E/6 UTP/STP	-
			1600×1200	無し	無し	300m		
FE-2200CW	PS/2、USB、Sun USB	VGA	1920×1200	無し	オーディオ(スピーカ) ・タッチパネル(シリアル)	200m	Cat5E UTP	オーディオ(スピーカ) ・タッチパネル(シリアル) 延長時はCat5E 2本
			1600×1200	無し		300m		
FE-1600CWU	USB、Sun USB	VGA	1920×1200	2.0/ハイスピード 最大36Mbps	無し	200m	Cat5E/6 UTP/STP	-
FE-3000CXU	USB、Sun USB	DVI-D	1920×1200	2.0/ハイスピード 最大30Mbps	無し	100m	Cat6 UTP/STP	DVIモデルKVMスイッチと接続しUSBデバイスの切替可能
FE-3100CXU	USB、Sun USB	DVI-D	1920×1200	2.0	無し	100m	CAT6A/6 STP	
FE-4000CXU	USB、Sun USB	DVI-D デュアルモニタ	1920×1200	2.0	無し	100m	CAT6A/6 STP	
FE-4500CXU	USB、Sun USB	DVI-D デュアルモニタ	1920×1200	2.0	オーディオ(スピーカ) ・タッチパネル(シリアル)	100m	CAT6A/6 STP	
FE-3500CX	USB、Sun USB	DVI-D	1920×1200	無し	無し	100m	Cat5E/6 STP	※UTPケーブルの場合は、延長距離は100mとなります。
			1920×1080	無し	無し	150m	Cat5E/6 UTP*/STP	

接続機器の接地について

エクステンダーの送信ユニット及び受信ユニットは同レベルのグラウンドに接地する必要があります。

- サーバおよびモニタのACコードは必ずFG付のコードを使用して、FG付のコンセントに接続してください。
- 送信・受信の各ユニットはサーバおよびモニタのFGを経由して接地します。

接続ケーブルについて

- 結線タイプはストレート接続で、同一システム内では終端の結線はT568AもしくはT568Bのどちらかに統一してください。
- 使用するケーブルの種類は下記より選択してください。

		FE-1300CW	FE-1600CWU	FE-2200CW	FE-3000CXU	FE-3500CX	FE-3100CXU FE-4000CXU FE-4500CXU
STP/UTP 対応可否	STP ストレートケーブル	◎	◎	△	◎	◎	◎
	UTP ストレートケーブル	□	□	□	□	□	□
Cat5E/ Cat6/ Cat6A 対応可否	Cat5E	○	○	○	○	○	□
	Cat6	◎	◎	×	◎	◎	○
	Cat6A	◎	◎	×	◎	◎	◎

◎：推奨します。本製品は独自アナログ方式で延長しています。100m以上の距離の延長で性能を発揮するためには推奨ケーブルをご使用ください。
動作確認済ケーブル Cat5E UTP ストレートケーブル：BELDEN 社製「Data Twist350 #1700A」を使用したケーブル
Cat6 STP ストレートケーブル：「NETSTAR-C6A SA」を使用したケーブル

○：動作します。

△：STP ストレートケーブルは画質の劣化が起きる場合があります。

□：UTP ストレートケーブルは、送受信機のアースレベルが一致していないと、外来ノイズの影響で正常に動作しない場合があります。

×：対応していません。

オプション選択ガイド (KVMエクステンダー)

■ KVMエクステンダー

KVM エクステンダーには、オプションの接続ケーブルなどが必要です。以下の手順で選択してください。※オプションは別売です。

1. 「接続イメージ図 (P77 ~ P81)」をご参照になり、サーバなどの「接続機種コネクタ形状」に適合するかを調べてください。
2. あわせて、設置時の送信ユニットとサーバ間および、受信ユニット (REMOTE) と送信ユニット (LOCAL) 間のおおよその長さも調べてください。
3. 「オプション一覧」から「接続機種コネクタ形状」と必要とする長さの接続ケーブルを選択してください。また、必要に応じ変換アダプターやオーディオケーブルも選択してください。なお、タッチパネル (RS-232C) を接続する場合は、タッチパネル本体に添付されているシリアルケーブルをご使用ください。
4. 送信ユニット (LOCAL) と受信ユニット (REMOTE) 間も適合する長さの当社推奨ケーブルを準備してください。

オプション一覧


品名	接続機種コネクタ形状	形 格	仕 様
サーバ/PC接続専用ケーブル※1	VGA+PS/2	FP-C007-PS2	0.7m
		FP-C018-PS2	1.8m
		FP-C030-PS2	3.0m
		FP-C050-PS2	5.0m
	VGA+USB (PC, Sun 共用)	FP-C007-USB	0.7m
		FP-C018-USB	1.8m
		FP-C030-USB	3.0m
		FP-C050-USB	5.0m
	VGA+Sun	FP-C007-SUN	0.7m
		FP-C018-SUN	1.8m
		FP-C030-SUN	3.0m
		FP-C050-SUN	5.0m
	DVI-D+USB用※3	FP-CV018	DVI-D+USB — DVI-D+USB1.8m
		FP-CV030	DVI-D+USB — DVI-D+USB3.0m
FP-CV050		DVI-D+USB — DVI-D+USB5.0m	
DVI用※4	FP-CV018-V	DVI-D — DVI-D 1.8m	
	FP-CV030-V	DVI-D — DVI-D 3.0m	
	FP-CV050-V	DVI-D — DVI-D 5.0m	
オーディオケーブル	FP-CAU		1.8m
ラックマウントパネル	FP-P006	19インチラックに搭載可能。マスクパネル付(黒) (FE-2200CW, FE-3000CXU, FE-3100CXU, FE-4000CXU, FE-4500CXU)	
専用ACアダプター※5	FP-AC003	入力:100~240VAC 出力:5VDC/3.0A AC側1.0m, DC側1.5m	
	FP-AC004※6	入力:100~240VAC 出力:12VDC/1.7A AC側1.0m, DC側1.5m	
Lタイプ取付金具	FP-P101	マグネットで机側面などに固定できます※7 (FE-1300CW, FE-1600CWU, FE-3500CX, FE-3100CXU, FE-4000CXU, FE-4500CXU)	
VESA取付金具	FP-P102	LCDのVESAネジ穴に取り付けます (FE-1300CW用)	

接続機種一覧表


形 格	接続サーバ	接続コンソール
FE-1300CW	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB)	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB) アナログRGB(マルチシンク)
FE-1600CWU	PC(USB) Sun(USB)	PC(USB) Sun(USB) アナログRGB(マルチシンク)
FE-2200CW	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB)	PC(PS/2), PC(USB) Sun(USB)、 アナログRGB(マルチシンク)
FE-3000CXU FE-3100CXU FE-4000CXU FE-4500CXU	PC(USB) Sun(USB)	PC(USB) Sun(USB) DVI-D
FE-3500CX	PC(USB) Sun(USB)	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB) DVI-D



Lタイプ取付金具
FP-P101




VESA 取付金具
FP-P102

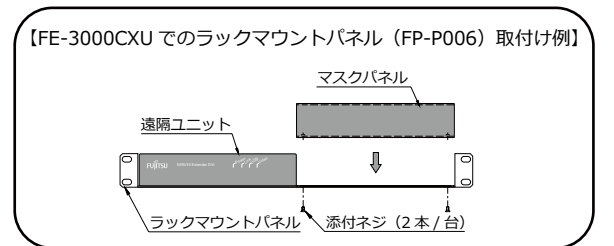

- ※ 1. FE-1600CWU には VGA ケーブル (1.8m) 1本、USB ケーブル (1.8m) 1本が添付されています。「サーバ/PC 接続専用ケーブル」は使用しません。
- ※ 2. FE-3000CXU、FE-3500CX、FE-3100CXU、FE-4000CXU、FE-4500CXU には、USB / DVI-D 複合ケーブル (1.8m) 1本が添付されています。「サーバ/PC 接続専用ケーブル」は使用しません。
- ※ 3. FE-3500CX、FE-3000CXU、FE-3100CXU、FE-4000CXU、FE-4500CXU 用。
- ※ 4. FE-4000CXU、FE-4500CXU 用。本体には DVI-D ケーブル (1.8m) 1本が添付されています。
- ※ 5. KVM スイッチ等との接続構成時や PC から供給される電源電圧によっては AC アダプターが必要になる場合があります。送信ユニット用オプションの専用 AC アダプターは、受信ユニット用の添付品と同一品です。
- ※ 6. FP-AC004 は FE-3100CXU、FE-4000CXU、FE-4500CXU 専用です。
- ※ 7. 磁気により他の機器に影響を及ぼす場合があります。PC 等の機器に近接して取り付けしないようご注意ください。

<接続イメージ図> ※形格の □ は長さに応じた数字が入ります。

FE-1600CWU

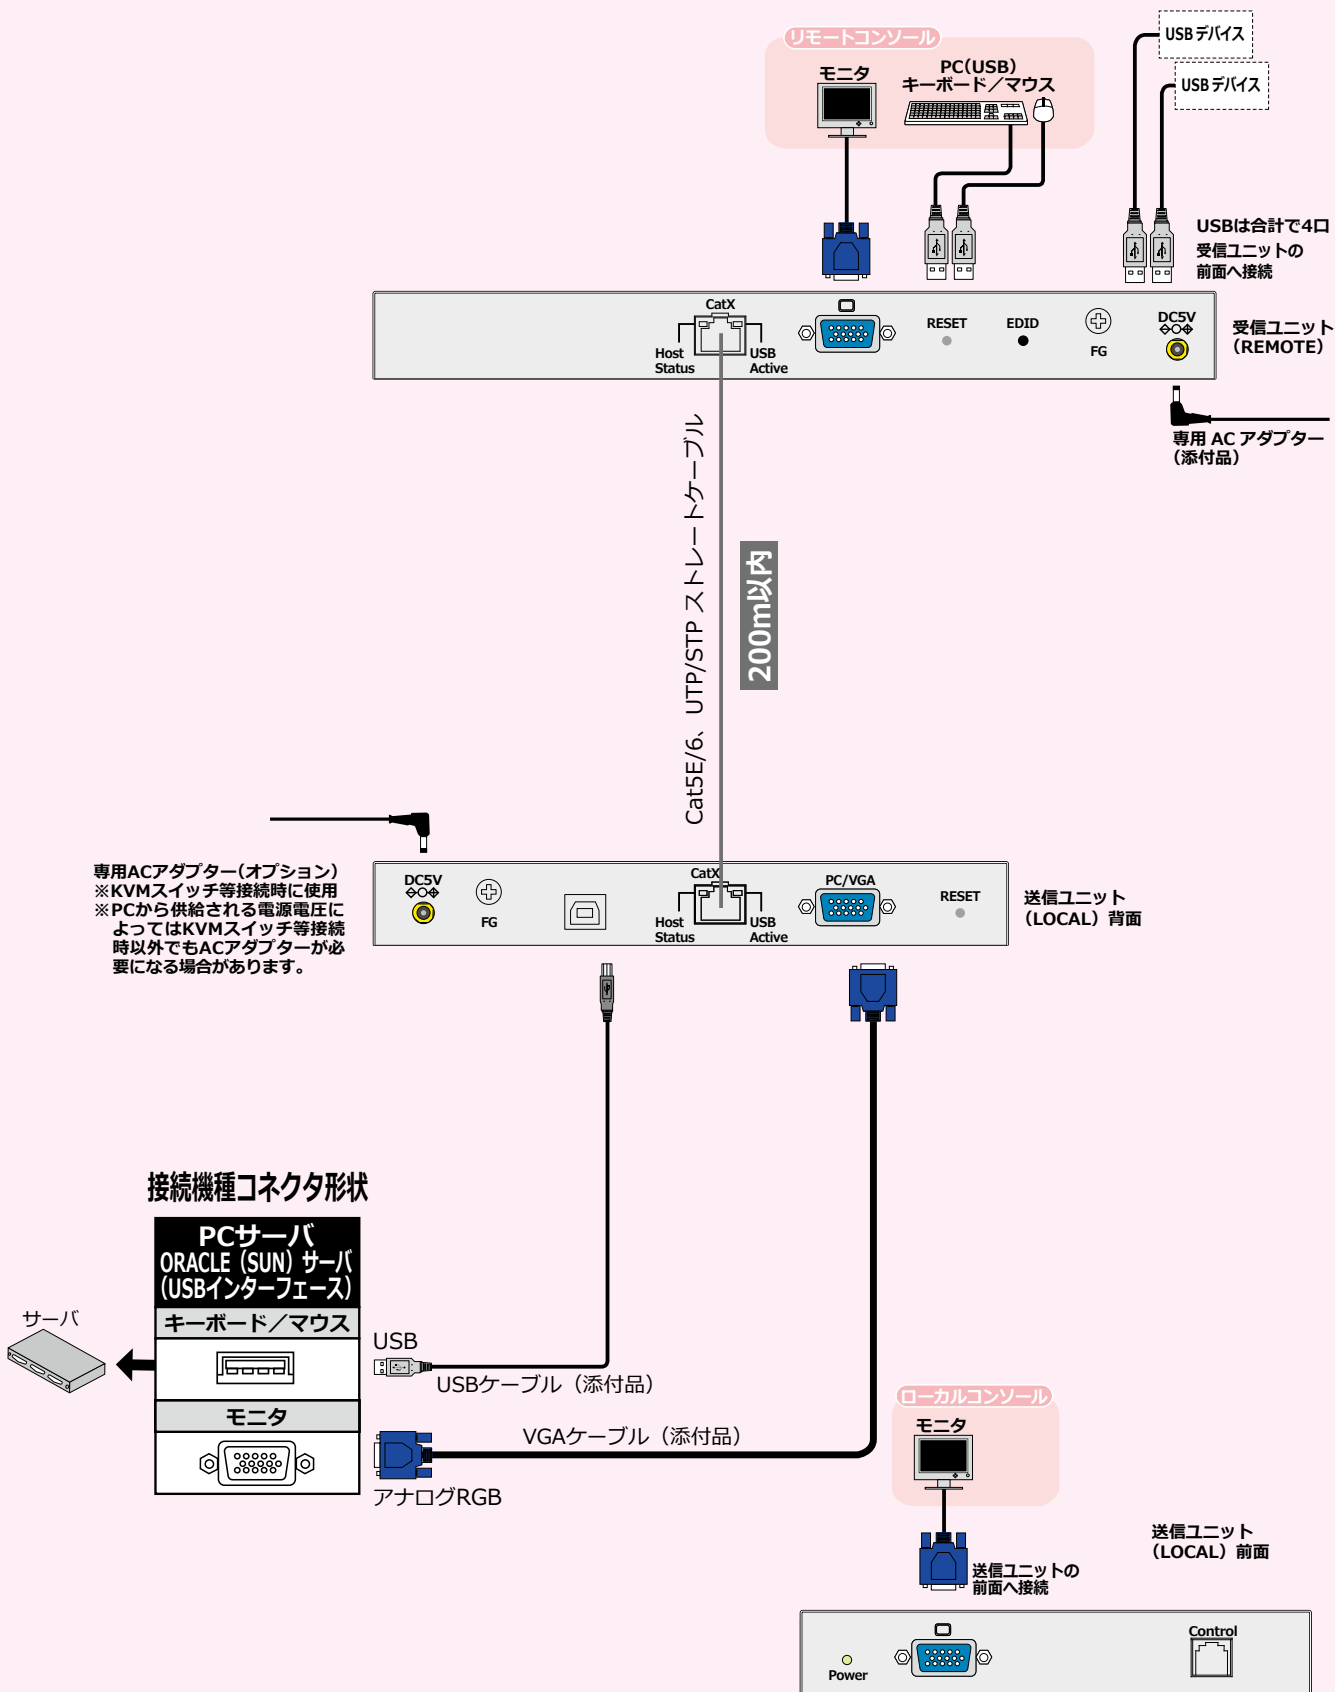

⚠ 全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。

保守サービスメニュー

お客様に安心してご使用いただくために、保守サービスメニューを用意しています。
オンサイト訪問保守サービスとセンドバック定額修理は契約の締結が必要となります。
保守サービスメニューの詳細及び契約締結に関しては当社営業にお問い合わせください。

オンサイト訪問修理

● オンサイト保守サービス（オンサイト保守サービス契約が必要です）

保守契約の内容に基づき、保守サービス員を派遣し、訪問修理をいたします。

コール受付	平日9:00~17:00(祝祭日・年末年始を除く) ※365日、24時間受付もオプションとして用意しています。
ヘルプデスク (オンラインサポート)	平日9:00~17:00(祝祭日・年末年始を除く) ※365日、24時間対応もオプションとして用意しています。
出張修理 (オンラインサポート)	コール受付日の翌営業日以降の平日9:00~17:00(祝祭日・年末年始を除く) ※時間外については別途ご相談ください。
料金について	所定の年間定額料金で対応し、別途の修理費用は不要です。

※オンサイト保守サービス契約期間はご購入後、最長5年間です。

● スポット訪問修理

お客様の依頼により保守サービス員を派遣し、スポットで訪問修理をいたします。

受付時間	平日9:00~17:00(祝祭日・年末年始を除く)
訪問日	コール受付日の翌営業日以降の平日9:00~17:00(祝祭日・年末年始を除く)
料金について	訪問料金 + 基本技術料 + 交換部品代(無償保証対象品は除きます) 有償対応となります。

※サーバ接続ユニット、各種ケーブル等は保守サービスの対象外です。詳細は当社営業にお問い合わせください。

※修理対応期間は、製造終了後5年間までです。

センドバック修理

● センドバック定額修理（センドバック定額修理契約が必要です）

不具合品を当社に返却いただき、修理し発送いたします。(代替機はお客様がお持ちのものをお使いいただけます。)

受付時間	平日9:00~17:00(祝祭日・年末年始を除く)
修理期間	約2週間(あくまでも目安ですので、ご依頼時にご確認ください。)
料金について	所定の年間定額料金で対応し、別途の修理費用は不要です。

※センドバック定額修理の契約期間はご購入後、最長5年間です。

● スポットセンドバック修理

一般的な返却修理です。(代替機が必要な場合はご相談ください。)

受付時間	平日9:00~17:00(祝祭日・年末年始を除く)
修理期間	約2週間(あくまでも目安ですので、ご依頼時にご確認ください。)
料金について	無償保証期間内は無料。無償保証期間後は有償対応となります。

※サーバ接続ユニット、各種ケーブル等は保守サービスの対象外です。詳細は当社営業にお問い合わせください。

※修理対応期間は、製造終了後5年間までです。

付録 [保証期間・RoHS 対応・安全規格取得状況・VCCI レベル]

注) 国内向け製品のリストです。安全規格取得状況の詳細および海外向け製品についてはお問い合わせください。

品名	規格	保証期間	RoHS 対応	安全規格取得状況				VCCI	その他
				電安法 (PSE法)	cUL	UL	CE		
シングルユーザー KVM スイッチ	FS-1104AU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FS-1104AUC	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FS-1108AU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FS-1116AU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FS-1104MU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FS-1108MU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
シングルユーザー KVMスイッチDVIモデル	FS-1116MU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FS-V1004MU-2	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
マルチユーザー KVM スイッチ	FS-V1008MU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FS-1616MM	3年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FS-4004MM	3年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FS-8008MM	3年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
コンソール スプリッター	FS-8032MM	3年間	対応	非対象	CSA C22.2 NO.60950-1-03	UL60950-1	-	Class A	MIC TUV
	FS-2001SP-B	1年間	対応	非対象	-	-	-	-	-
	FS-2101SP	1年間	対応	非対象	-	-	-	-	-
AC電源アダプター	FS-2201SP	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FP-AC003	1年間	対応	適合	CSA C22.2 NO.60950-1-07 2nd Edition	UL60950-1 ^{※1} 2nd Edition	-	Class B	FCC Part15J Class2 CICPR Pub22 ClassB CBレポート
	FP-AC004	1年間	対応	適合	CSA C22.2 NO.60950-1-07 2nd Edition	UL60950-1 ^{※1} 2nd Edition	-	Class B	FCC Part15J Class2 CICPR Pub22 ClassB CBレポート
マルチユーザ ユーザーコンソール ユニット	FP-AC005	1年間	対応	適合	CSA C22.2 NO.60950-1-07 2nd Edition	UL60950-1 ^{※1} 2nd Edition	-	Class B	FCC Part15J Class2 CICPR Pub22 ClassB CBレポート
	FP-MMCM01	3年間	対応	非対象	CSA C22.2 NO.60950-1-03	UL60950-1	-	Class A	MIC TUV
	FP-MMCM02	3年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
フルHD ドロワー 1U	FP-MMCM03	3年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-6000DVI/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-6008DVI/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-6000DVI/JW	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
フルHD ドロワー 2U2L	FD-6008DVI/JW	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-M600DVI	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-M608DVI	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-M600DVI/W	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
コンソール ドロワー 1U	FD-M608DVI/W	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-1600AT/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-1700AT/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-5300AT/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-5308AT/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-5316AT/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-5300MT/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
コンソール ドロワー 2U2L	FD-5308MT/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-5316MT/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-K000AT/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	-	-
	FD-K000AT/JW	1年間	対応	非対象	-	-	-	-	-
	FD-K000AU/J	1年間	対応	非対象	-	-	-	-	-
	FD-K000AU/JW	1年間	対応	非対象	-	-	-	-	-
KVMエクステンダー	FD-M100AT	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-M108AT	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FD-M116AT	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FE-1300CW	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FE-2200CW	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FE-1600CWU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FE-3000CXU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FE-3100CXU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
IP-KVMスイッチ	FE-3500CX	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FE-4000CXU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
FXシリーズ IPエクステンダー	FE-4500CXU	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FX-7101P	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FX-8001LXH	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FX-8001RXH	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-
	FX-8001MX	1年間	対応	非対象	-	-	-	Class A	-

※1 : AC アダプター本体のみ