
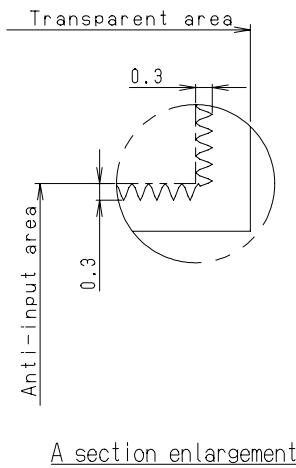
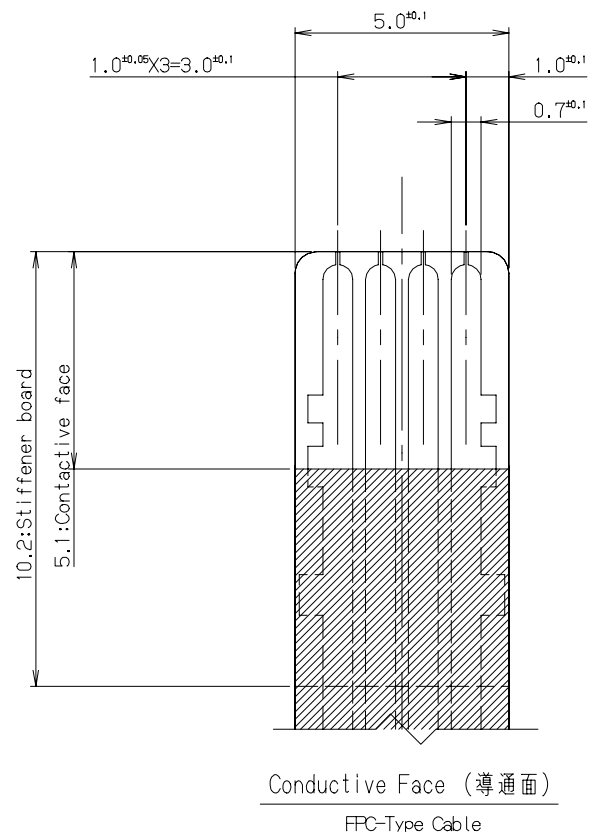
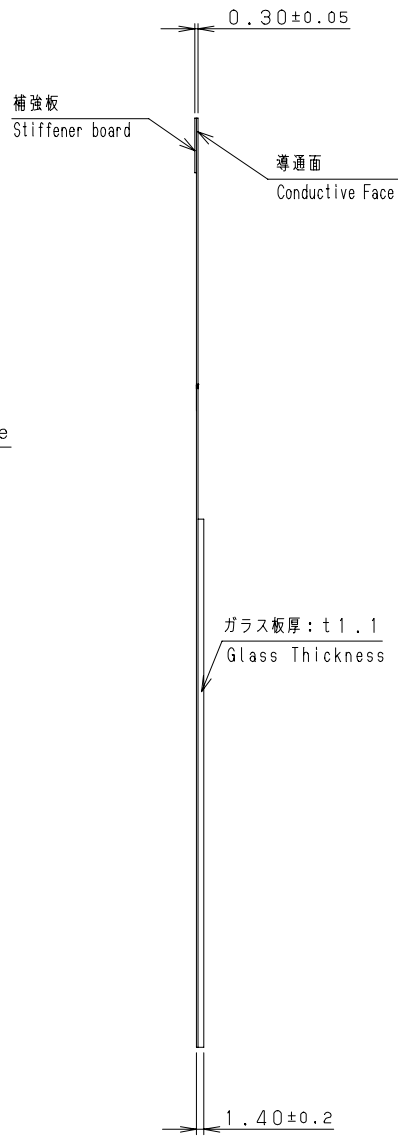


注記
NOTE
1.指定なき公差は±0.5とする。
Tolerance:±0.5
2.本品はペン/指入力兼用タイプ。
Pen and Finger input type.
3.FPCケーブル先端端子はAu処理とする。
Cable contact is Au plated.
4.ケース境界は推奨値である。
Recommended boundary line of top enclosure.
5.☒☒☒ 内に、レーザー印字によりロットNo.を表示する。
Lot No. is marked by laser marker in ☒☒☒.

Connector Pin Assignment		
Pin #	Description	
# 1	Bottom	
# 2	Left	
# 3	top	
# 4	Right	

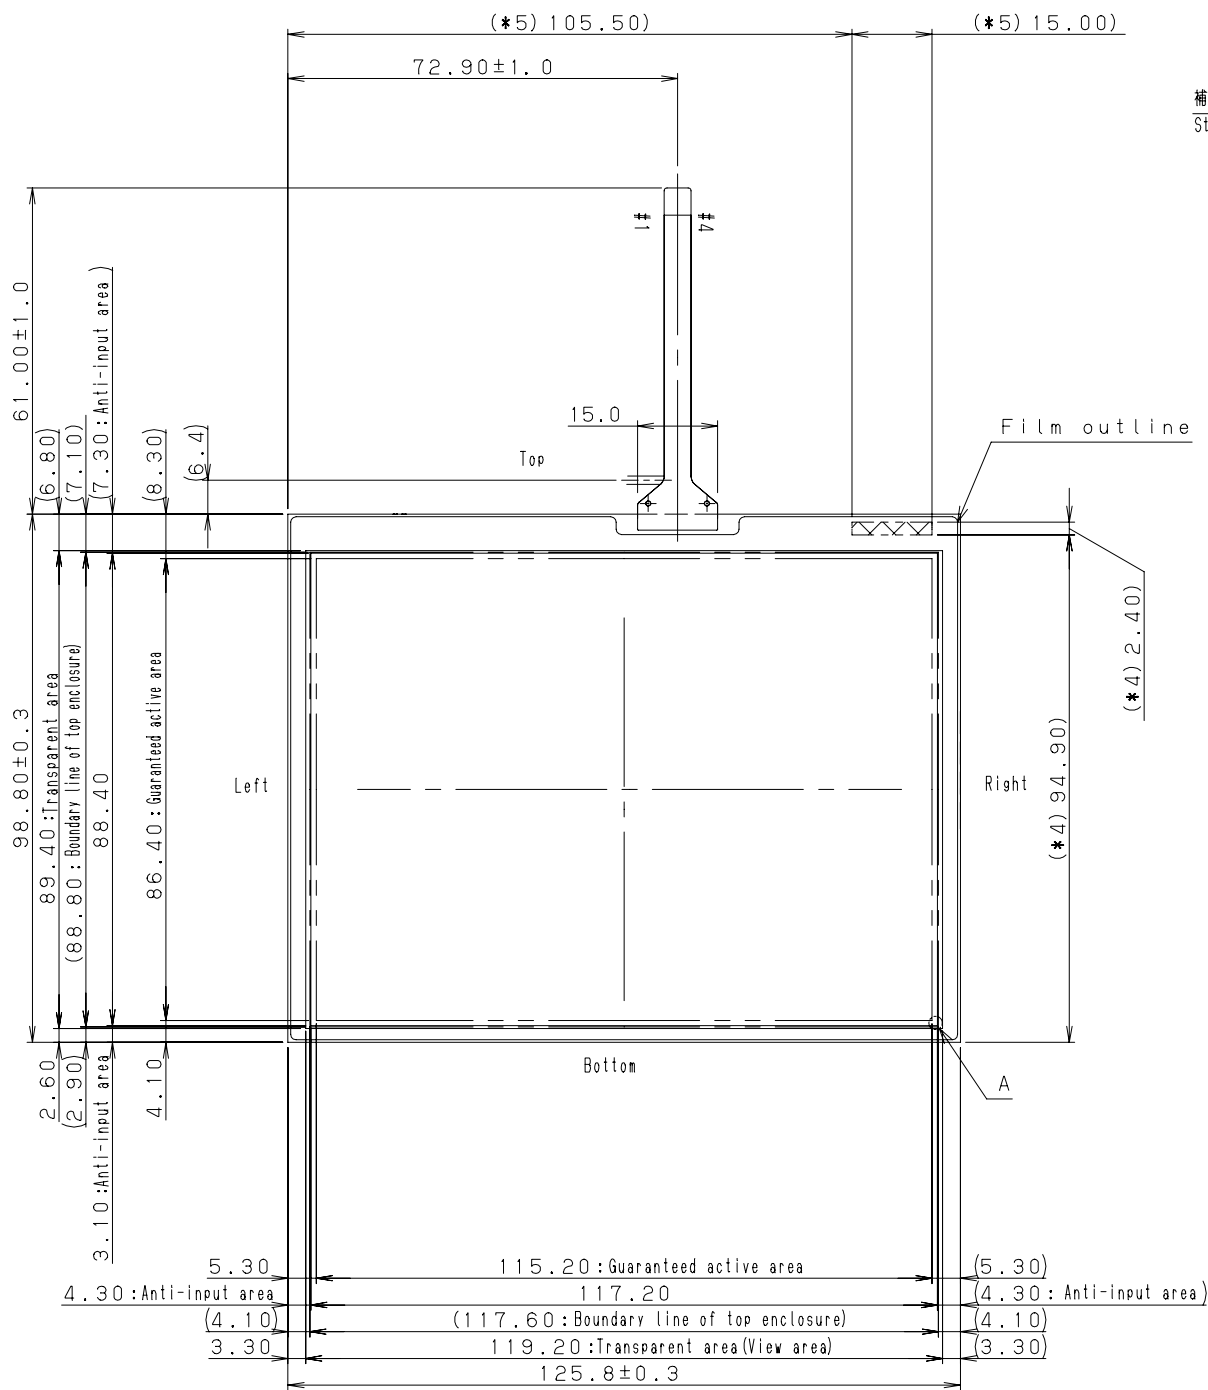

					TITLE FID-1121-001-A05	
					DRAW. NO.	CUST.
					FCL COMPONENTS LIMITED	
DESIG.	DATE	DESIG.	CHECK	DESCRIPTION	APPR.	