
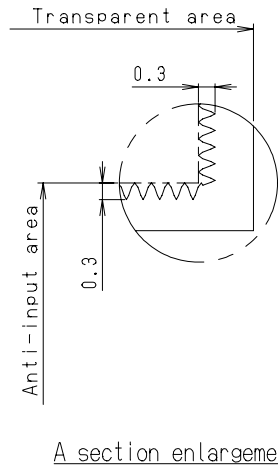
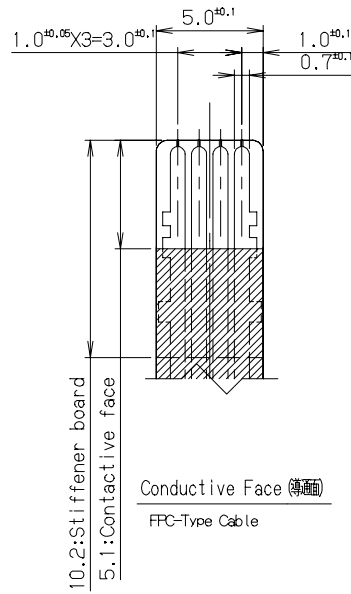
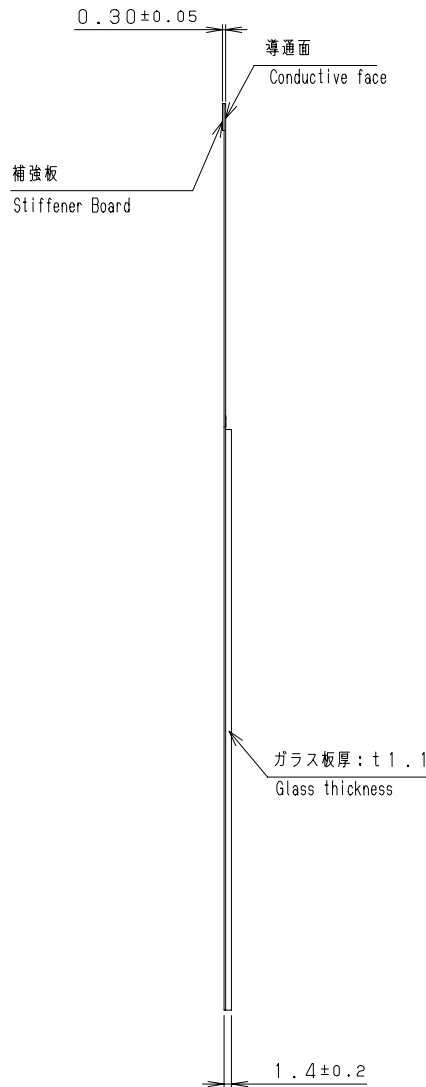


注記
NOTE
1. 指定なき公差は±0.5とする。
・ Tolerance: ±0.5
2. 本品はペン/指入力兼用タイプ。
・ Pen and Finger input type.
3. FPCケーブル先端端子はAu処理とする。
Cable contact is Au plated.
4. ケース境界は推奨値である。
Recommended boundary line of top enclosure.

Connector Pin Assignment	
Pin #	Direction
# 1	Bottom
# 2	Left
# 3	Top
# 4	Right

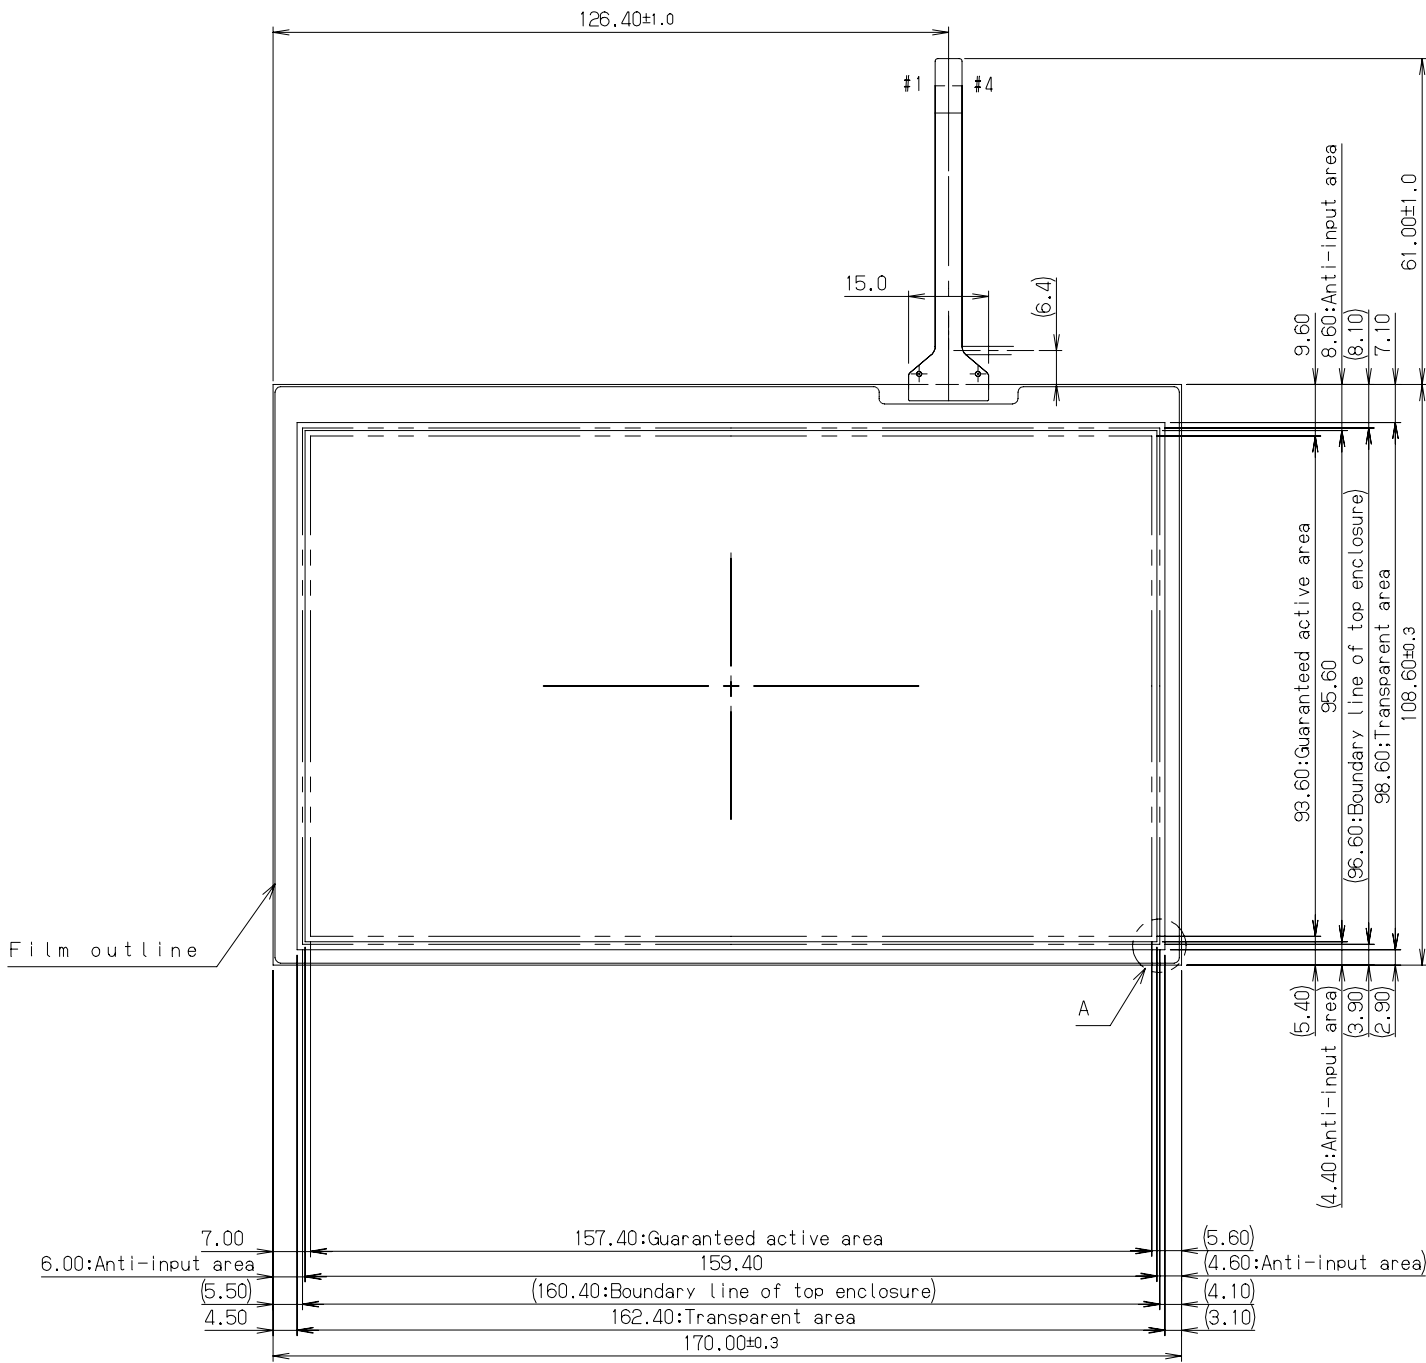

DESIG.	DATE	DESIG.	CHECK	DESCRIPTION	TITLE	FID-1123-001-A07
DESIG.	DATE	DESIG.	CHECK	DESCRIPTION	DRAW. NO.	CUST.
DESIG.	DATE	DESIG.	CHECK	DESCRIPTION	FCL COMPONENTS LIMITED	/