
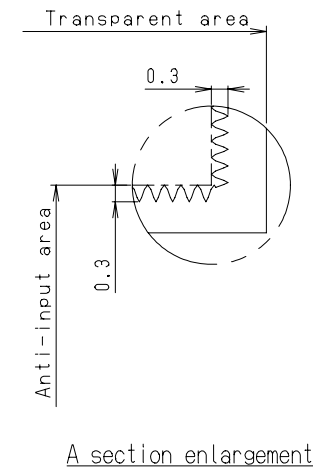
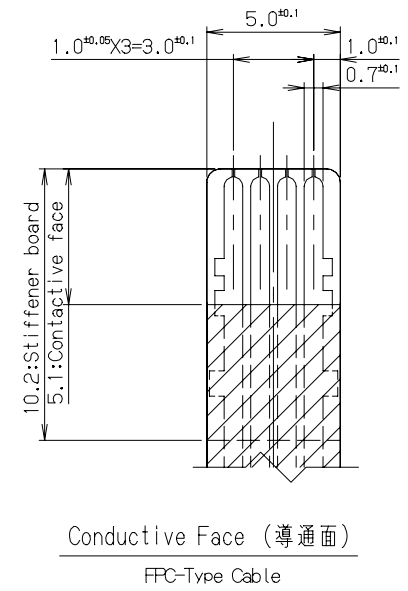


注記
NOTE
1. 指定公差は±0.5とする。
・ Tolerance: ±0.5
2. 本品はペン/指入力兼用タイプ。
・ Pen and Finger input type.
3. FPCケーブル先端部はAu処理とする。
Cable contact is Au plated.
4. ケース境界は推奨値である。
Recommended boundary line of top enclosure.

Connector Pin Assignment	
Pin #	Description
#1	Left
#2	Top
#3	Right
#4	Bottom

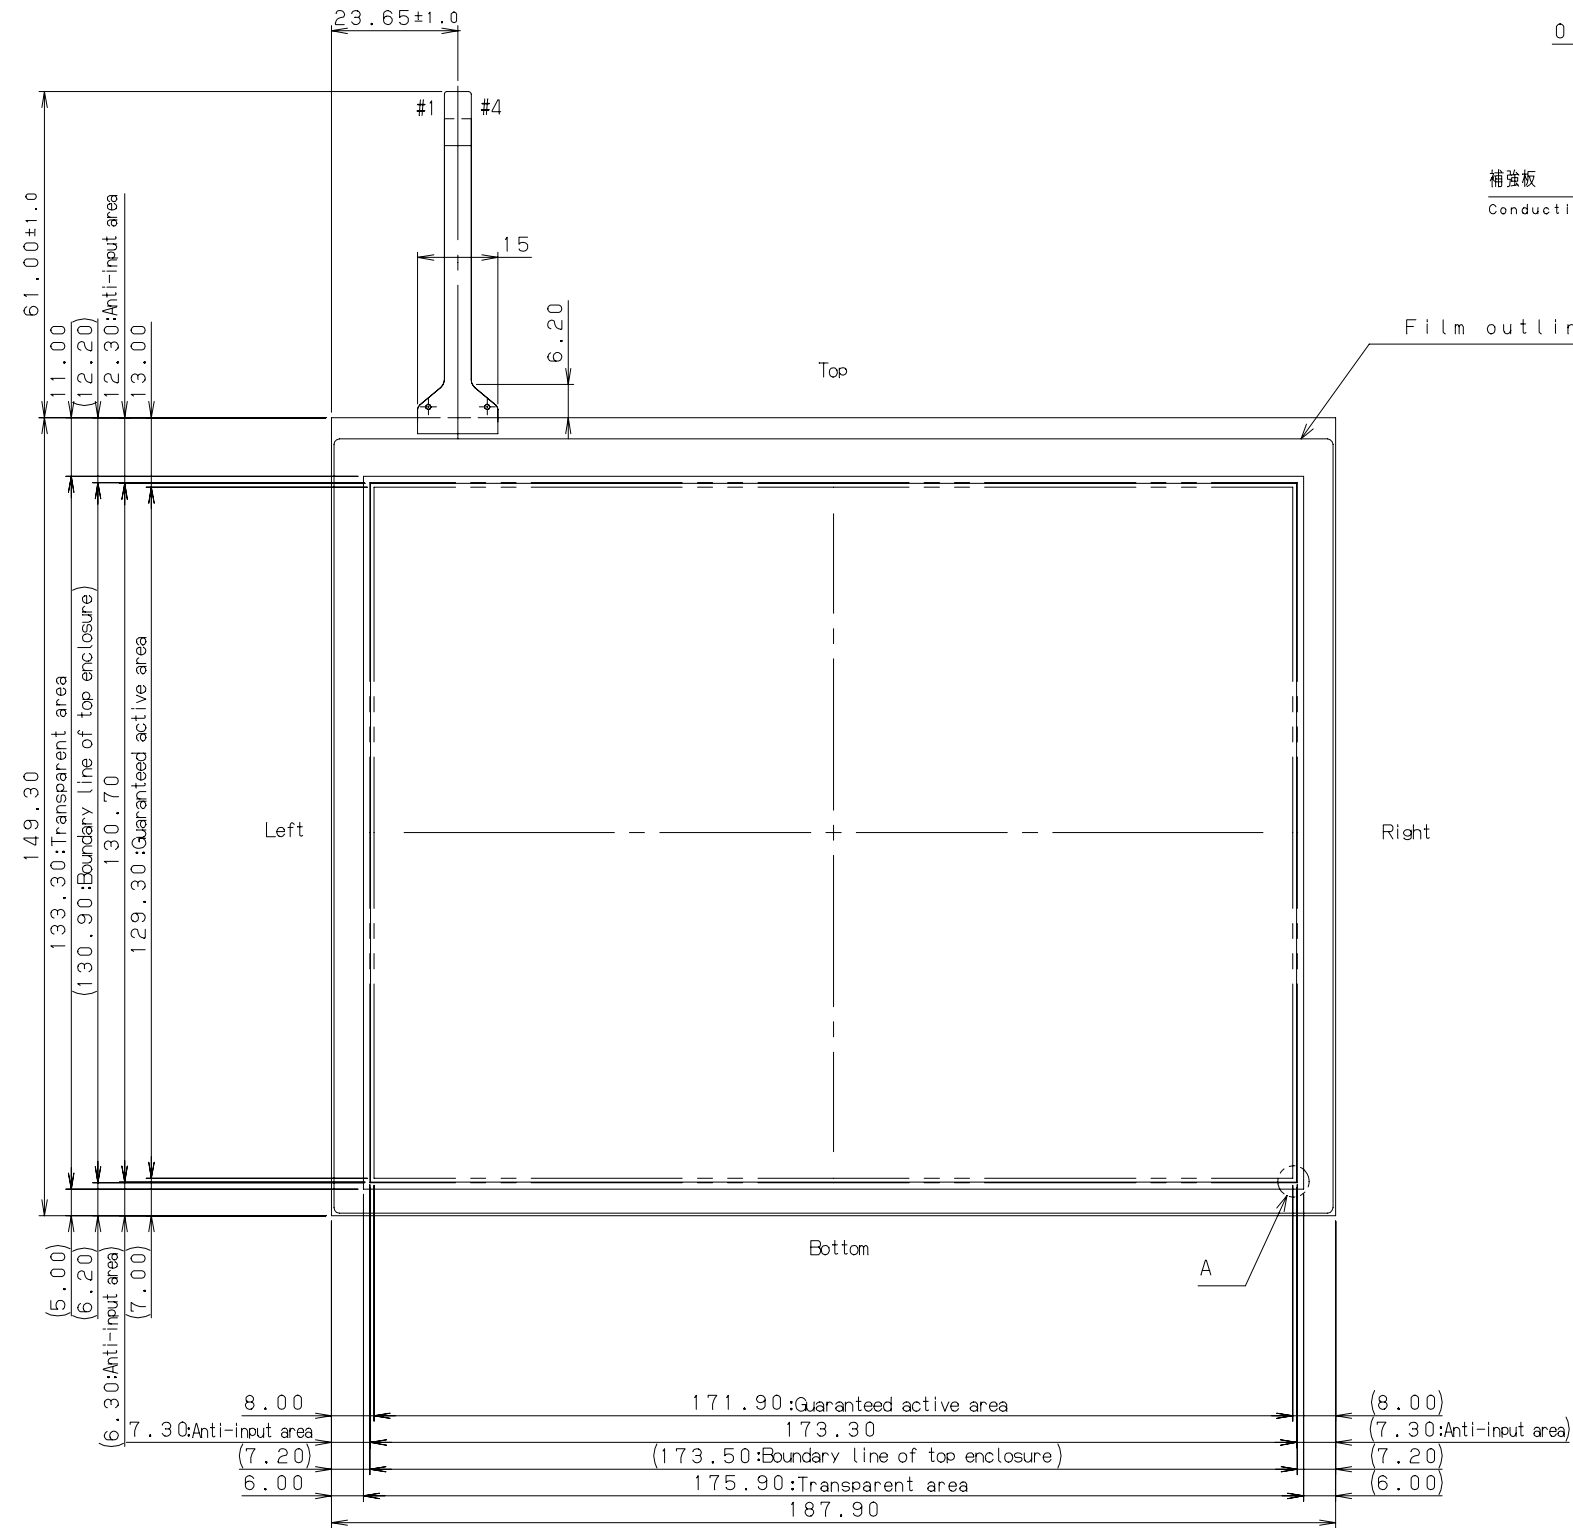

TITLE				FID-1125-001-A08	
DRAW. NO.				CUST.	
FCL COMPONENTS LIMITED				/	
DESIG.	DATE	DESIG.	CHECK	DESCRIPTION	APPR.