


注記
NOTE
1. 指定なき公差は±0.5とする。
・ Tolerance: ±0.5
2. 本品はペン/指入力兼用タイプ。
・ Pen and Finger input type.
3. FPCケーブルの端子はAu処理とする。
Cable contact is Au plated
4. ケース境界は推奨値である。
Recommended boundary line of top enclosure.

Connector Pin Assignment	
Pin #	Description
# 1	Bottom
# 2	Left
# 3	Top
# 4	Right

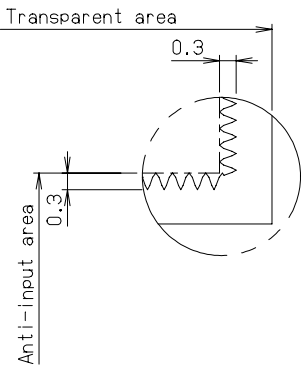

				TITLE		FID-1144-001-A22	
				DRAW. NO.			CUST.
EDIT	DATE	DESIG.	CHECK	DESCRIPTION			
DESIG.			CHECK	APPR.			
FCL COMPONENTS LIMITED						/	